

Ultimo aggiornamento delle informazioni: Maggio 2024

Configurazione di prodotto: BD33+L160
BD33: Proiettore flood 20W HIT (CDM-Tm)




Codice prodotto
BD33: Proiettore flood 20W HIT (CDM-Tm) **Attenzione! Codice fuori produzione**

Colore
Bianco (01) | Grigio (15)

Montaggio
a parete|picchetto|a soffitto|da terra


Soddisfa EN60598-1 e relative note



Dati tecnici

Im di sistema:	1104	CRI (minimo):	86
W di sistema:	24	Temperatura colore [K]:	3000
Im di sorgente:	1650	Voltaggio [Vin]:	230
W di sorgente:	20	Codice lampada:	L160
Efficienza luminosa (lm/W, dati di sistema):	46	Attacco:	PGJ5
Im in modalità emergenza:	-	Numero di lampade per vano ottico:	1
Flusso totale emesso a 90° o superiore [Lm]:	0	Codice ZVEI:	HIT-CE
Light Output Ratio (L.O.R.) [%]:	67	Numero di vani ottici:	1
Angolo di apertura [°]:	38°	Intervallo temperatura ambiente operativa:	da -20°C a +35°C.

Polare

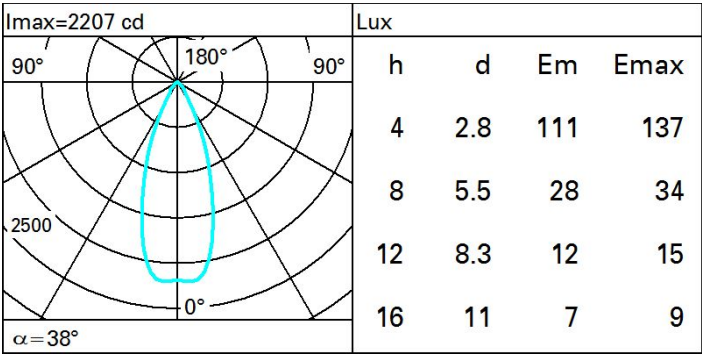

Isolux

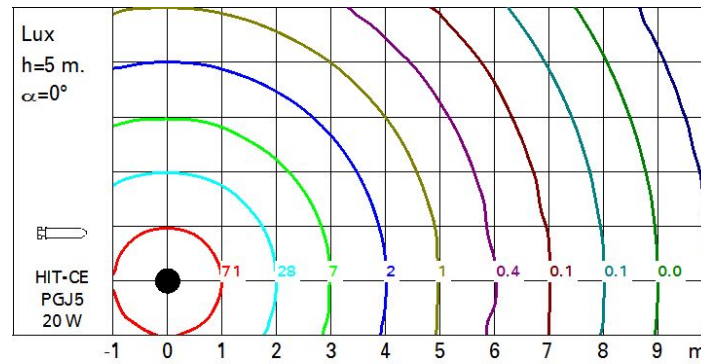


Diagramma UGR

Corrected UGR values (at 1650 lm bare lamp luminous flux)											
Reflect.:		viewed crosswise					viewed endwise				
ceiling		0.70	0.70	0.50	0.50	0.30	0.70	0.70	0.50	0.50	0.30
walls		0.50	0.30	0.50	0.30	0.30	0.50	0.30	0.50	0.30	0.30
work pl.		0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20
Room dim											
x	y										
2H	2H	14.9	15.5	15.2	15.8	16.0	14.9	15.5	15.2	15.8	16.0
	3H	14.9	15.5	15.2	15.8	16.0	14.8	15.4	15.1	15.7	15.9
	4H	14.9	15.5	15.3	15.8	16.1	14.7	15.3	15.1	15.6	15.9
	6H	14.9	15.4	15.3	15.7	16.1	14.7	15.2	15.0	15.5	15.8
	8H	14.9	15.4	15.2	15.7	16.0	14.7	15.1	15.0	15.5	15.8
	12H	14.8	15.3	15.2	15.6	16.0	14.6	15.1	15.0	15.4	15.8
4H	2H	14.7	15.3	15.1	15.6	15.9	14.9	15.5	15.3	15.8	16.1
	3H	14.8	15.3	15.2	15.6	16.0	14.9	15.4	15.3	15.7	16.1
	4H	14.9	15.3	15.3	15.7	16.1	14.9	15.3	15.3	15.7	16.1
	6H	14.9	15.3	15.3	15.7	16.1	14.9	15.2	15.3	15.6	16.0
	8H	14.9	15.2	15.3	15.6	16.0	14.8	15.2	15.3	15.6	16.0
	12H	14.8	15.1	15.3	15.6	16.0	14.8	15.1	15.2	15.5	16.0
8H	4H	14.8	15.2	15.3	15.6	16.0	14.9	15.2	15.3	15.6	16.0
	6H	14.9	15.1	15.3	15.6	16.0	14.9	15.1	15.3	15.6	16.0
	8H	14.8	15.1	15.3	15.5	16.0	14.8	15.1	15.3	15.5	16.0
	12H	14.8	15.0	15.3	15.5	16.0	14.8	15.0	15.3	15.5	16.0
12H	4H	14.8	15.1	15.2	15.5	16.0	14.8	15.1	15.3	15.6	16.0
	6H	14.8	15.0	15.3	15.5	16.0	14.8	15.0	15.3	15.5	16.0
	8H	14.8	15.0	15.3	15.5	16.0	14.8	15.0	15.3	15.5	16.0
Variations with the observer position at spacing:											
S = 1.0H		1.8 / -4.5					1.8 / -4.5				
1.5H		4.1 / -5.4					4.1 / -5.4				
2.0H		5.9 / -5.6					5.9 / -5.6				