



Letzte Aktualisierung der Informationen: Februar 2025

Produktkonfiguration: QG19

QG19: Ø 105 mm - Neutral White - DAL - WW



Produktcode

QG19: Ø 105 mm - Neutral White - DAL - WW

Beschreibung

Festinstallierte Rundleuchte für den Einsatz von LED-Lichtquellen mit CoB-Technologie. Version mit Rahmen zur aufgesetzten Installation. Hochglänzender, aluminiumbedampfter Kunststoffreflektor mit kratzfester Schutzschicht. Wärmeableiter aus grau lackiertem Aluminiumdruckguss. Die Leuchte ist komplett mit LEDs im Farbton Neutral White 4000K bestückt. Wall Washer-Lichtausstrahlung.

Installation

Leichte Installation mittels Drehfedern in abgehängte Decken mit einer Stärke von 1 - 20 mm.

Farben

Weiß/Refl: Alu (39)

Gewicht (Kg)

0.36

Montage

Deckenanbauleuchte

Verkabelung

Die Leuchte wird komplett mit DALI-Komponenten ausgeliefert.


Gemäß der Normen EN60598-1 u. Sondernormen



Technische Daten

lm System:	1444	Farbtemperatur [K]:	4000
W System:	13.2	MacAdam Step:	2
lm Lichtquelle:	1900	Lebensdauer LED 1:	> 50,000h - L90 - B10 (Ta 25°C)
W Lichtquelle:	11	Lampencode:	LED
Lichtausbeute (lm/W, Systemwert):	109.4	Anzahl Lampen in Leuchtengehäuse:	1
lm im Notlichtbetrieb:	-	ZVEI-Code:	LED
abgegebener Lichtstrom bei/ [lm]:	0	Anzahl Leuchtengehäuse:	1
Leuchtenbetriebswirkungsgrad 76 (L.O.R.) [%]:		Control:	DALI-2
CRI (minimum):	80		

Polardiagramm

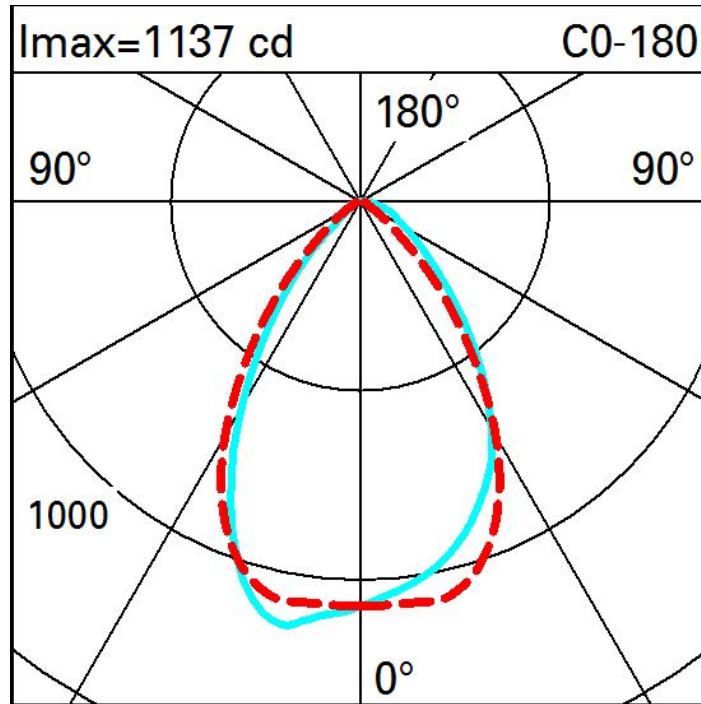

Beleuchtungen

Lux		Wall distance = 1m											
3													
		0.8	2	5	16	47	78	47	16	5	2	0.8	
2	—	1	3	7	25	70	110	70	25	7	3	1	—
		2	5	13	37	78	104	78	37	13	5	2	
1	—	3	7	17	37	61	73	61	37	17	7	3	—
		4	9	18	31	41	46	41	31	18	9	4	
0													
	m	-2	-1	0	1	2	3						