


Ultimo aggiornamento delle informazioni: Aprile 2024

Configurazione di prodotto: E894

E894: Sistema ad applique con ottica stradale.

**Codice prodotto**E894: Sistema ad applique con ottica stradale. **Attenzione! Codice fuori produzione****Descrizione tecnica**

Apparecchio di illuminazione per esterni con ottica stradale (ST1.C), finalizzato all'impiego di sorgenti luminose con LED di potenza, fornito con braccio applique L=561mm in acciaio verniciato. Il vano ottico realizzato in lega di alluminio EN1706AC 46100LF, e sottoposto a un processo di pre-trattamento multi step, in cui le fasi principali sono sgrassaggio, fluorozirconatura (strato protettivo superficiale) e sigillatura (strato nano-strutturato ai silani). La fase verniciatura è realizzata con primer e vernice acrilica liquida, cotta a 150 °C, che fornisce un'alta resistenza agli agenti atmosferici ed ai raggi UV. Diffusore in policarbonato stampato ad iniezione antiurto è stabilizzato ai raggi ultravioletti. Completo di circuito con led monocromatici di potenza, lenti multilayer ai polimeri ottici. Driver e led sostituibili. Driver elettronico con riconoscimento automatico della Midnight e con sistema automatico di controllo della temperatura interna. Tutte le viti esterne utilizzate sono in acciaio inox.

Installazione

Installazione ad applique.

Colore

Grigio (15)

Peso (Kg)

6.5

Montaggio

ad applique/a parete

Cablaggio

Il prodotto viene fornito cablato con cavo un cavo uscente.

Note

Protezione alle sovratensioni : 9KV Modo Comune, 6KV Modo Differenziale

Soddisfa EN60598-1 e relative note

**Dati tecnici**

Im di sistema: 2320

W di sistema: 31.3

Im di sorgente: -

W di sorgente: -

Efficienza luminosa (lm/W, 74.1

dati di sistema):

Im in modalità emergenza: -

Flusso totale emesso a 90° 19

o superiore [Lm]:

Light Output Ratio (L.O.R.) 100

[%]:

CRI (minimo): 70

Temperatura colore [K]: 3000

MacAdam Step: 5

Life Time LED 1: 100,000h - L90 - B10 (Ta 25°C)

Life Time LED 2: 100,000h - L90 - B10 (Ta 40°C)

Codice lampada: LED

Numero di lampade per

vano ottico:

Codice ZVEI: LED


Numero di vani ottici: 1

Intervallo temperatura


ambiente operativa:

Control: Middle of the night

* Dato preliminare

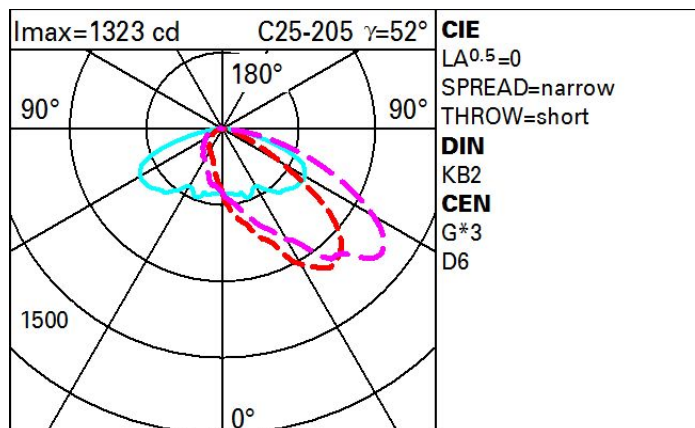Polare

Isolux

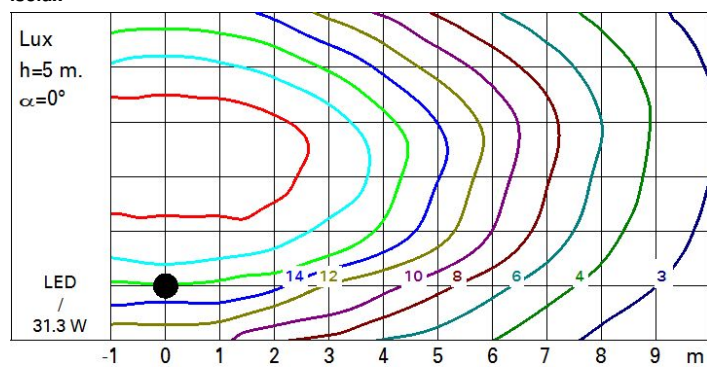

Coefficienti di utilizzazione

