

Mini Limelight




Características



- Raíl electrificado monofásico de bajísima tensión destinado al uso de proyectores para lámparas halógenas de 12V.
- Homologado para tensión de 12V e intensidad máxima de corriente de 25A, conforme a las recientes directivas CENELEC sobre raíles de bajísima tensión.
- Alimentado mediante transformador electrónico de 50/200W para raíles de longitud máxima de 2.000 mm.

Composición

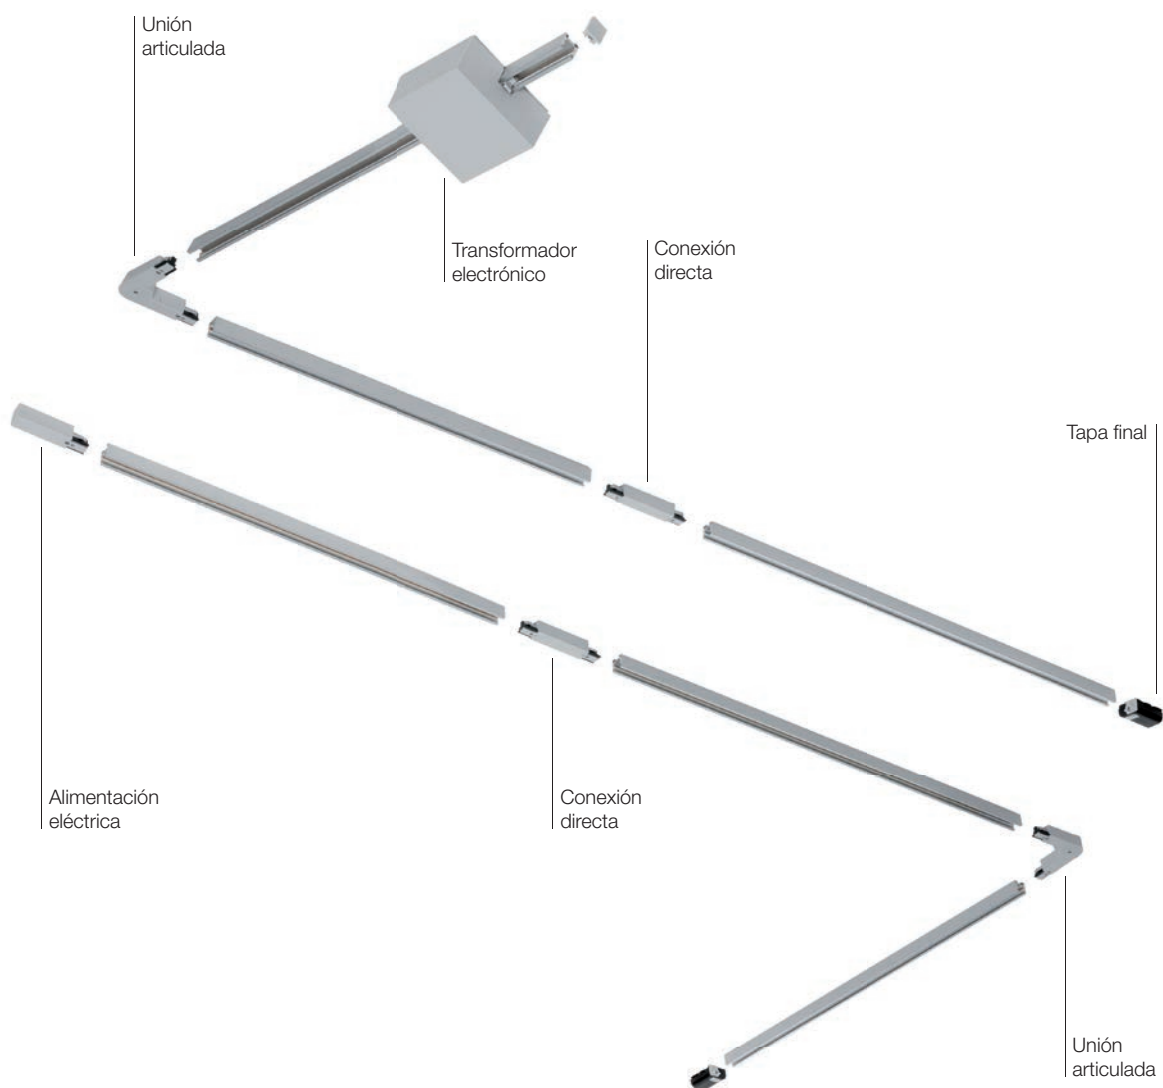

Mini Limelight




01
BLANCO



12
ALUMINIO



longitud	código color
Módulo	
500	6065 01-12
1000	6066 01-12
2000	6067 01-12
3000	6068 01-12

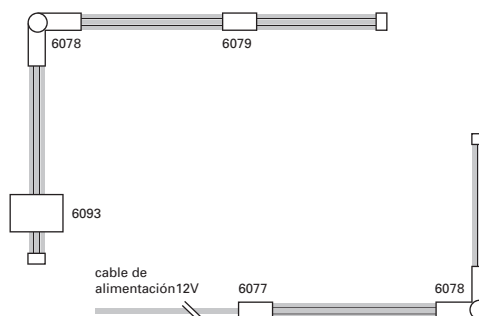

conexiones

	código color
	6093 01-15 Transformador electrónico 50/200 W para raíles L máx.=2000 Provisto de dos tapas finales de cierre Sólo para aplicación en rail

	código color
	6077 01-15 Alimentación eléctrica 12 V Provisto de una tapa final de cierre

	código color
	6079 01-15 Conexión directa Provisto de dos tapas finales de cierre

	código color
	6078 01-15 Unión articulada

sistemas de instalación

	código color
	6081 00 Cable de suspensión L=2000
	6088 01-15 Cable de alimentación para transformador electrónico completo de cable de suspensión con regulación milimétrica L=2000
	6086 01-15 Cable de alimentación para transformador electrónico L=2000

	código color
	6087 00 Cable de fijación para cuadros L=2000
	6089 01-15 Fijación a pared
	6090 00 Fijación a techo
	6097 01-15 6098 01-15 Tija oblicua h=500 h=1000