

Billboard

Design iGuzzini

iGuzzini Bespoke

Letzte Aktualisierung der Informationen: Juni 2025

Produktkonfiguration: SG54.U9

SG54.U9: Mastsystem- Optik ASF – Neutral White – Midnight – CRI70 - Grau (RAL 7010)



Produktcode

SG54.U9: Mastsystem- Optik ASF – Neutral White – Midnight – CRI70 - Grau (RAL 7010)

Beschreibung

Leuchte für den Außenbereich mit Straßenoptik mit direktem Licht. Leuchtengehäuse aus Aluminiumgusslegierung, mit Stahlfedern und gehärtetem Glas mit Dicke 4mm. Justierungsmöglichkeit der Neigung zum Straßenbelag um +15° / Der hohe IP-Schutzgrad wird durch die Silikonichtung gewährleistet. Die Leuchte ist mit einem Austrittskabel mit L = 500mm ausgestattet. Das Produkt kann als Mastkopf oder Ausleger mithilfe einer Fassung installiert werden (letztere muss separat als Zubehör bestellt werden). Das Komponentengehäuse wird über Scharniere werkzeuglos geöffnet. Die Leuchte verfügt über eine Versorgungseinheit mit Midnight-Protokoll. Sämtliche äußeren Schrauben sind aus Edelstahl.

Installation

Das Produkt kann als Mastkopf oder Ausleger mithilfe einer Fassung (Ø60mm oder Ø76mm) installiert werden, die separat als Zubehör bestellt werden muss. Auch die beiden Adapter für Masten Ø42mm oder Ø46mm sind als Zubehör erhältlich.

Farben

Grau (RAL 7010) (U9)


Gewicht (Kg)

2.74

Montage

Reduzierstück


Gemäß der Normen EN60598-1 u. Sondernormen




Technische Daten

Im System:	7600	Lebensdauer LED 1:	100,000h - L90 - B10 (Ta 25°C)
W System:	44.9	Lebensdauer LED 2:	100,000h - L90 - B10 (Ta 40°C)
Im Lichtquelle:	-	Eingangsspannung [V]:	230
W Lichtquelle:	-	Lampencode:	LED
Lichtausbeute (lm/W, Systemwert):	169.3	Anzahl Lampen in Leuchtengehäuse:	1
Im im Notlichtbetrieb:	-	ZVEI-Code:	LED
abgegebener Lichtstrom bei/ über einem Winkel von 90° [lm]:	0	Anzahl Leuchtengehäuse:	1
Leuchtenbetriebswirkungsgrad 100 (L.O.R.) [%]:	-	Operativer Umgebungstemperaturbereich:	von -40°C von 50°C.
CRI (minimum):	70	Leistungsfaktor:	Sehen Montageanleitung
Rf (Colour Fidelity Index):	76	Einschaltstrom:	32 A / 355 µs
Rg (Gamut Index):	93	Minimaler Dimmwert %:	5
Farbtemperatur [K]:	4000	Überspannungsschutz:	10kV Gleichtaktspannung und 10kV Gegentaktspannung
MacAdam Step:	5	Control:	Middle of the night

Polardiagramm

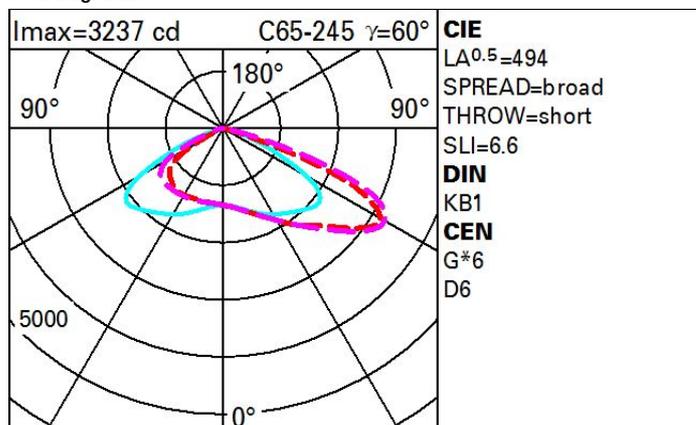

Isolux

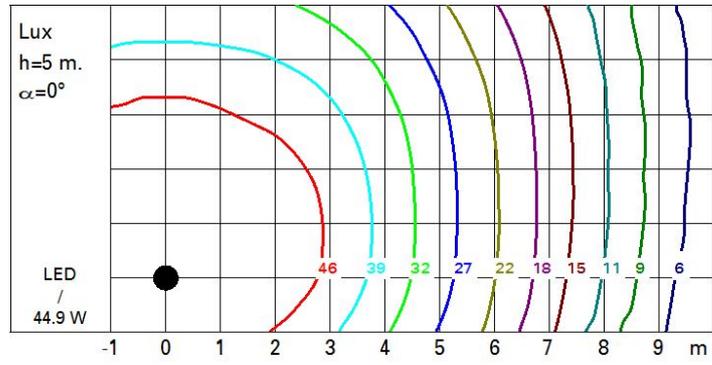

Wirkungsgrad

