

Laser Blade

Design iGuzzini

iGuzzini

Ultimo aggiornamento delle informazioni: Aprile 2024

Configurazione di prodotto: MT89

MT89: modulo fisso wall washer - LED - neutral white - alimentazione dimmerabile DALI integrata



Codice prodotto

MT89: modulo fisso wall washer - LED - neutral white - alimentazione dimmerabile DALI integrata **Attenzione! Codice fuori produzione**

Descrizione tecnica

Modulo lineare fisso con sorgenti LED, specifico per alloggiamento nel canale Laser Blade System. La piastra di accoppiamento in acciaio include il gruppo luminoso e la componentistica di funzionamento. Sistema ottico asimmetrico specializzato per ottenere una efficace distribuzione wall washer. Recuperatore di flusso - riflettore in alluminio superpuro - schermo in PMMA con texture millerighe; una speciale pellicola in materiale acrilico, abbinata allo schermo, permette di ottenere un'emissione uniforme ed efficace sulla parete. Telaio perimetrale interno in policarbonato nero. Fornito con gruppo di alimentazione elettronico collegato all'apparecchio. LED bianco neutral.

Installazione

Sistema di bloccaggio a doppio perno girevole con molla di ritorno per facilitare l'inserimento nella sede del profilo, manovrabile con giravite. Per una corretta illuminazione sulla parete i moduli wall washer devono essere inseriti a distanze ed interassi specifici (riportati sul foglio istruzioni); per questo motivo impiegando questi moduli è importante progettare la posizione del canale in modo che le distanze previste vengano rispettate.

Colore

Nero (04)

Peso (Kg)

1.7

Montaggio

incasso a soffitto

Cablaggio

Il modulo dispone di connettori in entrambi i lati per collegamenti con moduli conseguenti; per eseguire connessioni a distanze maggiori sono previsti connettori accessori (cod. MXN6 - cavi non compresi).

Note

Possibilità di dimmerazione tramite pulsante (TOUCH DIM/PUSH); per questa opzione consultare le istruzioni incluse nella confezione.


Soddisfa EN60598-1 e relative note



Dati tecnici

Im di sistema:	1170	Temperatura colore [K]:	4000
W di sistema:	35	MacAdam Step:	3
Im di sorgente:	3000	Life Time LED 1:	50,000h - L90 - B10 (Ta 25°C)
W di sorgente:	31	Codice lampada:	LED
Efficienza luminosa (lm/W, dati di sistema):	33.4	Numero di lampade per vano ottico:	1
Im in modalità emergenza:	-	Codice ZVEI:	LED
Flusso totale emesso a 90° o superiore [Lm]:	0	Numero di vani ottici:	1
Light Output Ratio (L.O.R.) [%]:	39	Control:	DALI
Indice di resa cromatica:	95		

Polare

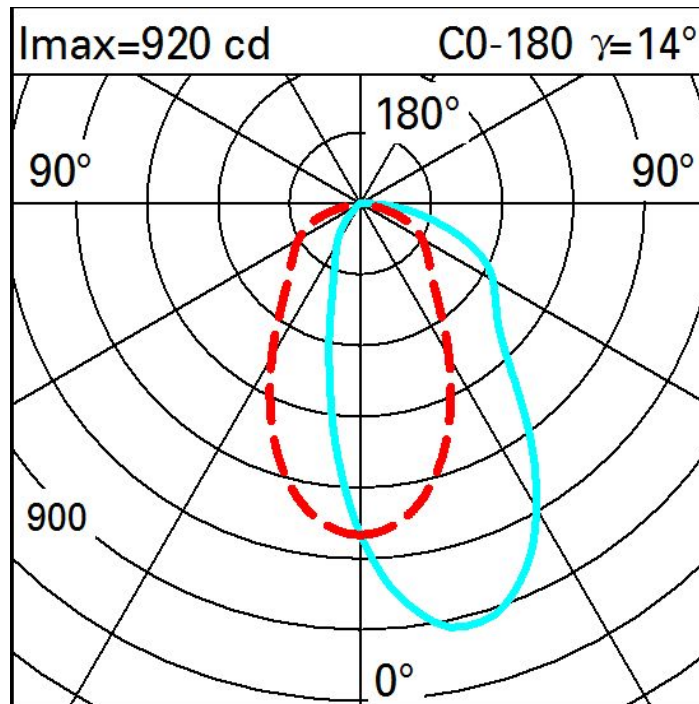

Illuminanti

Lux													Wall distance = 1m	
3														
	3	7	17	46	127	215	127	46	17	7	3			
2	6	12	24	52	111	155	111	52	24	12	6			
	7	12	22	47	90	116	90	47	22	12	7			
1	6	11	20	38	63	77	63	38	20	11	6			
	6	10	17	29	41	48	41	29	17	10	6			
0														
	m	-2	-1		0		1		2	3				