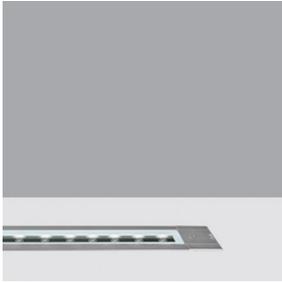


Última actualización de la información: Mayo 2024

Configuraciones productos: BA56

BA56: warm white - Óptica Flood

**Código producto**BA56: warm white - Óptica Flood ;**Advertencia! Código fuera de producción****Descripción**

Luminaria de iluminación directa y wall Grazing destinada al uso de lámparas LED. Monocromática, incluye placa multiled de 21x1W de potencia en color Warm White (3100K); óptica con lentes de material plástico (versión SPOT). Incorpora lámpara y alimentador electrónico. Constituida por un cuerpo en aluminio extrusionado, sometido a proceso de fosfocromatación, doble mano de pintura, pasivación a 120°C y con cabezales de aluminio fundición a presión con juntas de silicona 50/60 Shore A, sometidas a tratamiento post-cooling a 200°C. Pintada con pintura acrílica líquida de elevada resistencia a los agentes atmosféricos y a los rayos UV, cocción a 150°C. El cuerpo óptico está cerrado por su parte superior con un vidrio sódico-cálcico templado, semiacidado, de 4mm de espesor y fijado con silicona. Cuerpo de empotramiento en aluminio con tapas de tecnopolímero, a solicitar por separado. Preparada para el cableado pasante a través de dos prensacables PG11 en latón niquelado, idóneos para cables \varnothing 6.5-11mm, alojados en la caja de material termoplástico unida al cuerpo de la luminaria. Todos los tornillos externos son en acero inox A2.

Instalación

Empotrada en el pavimento, pared o techo a través de caja de empotrar a solicitar por separado.

Colores

Gris (15)

Montaje

empotrable en la pared|empotrable en el techo|empotrable en el suelo

Equipo

Grupo de alimentación electrónico contenido en el interior de la luminaria, 220-240V 50-60Hz.


Notas

Bajo demanda disponible con LED Cool White (6700K) rojo, verde y ámbar. Accesorios disponibles: pantalla microperforada, filtros cromáticos, caja de empotrado y cables de seguridad para aplicaciones en techo o pared.


Se conforma con EN60598-1 y regulaciones pertinentes

**Datos técnicos**


Im de sistema:	1220	Temperatura de color [K]:	3200
W de sistema:	27.9	MacAdam Step:	3
Im de la fuente:	1622	Life time (vida útil) LED 1:	50,000h - L70 - B20 (Ta 25°C)
W de la fuente:	24	Código de lámpara:	LED
Eficiencia luminosa (lm/W, valor del sistema):	43.7	Número de lámparas por grupo óptico:	1
Im en modo emergencia:	-	Código ZVEI:	LED
Flujo total de emisión en un ángulo de 90° o superior [Lm]:	0	Número de grupos ópticos:	1
Light Output Ratio (L.O.R.) [%]:	75	Rango de temperatura ambiente operativa:	de -20°C a +35°C.
CRI:	80		

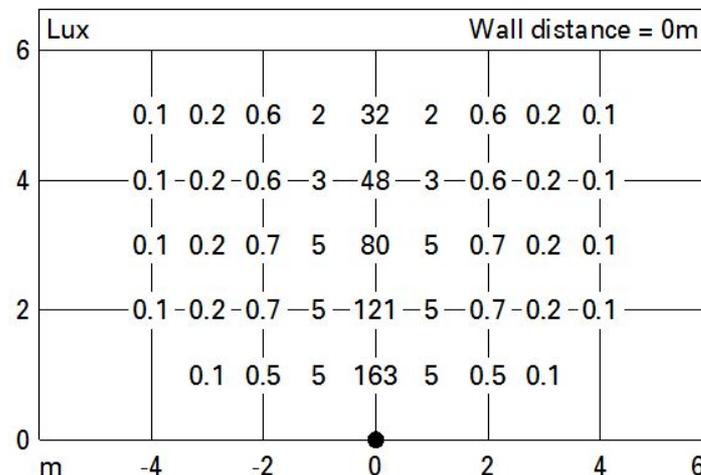Polar

Polar

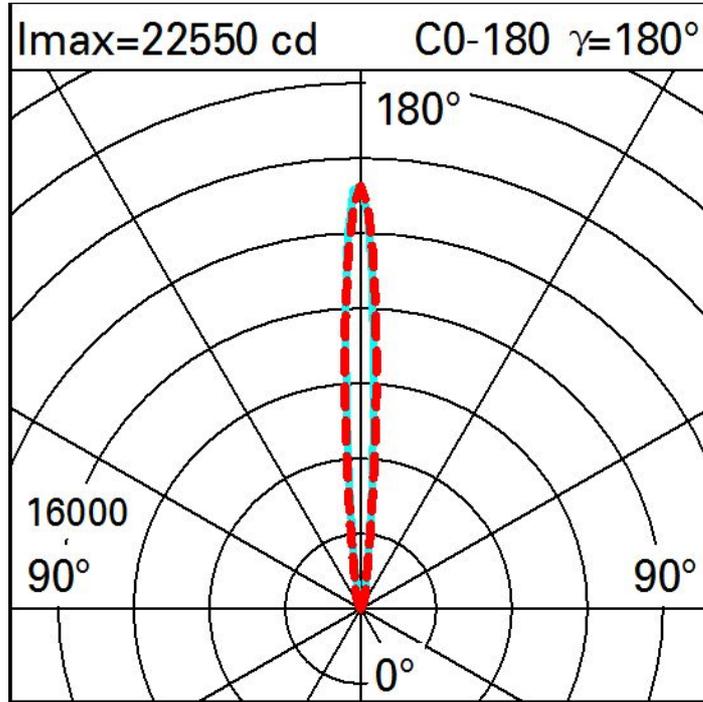

Polar

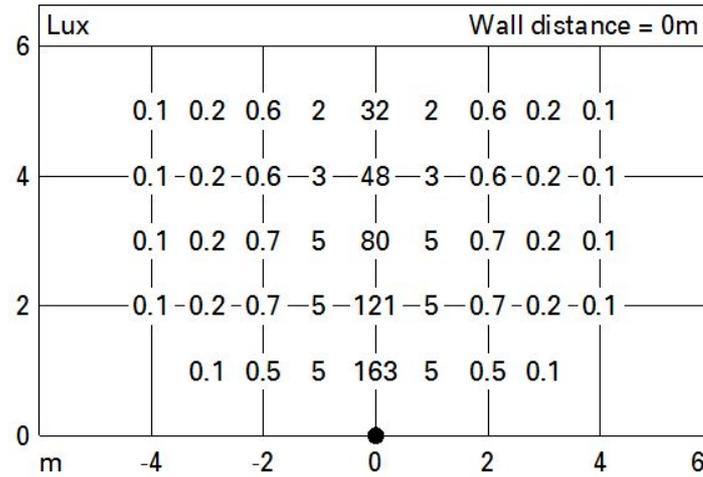

Iluminaciones

