


Ultimo aggiornamento delle informazioni: Giugno 2025

Configurazione di prodotto: PE57

PE57: Strip UpLight Neutral White - UGR<19 - per modulo da L=2736

**Codice prodotto**


PE57: Strip UpLight Neutral White - UGR<19 - per modulo da L=2736

Descrizione tecnica


Strip UpLight per modulo da L=2736. Sorgente Led monocromatica Neutral White CRI90 con UGR<19. Completa di connettori ad innesto rapido.

Colore
Bianco (01)**Peso (Kg)**
0.08

Soddisfa EN60598-1 e relative note

**Dati tecnici**

Im di sistema:	1395	MacAdam Step:	3
W di sistema:	10.4	Life Time LED 1:	> 50,000h - L90 - B10 (Ta 25°C)
Im di sorgente:	-	Voltaggio [Vin]:	48
W di sorgente:	-	Codice lampada:	LED
Efficienza luminosa (lm/W, dati di sistema):	134.1	Numero di lampade per vano ottico:	1
Im in modalità emergenza:	-	Codice ZVEI:	LED
Flusso totale emesso a 90° o superiore [Lm]:	55	Numero di vani ottici:	1
Light Output Ratio (L.O.R.) [%]:	100	Corrente LED [mA]:	20
CRI (minimo):	90	Control:	PWM
Temperatura colore [K]:	4000		

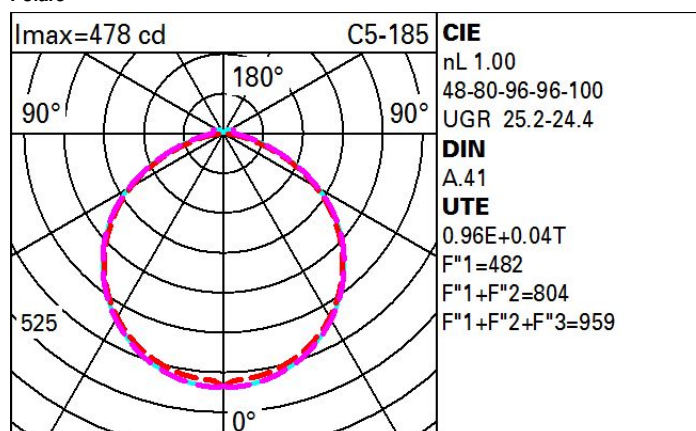Polare

Coefficienti di utilizzazione

R	77	75	73	71	55	53	33	00	DRR
K0.8	65	55	47	42	53	46	45	38	40
1.0	72	62	55	49	60	54	53	45	47
1.5	82	74	68	63	72	66	65	58	60
2.0	88	82	76	72	79	74	73	66	69
2.5	92	86	82	78	84	80	78	72	75
3.0	94	90	86	82	87	83	81	75	79
4.0	97	94	90	87	91	88	86	80	83
5.0	99	96	93	91	93	91	88	83	86

Curva limite di luminanza

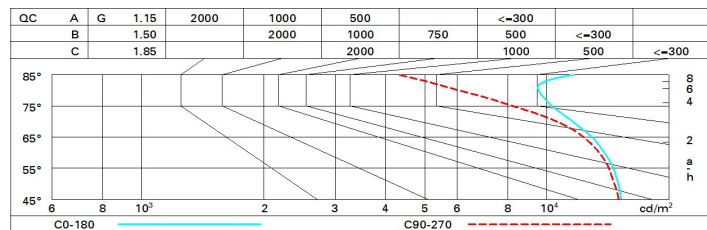


Diagramma UGR

Corrected UGR values (at 1395 lm bare lamp luminous flux)											
Riflect.: ceil/cav walls work pl. Room dim x y		0.70	0.70	0.50	0.50	0.30	0.70	0.70	0.50	0.50	0.30
		0.50	0.30	0.50	0.30	0.30	0.50	0.30	0.50	0.30	0.30
		0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20
		viewed crosswise					viewed endwise				
2H	2H	21.8	22.9	22.1	23.2	23.6	21.7	22.8	22.1	23.1	23.5
	3H	23.1	24.1	23.5	24.5	24.9	22.2	23.1	22.6	23.5	23.9
	4H	23.6	24.5	24.0	24.9	25.3	22.3	23.2	22.7	23.6	24.0
	6H	24.0	24.8	24.4	25.3	25.7	22.4	23.2	22.8	23.6	24.0
	8H	24.2	25.0	24.6	25.4	25.8	22.4	23.2	22.8	23.6	24.0
	12H	24.3	25.1	24.8	25.5	26.0	22.3	23.1	22.8	23.5	24.0
4H	2H	22.4	23.3	22.8	23.7	24.1	23.3	24.2	23.7	24.6	25.0
	3H	23.9	24.7	24.3	25.1	25.6	23.9	24.7	24.4	25.1	25.6
	4H	24.5	25.2	25.0	25.6	26.1	24.1	24.8	24.6	25.3	25.8
	6H	25.0	25.6	25.5	26.1	26.6	24.3	24.9	24.8	25.4	25.9
	8H	25.2	25.7	25.7	26.2	26.8	24.4	24.9	24.9	25.4	25.9
	12H	25.4	25.9	25.9	26.4	26.9	24.4	24.9	24.9	25.4	25.9
8H	4H	24.7	25.2	25.2	25.7	26.2	24.5	25.0	25.0	25.5	26.1
	6H	25.3	25.8	25.8	26.3	26.9	24.8	25.2	25.3	25.7	26.3
	8H	25.6	26.0	26.1	26.5	27.1	24.9	25.3	25.4	25.8	26.4
	12H	25.9	26.3	26.5	26.8	27.4	25.0	25.3	25.5	25.9	26.5
12H	4H	24.7	25.2	25.2	25.7	26.2	24.5	25.0	25.0	25.5	26.1
	6H	25.3	25.7	25.9	26.3	26.9	24.8	25.2	25.4	25.7	26.3
	8H	25.7	26.0	26.2	26.6	27.2	25.0	25.3	25.5	25.9	26.5
Variations with the observer position at spacing:											
S =	1.0H	0.1 / -0.1					0.1 / -0.1				
	1.5H	0.3 / -0.4					0.3 / -0.5				
	2.0H	0.5 / -0.7					0.6 / -0.8				