


Ultimo aggiornamento delle informazioni: Maggio 2024

#### Configurazione di prodotto: MR44+MR54.01

MR44: Profilo iniziale L 2397 - Frame

MR54.01: Modulo LED - L 1196 - emissione diretta - LED - warm white - alimentazione elettronica dimmerabile DALI integrata - 17W 2450lm - 3000K - Bianco



#### Codice prodotto

MR44: Profilo iniziale L 2397 - Frame **Attenzione! Codice fuori produzione**

#### Descrizione tecnica

Profilo iniziale in estrusione di alluminio versione Frame con cornice di battuta; schermo opale in metacrilato predisposto per accoppiamento di più lunghezze mediante sovrapposizione.

#### Installazione

Applicabile ad incasso utilizzando le apposite staffe integrate sul profilo. I moduli iniziali possono essere utilizzati indipendentemente, completati con testate accessorie e modulo LED previsto.

#### Colore

Bianco (01) | Alluminio (12)

#### Montaggio

incasso a soffitto|a soffitto|sospeso a soffitto

#### Cablaggio

Il profilo iniziale è fornito di cablaggio passante per file continue. Morsettiere ad innesto rapido per installazione semplificata degli apparecchi. Predisposizione per alloggiamento dei moduli LED previsti dal sistema.

#### Note

Prestare attenzione alla configurazione del sistema; per creare file luminose continue utilizzare i moduli intermedi; per completare correttamente una fila continua è sempre necessario un modulo iniziale all'inizio o alla fine della composizione.

Soddisfa EN60598-1 e relative note

## IP20



#### Codice prodotto

MR54.01: Modulo LED - L 1196 - emissione diretta - LED - warm white - alimentazione elettronica dimmerabile DALI integrata - 17W 2450lm - 3000K - Bianco **Attenzione! Codice fuori produzione**

#### Descrizione tecnica

Modulo LED predisposto per alloggiamento nei profili iniziali o intermedi del sistema; impianto di alimentazione elettronica dimmerabile DALI integrato nell'apparecchio. Dissipatore in alluminio estruso; recuperatore di flusso ad elevato rendimento emittente. LED bianco warm.

#### Installazione

Inserimento del modulo sui profili con sistema meccanico easy-push (molle a scatto).

#### Colore

Bianco (01)

#### Montaggio

incasso a soffitto|a soffitto|sospeso a soffitto

#### Cablaggio

Collegamento con morsettiere ad innesto rapido per installazione semplificata degli apparecchi. Modulo LED completo di alimentazione elettronica integrata.


Soddisfa EN60598-1 e relative note



#### Dati tecnici

Im di sistema:	3576	Indice di resa cromatica:	80
W di sistema:	43.2	Temperatura colore [K]:	3000
Im di sorgente:	4900	MacAdam Step:	3
W di sorgente:	34	Life Time LED 1:	50,000h - L80 - B10 (Ta 25°C)
Efficienza luminosa (lm/W, dati di sistema):	82.8	Codice lampada:	LED
Im in modalità emergenza:	-	Numero di lampade per vano ottico:	1
Flusso totale emesso a 90° o superiore [Lm]:	0	Codice ZVEI:	LED
Light Output Ratio (L.O.R.) [%]:	73	Numero di vani ottici:	1

Polare

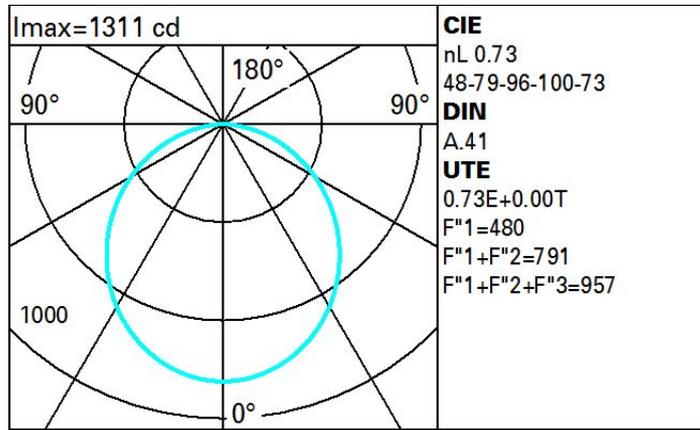

Coefficienti di utilizzazione

R	77	75	73	71	55	53	33	00	DRR
K0.8	48	40	35	31	39	34	34	29	40
1.0	53	46	40	36	45	40	39	34	47
1.5	60	55	50	46	53	49	48	44	60
2.0	65	60	56	53	59	55	54	50	68
2.5	68	64	60	57	62	59	58	54	74
3.0	69	66	63	61	64	62	61	57	78
4.0	72	69	67	65	67	65	64	61	83
5.0	73	71	69	67	69	68	66	63	86

Curva limite di luminanza

