Palco

Design Artec Studio **iGuzzini**

Dernière mise à jour des informations: Octobre 2024

Configuration du produit: P627
P627: corps petit - Blanc Neutre - DALI - optique medium

Référence produit
P627: corps petit - Blanc Neutre - DALI - optique medium

Description technique
Projecteur orientable avec adaptateur pour l'installation sur rail à tension de réseau pour source LED haut rendement, avec émission monochrome tonalité Neutral White (4000K). Ballast DALI intégré dans le produit. L'appareil est fabriqué en aluminium moulé sous pression et matière thermoplastique. Il permet une rotation de 360° autour de l'axe vertical et une inclinaison de 90° par rapport au plan horizontal. Il est équipé de blocs mécaniques d'orientation pour les deux mouvements, qui sont activés en actionnant un même outil sur deux vis, une sur le côté de la tige et l'autre sur l'adaptateur sur rail. Dissipation de la chaleur passive. Projecteur pouvant contenir jusqu'à deux accessoires plats simultanément. De plus, l'application d'un composant extérieur supplémentaire, au choix entre les volets coupe-flux et l'écran anti-éblouissement, est possible. Tous les accessoires extérieurs peuvent tourner de 360° par rapport à l'axe longitudinal du projecteur.

Installation
Sur rail électrifié sur patère spéciale



Coloris
Blanc (01) | Noir (04)

Poids (Kg)
1.28

Montage
fixé à un rail 3 allumages

Câblage
Composants DALI contenus dans l'appareil.

Sistemi_di_controllo_compatibili:
Quick BLE - Bluetooth Low Energy
Quick DALI - Touch display 7"
Quick DALI LMS Quick
Master Pro Evo KNX

Conforme à la norme EN60598-1 et à la règlementation en vigueur (o 'à la règlementation relative')

IP20 IP40 Pour le montage optique

Données techniques

Im du système:	2348
W du système:	26.4
Im source:	3200
W source:	24
Efficacité lumineuse (lm/W, valeurs du système):	88.9
Im en mode secours:	-
Flux total émis à un angle de 90° ou plus [Lm]:	0
Light Output Ratio (L.O.R.) [%]:	73
Angle d'ouverture [°]:	20°
IRC (minimum):	80
Température de couleur [K]:	4000
MacAdam Step:	2

Durée de vie LED 1:	> 50,000h - L90 - B10 (Ta 25°C)
Code Lampe:	LED
Nombre de lampes par groupe optique:	1
Code ZVEI:	LED
Nombre de groupes optiques:	1
Facteur de puissance:	Voir Notice de montage
Courant d'appel:	18 A / 250 µs
Nombre maximal d'appareils par disjoncteur:	B10A: 21 appareils B16A: 34 appareils C10A: 35 appareils C16A: 57 appareils
% minimum de gradation:	1
Protection de surtension:	2kV Mode commun e 1kV Mode différenciel
Control:	DALI-2

Polaire

Imax=13553 cd

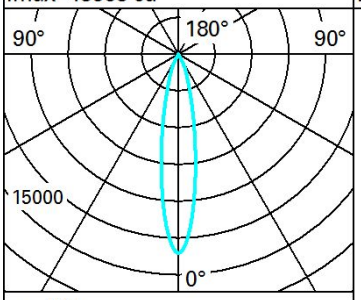

α=20°

Lux

h	d	Em	Emax
2	0.7	2581	3388
4	1.4	645	847
6	2.1	287	376
8	2.8	161	212