


Ultimo aggiornamento delle informazioni: Ottobre 2023

Configurazione di prodotto: BH52

BH52: Applique -Led Neutral White - con alimentatore elettronico 200÷240Vac - Ottica luce generale



Codice prodotto

BH52: Applique -Led Neutral White - con alimentatore elettronico 200÷240Vac - Ottica luce generale **Attenzione! Codice fuori produzione**

Descrizione tecnica

Apparecchio ad applique per illuminazione di esterni residenziali finalizzato all'impiego di sorgenti luminose a LED. Il vano ottico è costituito da uno schermo diffusore in vetro stampato e verniciato internamente, fissato sul piatto di supporto in polycarbonato mediante una cornice esterna in alluminio pressofuso con verniciatura acrilica liquida ad elevata resistenza agli agenti atmosferici e ai raggi UV. Guarnizione in silicone (priva di zolfo) frapposta tra schermo e piatto. Completo di circuito multiled di potenza in colore Neutral White 4200K fissato su piastra di supporto in alluminio anodizzato. Il vano contenente Led ha il grado di protezione IP55. Dotato di pressacavo PG9 in poliammide grigio idoneo per cavi di diametro D=7,5÷9,5mm. La plafoniera è installabile a parete mediante braccetto in polycarbonato verniciato. Tutte le viti esterne utilizzate sono in acciaio inox A2. Le caratteristiche tecniche degli apparecchi sono conformi alle norme EN 60598-1 e particolari.

Installazione

A parete o a soffitto tramite tasselli da muro

Colore

Nero (04) | Grigio (15)

Montaggio

ad applique

Cablaggio

Gruppo di alimentazione completo di alimentatore elettronico IP67, 200÷240Vac ±10%, 50/60Hz e doppio doppio connettore a innesto rapido idoneo per cavi 2x4mm².

Note

Prodotto completo di lampada a Led


Soddisfa EN60598-1 e relative note



Dati tecnici

Im di sistema:	523	Temperatura colore [K]:	4000
W di sistema:	11	MacAdam Step:	3
Im di sorgente:	820	Life Time LED 1:	100,000h - L80 - B10 (Ta 25°C)
W di sorgente:	8.7	Perdite dell'alimentatore	2.3
Efficienza luminosa (lm/W, dati di sistema):	47.6	[W]:	
Im in modalità emergenza:	-	Codice lampada:	LED
Flusso totale emesso a 90° o superiore [Lm]:	62	Numero di lampade per vano ottico:	1
Light Output Ratio (L.O.R.) [%]:	64	Codice ZVEI:	LED
CRI (minimo):	80	Numero di vani ottici:	1
		Intervallo temperatura ambiente operativa:	da -20°C a +35°C.

Polare

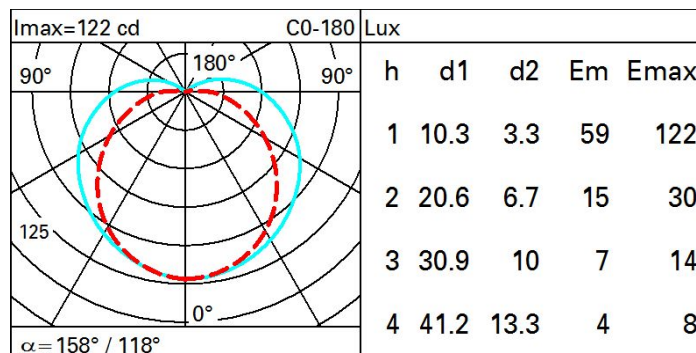

Isolux

