Palco Pro

Design Artec Studio | **iGuzzini**

Ultimo aggiornamento delle informazioni: Gennaio 2025

Configurazione di prodotto: RR22
RR22: Corpo da Ø102mm - elettronico dimmerabile DALI - ottica Medium - Neutral White

Codice prodotto
RR22: Corpo da Ø102mm - elettronico dimmerabile DALI - ottica Medium - Neutral White

Descrizione tecnica
Proiettore orientabile con adattatore per installazione su binario o basetta tensione di rete. Sorgente LED ad alta resa cromatica con tonalità Neutral White (4000K) e sistema ottico OptiBeam Lens, ottica Medium. Alimentatore elettronico dimmerabile DALI integrato nel prodotto. Corpo illuminante realizzato in pressofusione di alluminio e materiale termoplastico, permette una rotazione di 360° attorno all'asse verticale e un'inclinazione di 90° rispetto al piano orizzontale, è dotato di blocchi meccanici del puntamento. Dissipazione del calore passiva. Proiettore con sistema "Push&Go" atto a contenere fino a tre accessori piani contemporaneamente. È possibile inoltre utilizzare lo stesso sistema per l'applicazione di un ulteriore componente esterno a scelta tra alette direzionali e schermo antiabbagliamento. Tutti gli accessori interni ed esterni sono ruotabili di 360° rispetto all'asse longitudinale del proiettore.

Installazione
Installazione a binario o basetta a tensione di rete.



Colore
Bianco (01) | Nero (04)

Peso (Kg)
1.33

Montaggio
a parete|a soffitto

Cablaggio
Componentistica elettronica integrata nel prodotto

Soddisfa EN60598-1 e relative note

IP20 IP40 Vano ottico

Dati tecnici

Im di sistema:	1978	CRI (minimo):	90
W di sistema:	19.9	Temperatura colore [K]:	4000
Im di sorgente:	2300	MacAdam Step:	2
W di sorgente:	18	Life Time LED 1:	> 50,000h - L90 - B10 (Ta 25°C)
Efficienza luminosa (lm/W, dati di sistema):	99.4	Codice lampada:	LED
Im in modalità emergenza:	-	Numero di lampade per vano ottico:	1
Flusso totale emesso a 90° o superiore [Lm]:	0	Codice ZVEI:	LED
Light Output Ratio (L.O.R.) [%]:	86	Numero di vani ottici:	1
Angolo di apertura [°]:	16°	Control:	DALI-2

Polare

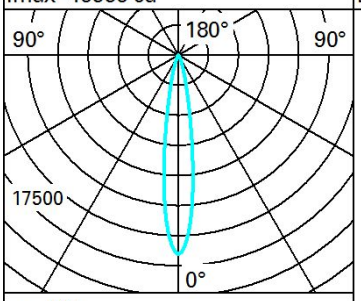

Lux

h	d	Em	Emax
2	0.6	3264	4139
4	1.1	816	1035
6	1.7	363	460
8	2.3	204	259