

## Laser Blade XS


Design iGuzzini

iGuzzini

Última actualización de la información: Febrero 2025

### Configuraciones productos: Q520

Q520: Frame 15 cámaras - Flood beam - LED



### Código producto

Q520: Frame 15 cámaras - Flood beam - LED

### Descripción

Luminaria miniaturizada empotrable lineal con 15 elementos ópticos para lámparas led - ópticas fijas. No obstante las dimensiones supercompactas del producto, la tecnología patentada del sistema óptico garantiza un flujo eficaz y un elevado confort visual con deslumbramiento controlado. Cuerpo principal con superficie radiante de aluminio fundido a presión, versión con marco perimetral de tope. Reflectores Opti Beam de alta definición de termoplástico metalizado, integrados en posición retrasada en el apartallamiento antirreflejo. Incluye una unidad de alimentación DALI conectada a la luminaria.

### Instalación

Luminaria empotrable con muelles de acero para falso techo de 1 a 25 mm - ranura de preparación 24 x 276.

### Colores

Blanco (01) | Negro/Negro (43) | Blanco/Negro (47) | Blanco/Oro (41)\* | Gris/Negro (74)\* | Blanco / cromo bruñado (E7)\*

### Peso (Kg)

0.75

\* Colores a petición

### Montaje

empotrable en la pared | empotrable en el techo

### Equipo

Sobre la unidad de alimentación con clema de conexión incluida.

Se conforma con EN60598-1 y regulaciones pertinentes



### Datos técnicos

Im de sistema:	2117	Temperatura de color [K]:	2700
W de sistema:	33.8	MacAdam Step:	2
Im de la fuente:	2550	Life time (vida útil) LED 1:	> 50,000h - L80 - B10 (Ta 25°C)
W de la fuente:	30	Voltaje [Vin]:	230
Eficiencia luminosa (Im/W, valor del sistema):	62.6	Código de lámpara:	LED
Im en modo emergencia:	-	Número de lámparas por grupo óptico:	1
Flujo total de emisión en un ángulo de 90° o superior [Lm]:	0	Código ZVEI:	LED
Light Output Ratio (L.O.R.) [%]:	83	Número de grupos ópticos:	1
Ángulo de apertura del haz de luz [°]:	43°	Control:	DALI-2
CRI (mínimo):	90		


### Polar

<p>Imax=4347 cd α=42°</p>	<b>CIE</b> nL 0.83 100-100-100-100-83 UGR <10-<10 <b>DIN</b> A.61 <b>UTE</b> 0.83A+0.00T F*1=999 F*1+F*2=1000 F*1+F*2+F*3=1000 <b>CIBSE</b> LG3 L<1500 cd/m <sup>2</sup> at 65° UGR<10   L<1500 cd/mq @65°	<b>Lux</b>			
		h	d	Em	E <sub>max</sub>
		2	1.5	885	1079
		4	3.1	221	270
		6	4.6	98	120
8	6.1	55	67		

**Coefficientes de uso**

R	77	75	73	71	55	53	33	00	DRR
K0.8	75	71	68	66	70	68	68	65	78
1.0	78	75	72	70	74	72	71	69	83
1.5	82	80	77	76	79	77	76	74	89
2.0	85	83	81	80	82	80	79	77	93
2.5	86	85	84	83	84	83	82	79	96
3.0	87	86	85	85	85	84	83	81	98
4.0	88	87	87	86	86	86	84	82	99
5.0	89	88	88	88	87	87	85	83	100

**Curva límite de luminancia**

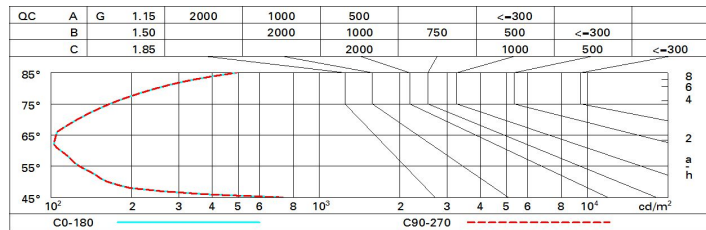

**Diagrama UGR**

Corrected UGR values (at 2550 lm bare lamp luminous flux)											
Reflect.:		viewed crosswise					viewed endwise				
ceil/cav		0.70	0.70	0.50	0.50	0.30	0.70	0.70	0.50	0.50	0.30
walls		0.50	0.30	0.50	0.30	0.30	0.50	0.30	0.50	0.30	0.30
work pl.		0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20
Room dim											
x	y										
2H	2H	0.9	7.4	7.2	7.7	7.9	0.9	7.4	7.2	7.7	7.9
	3H	0.8	7.3	7.1	7.5	7.8	0.8	7.3	7.1	7.5	7.8
	4H	0.8	7.2	7.1	7.4	7.7	0.7	7.2	7.1	7.4	7.7
	0H	0.7	7.0	7.0	7.4	7.7	0.7	7.0	7.0	7.4	7.7
	8H	0.6	7.0	7.0	7.3	7.7	0.6	7.0	7.0	7.3	7.7
	12H	0.6	7.0	7.0	7.3	7.6	0.6	0.9	7.0	7.3	7.6
4H	2H	0.7	7.2	7.1	7.4	7.7	0.8	7.2	7.1	7.4	7.7
	3H	0.6	6.9	7.0	7.3	7.6	0.6	6.9	7.0	7.3	7.6
	4H	0.5	6.8	6.9	7.2	7.6	0.5	6.8	6.9	7.2	7.6
	6H	0.4	6.7	6.8	7.1	7.5	0.4	6.7	6.8	7.1	7.5
	8H	0.4	6.6	6.8	7.0	7.5	0.4	6.6	6.8	7.0	7.5
	12H	0.3	6.6	6.8	7.0	7.5	0.3	6.5	6.8	7.0	7.4
8H	4H	0.4	6.6	6.8	7.0	7.5	0.4	6.6	6.8	7.0	7.5
	0H	0.3	6.5	6.8	6.9	7.4	0.3	6.5	6.8	6.9	7.4
	8H	0.2	6.4	6.7	6.9	7.4	0.2	6.4	6.7	6.9	7.4
	12H	0.2	6.4	6.7	6.8	7.4	0.2	6.3	6.7	6.8	7.3
12H	4H	0.3	6.5	6.8	7.0	7.4	0.3	6.6	6.8	7.0	7.5
	0H	0.2	6.4	6.7	6.9	7.4	0.2	6.4	6.7	6.9	7.4
	8H	0.2	6.3	6.7	6.8	7.3	0.2	6.4	6.7	6.8	7.4
Variations with the observer position at spacing:											
S =	1.0H	7.0 / -14.5					7.0 / -14.5				
	1.5H	9.8 / -14.7					9.8 / -14.7				
	2.0H	11.8 / -14.8					11.8 / -14.8				