


Dernière mise à jour des informations: Février 2025

**Configuration du produit: QU19**

QU19: Ø 114 mm - warm white - DALI

**Référence produit**

QU19: Ø 114 mm - warm white - DALI

**Description technique**

Appareil circulaire pour installation sur plafond ou en suspension à l'aide du kit à commander séparément. Produit prévu pour l'utilisation de source LED à technologie C.o.B. Réflecteur métallisé aux vapeurs d'aluminium sous vide avec couche de protection anti-rayures. Produit avec dissipation passive. Appareil fourni avec LED en tonalité de couleur warm white (3000K). Émission lumineuse de type éclairage général.

**Installation**

Sur plafond ou en suspension avec kit à commander en tant qu'accessoire.

**Coloris**

Blanc/Aluminium (39) | Noir/Aluminium (40)

**Poids (Kg)**

0.59

**Montage**

en saillie au plafond

**Câblage**

Le produit comprend les composants DALI

Conforme à la norme EN60598-1 et à la réglementation en vigueur (ou à la réglementation relative)

**Données techniques**

lm du système:	1360	Durée de vie LED 1:	> 50,000h - L90 - B10 (Ta 25°C)
W du système:	13.2	Code Lampe:	LED
lm source:	1600	Nombre de lampes par groupe optique:	1
W source:	11	Code ZVEI:	LED
Efficacité lumineuse (lm/W, valeurs du système):	103	Nombre de groupes optiques:	1
lm en mode secours:	-	Facteur de puissance:	Voir Notice de montage
Flux total émis à un angle de 90° ou plus [Lm]:	0	Courant d'appel:	18 A / 250 µs
Light Output Ratio (L.O.R.) [%]:	85	Nombre maximal d'appareils par disjoncteur:	B10A: 21 appareils B16A: 34 appareils C10A: 35 appareils C16A: 57 appareils
IRC (minimum):	90	% minimum de gradation:	1
Température de couleur [K]:	3000	Protection de surtension:	2kV Mode commun e 1kV Mode différentiel
MacAdam Step:	2	Control:	DALI-2

**Polaire**

Imax=1201 cd	CIE nL 0.85 88-100-100-100-85 UGR 20.7-20.7 DIN A.61 UTE 0.85A+0.00T F*1=831 F*1+F*2=998 F*1+F*2+F*3=1000 CIBSE LG3 L<1500 cd/m² at 65°	Lux			
		h	d	Em	E <sub>max</sub>
		1	1.3	891	1201
		2	2.6	223	300
		3	3.9	99	133
		4	5.2	56	75

Coefficients d'utilisation

R	77	75	73	71	55	53	33	00	DRR
K0.8	72	67	63	61	66	63	62	59	70
1.0	76	72	68	66	71	68	67	64	75
1.5	82	78	76	73	77	75	74	71	84
2.0	85	82	80	79	81	79	78	76	89
2.5	87	85	83	82	83	82	81	78	92
3.0	88	86	85	84	85	84	83	80	94
4.0	89	88	87	86	86	86	84	82	96
5.0	90	89	88	87	87	87	85	83	97

Courbe limite de luminance

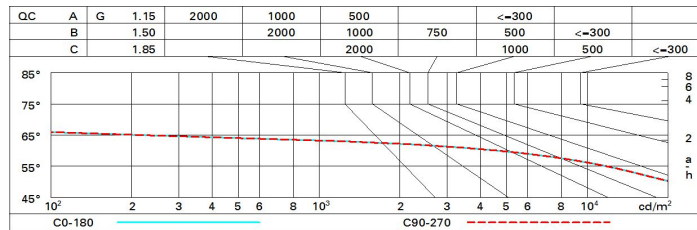


Diagramme UGR

Corrected UGR values (at 1600 lm bare lamp luminous flux)											
Reflect.:		viewed crosswise					viewed endwise				
ceil/cav		0.70	0.70	0.50	0.50	0.30	0.70	0.70	0.50	0.50	0.30
walls		0.50	0.30	0.50	0.30	0.30	0.50	0.30	0.50	0.30	0.30
work pl.		0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20
Room dim											
x	y										
2H	2H	21.2	21.9	21.5	22.2	22.4	21.2	21.9	21.5	22.2	22.4
	3H	21.1	21.7	21.4	22.0	22.3	21.1	21.7	21.4	22.0	22.3
	4H	21.0	21.6	21.4	21.9	22.2	21.1	21.6	21.4	21.9	22.2
	6H	20.9	21.5	21.3	21.8	22.1	21.0	21.5	21.3	21.8	22.2
	8H	20.9	21.4	21.3	21.7	22.1	20.9	21.5	21.3	21.8	22.1
	12H	20.9	21.4	21.3	21.7	22.1	20.9	21.4	21.3	21.7	22.1
4H	2H	21.1	21.6	21.4	21.9	22.2	21.0	21.6	21.4	21.9	22.2
	3H	20.9	21.4	21.3	21.7	22.1	20.9	21.4	21.3	21.7	22.1
	4H	20.8	21.2	21.2	21.6	22.0	20.8	21.2	21.2	21.6	22.0
	6H	20.7	21.1	21.2	21.5	21.9	20.7	21.1	21.2	21.5	21.9
	8H	20.7	21.0	21.1	21.4	21.9	20.7	21.0	21.1	21.4	21.9
	12H	20.6	20.9	21.1	21.4	21.8	20.6	20.9	21.1	21.4	21.8
8H	4H	20.7	21.0	21.1	21.4	21.9	20.7	21.0	21.1	21.4	21.9
	6H	20.6	20.9	21.1	21.3	21.8	20.6	20.9	21.1	21.3	21.8
	8H	20.5	20.8	21.0	21.2	21.7	20.5	20.8	21.0	21.2	21.7
	12H	20.5	20.7	21.0	21.2	21.7	20.5	20.7	21.0	21.2	21.7
12H	4H	20.6	20.9	21.1	21.4	21.8	20.6	20.9	21.1	21.4	21.8
	6H	20.5	20.8	21.0	21.2	21.7	20.5	20.8	21.0	21.2	21.7
	8H	20.5	20.7	21.0	21.2	21.7	20.5	20.7	21.0	21.2	21.7
Variations with the observer position at spacing:											
S =	1.0H	2.8 / -7.1					2.8 / -7.1				
	1.5H	5.4 / -21.0					5.4 / -21.0				
	2.0H	7.4 / -40.2					7.4 / -40.2				