


Última actualización de la información: Mayo 2024

Configuraciones productos: Q979

Q979: Luminaria wall-washer - Ø 125 mm - warm white - frame

**Código producto**

Q979: Luminaria wall-washer - Ø 125 mm - warm white - frame

Descripción

Luminaria circular wall-washer empotrable para usar con lámpara LED de tecnología C.o.B. Versión con marco para instalación en apoyo. Reflector metalizado con vapor de aluminio al vacío con capa de protección antirrayado ideal para obtener una iluminación vertical de arriba abajo. Cuerpo de aluminio fundido a presión y sistema de disipación pasiva. Luminaria equipada con led C.o.B. en tono de color warm white 2700K (CRI 90).

Instalación

Empotrable mediante los correspondientes muelles de torsión que permiten una instalación fácil en falsos techos con espesor de 1 mm a 25 mm.

Peso (Kg)

1.02

Montaje

empotrable en el techo

Equipo


Luminaria equipada con componentes DALI

Se conforma con EN60598-1 y regulaciones pertinentes

**Datos técnicos**

Im de sistema:	1302	Life time (vida útil) LED 1:	> 50,000h - L90 - B10 (Ta 25°C)
W de sistema:	19.1	Código de lámpara:	LED
Im de la fuente:	2100	Número de lámparas por grupo óptico:	1
W de la fuente:	17	Código ZVEI:	LED
Eficiencia luminosa (lm/W, valor del sistema):	68.1	Número de grupos ópticos:	1
Im en modo emergencia:	-	Factor de potencia:	Ver Hoja de instrucciones
Flujo total de emisión en un ángulo de 90° o superior [Lm]:	0	Corriente de entrada:	16 A / 220 µs
Light Output Ratio (L.O.R.) [%]:	62	Número máximo de luminarias por interruptor automático:	B10A: 15 Luminarias B16A: 24 Luminarias C10A: 24 Luminarias C16A: 40 Luminarias
CRI (mínimo):	90	Protección al sobrevoltaje:	2kV Modo común y 1kV Modo diferencial
Temperatura de color [K]:	2700	Modo de dimerización:	PWM
MacAdam Step:	2	Control:	DALI

Polar

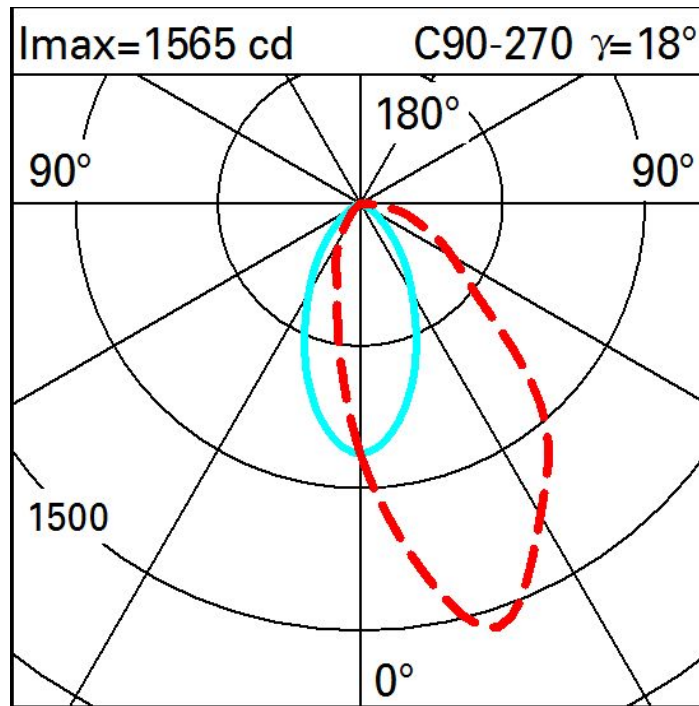

Iluminaciones

Lux												Wall distance = 1m											
3																							
	0.2	0.7	3	18	97	220	97	18	3	0.7	0.2												
2	1	4	13	44	146	289	146	44	13	4	1												
	3	7	18	56	147	210	147	56	18	7	3												
1	4	8	21	51	98	128	98	51	21	8	4												
	4	9	20	39	63	81	63	39	20	9	4												
0																							
	m	-2	-1			0				1	2	3											