

Letzte Aktualisierung der Informationen: Mai 2024

Produktkonfiguration: P022
P022: Mittlerer Korpus - Warm White - Optik Wall Washer



Produktcode
P022: Mittlerer Korpus - Warm White - Optik Wall Washer **Warnung! Code eingestellt**

Beschreibung
Schwenkbarer Strahler mit Adapter für die Installation auf Stromschiene, zur Bestückung mit linearen LEDs PCB im Farbton Warm White (3000K). Produkt komplett mit Reflektor aus superreinem eloxiertem Aluminium, um eine Up Light Wall Washer-Lichtverteilung für die vertikale Ausleuchtung der Wand von oben nach unten zu erzielen. In den Korpus integriertes, elektronisches Vorschaltgerät. Das Leuchtengehäuse ist aus Aluminiumdruckguss hergestellt. Drehung um 360° um die Senkrechte und Schrägstellung um 90° zur Waagrechten Passive Wärmeableitung. Möglichkeit der Anbringung des als Zubehör lieferbaren asymmetrischen Schirms.

Installation
mit Stromschiene oder Einbaudose

Farben	Gewicht (Kg)
Schwarz (04) Weiß/Schwarz (47)	1.35

Montage
Dreiphasenstromschienensystem|Deckenanbauleuchte


Verkabelung
Die Leuchte wird komplett mit elektronischen Komponenten ausgeliefert.

Gemäß der Normen EN60598-1 u. Sondernormen




Technische Daten

Im System:	2280	Farbtemperatur [K]:	3000
W System:	38.6	MacAdam Step:	2
Im Lichtquelle:	2850	Lebensdauer LED 1:	> 50,000h - L80 - B10 (Ta 25°C)
W Lichtquelle:	33	Lampencode:	LED
Lichtausbeute (lm/W, Systemwert):	59.1	Anzahl Lampen in Leuchtengehäuse:	1
Im im Notlichtbetrieb:	-	ZVEI-Code:	LED
abgegebener Lichtstrom bei/ über einem Winkel von 90° [lm]:	0	Anzahl Leuchtengehäuse:	1
Leuchtenbetriebswirkungsgrad 80 (L.O.R.) [%]:		Control:	On/off
CRI (minimum):	90		



Polardiagramm

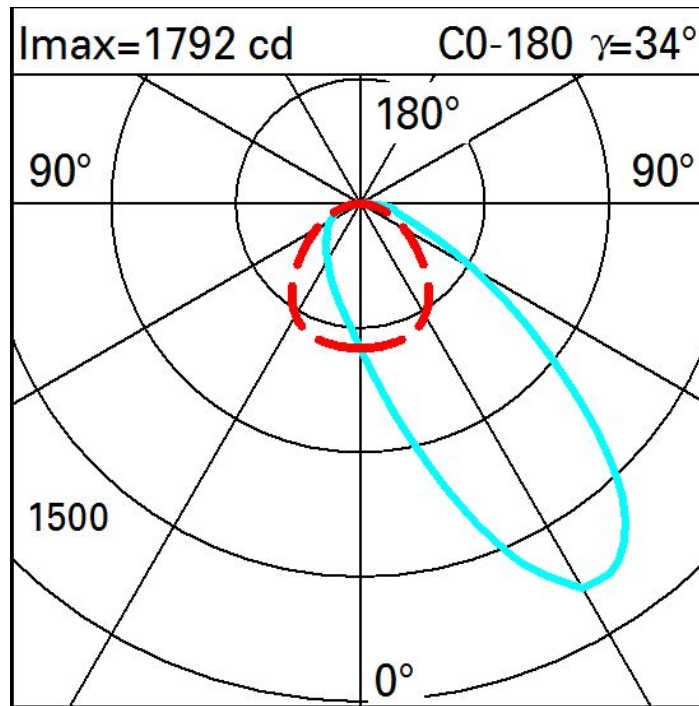

Beleuchtungen

Lux												Wall distance = 1m											
3																							
	4	9	22	58	153	239	153	58	22	9	4												
2	7	16	43	128	332	481	332	128	43	16	7												
	10	23	58	142	262	327	262	142	58	23	10												
1	12	25	52	97	142	161	142	97	52	25	12												
	13	23	39	58	75	80	75	58	39	23	13												
0																							
	m	-2	-1	0	1	2	3																