

Reflex

Design iGuzzini

iGuzzini

Ultimo aggiornamento delle informazioni: Maggio 2024

Configurazione di prodotto: N120+PA57.01

N120: apparecchio wall-washer - Ø 153 mm - warm white - minimal

PA57.01: Flangia Minimal - Per incasso ø 153 mm - Bianco



Codice prodotto

N120: apparecchio wall-washer - Ø 153 mm - warm white - minimal **Attenzione! Codice fuori produzione**

Descrizione tecnica

Apparecchio rotondo wall-washer ad incasso finalizzato all'utilizzo di lampada LED con tecnologia C.o.B. Versione senza falda per installazione a filo soffitto. Riflettore metallizzato con vapori di alluminio sottovuoto con strato di protezione antigraffio ideale per ottenere un'illuminazione verticale dall'alto verso il basso. Corpo in alluminio pressofuso e sistema di dissipazione passiva. Prodotto completo di LED C.o.B. in tonalità di colore warm white 3000K (CRI 90).

Installazione

Le installazioni a filo soffitto sono predisposte per applicazioni di controsoffitti di spessore 12.5 mm

Colore

Alluminio (12)

Peso (Kg)

1.32

Montaggio

incasso a soffitto

Cablaggio

prodotto completo di componentistica DALI

Soddisfa EN60598-1 e relative note



Codice accessorio

PA57.01: Flangia Minimal - Per incasso ø 153 mm - Bianco **Attenzione! Codice fuori produzione**

Descrizione tecnica

Adattatore per controsoffitti in cartongesso per fissaggio rapido a filo soffitto, specifico per incassi Reflex fissi e wall washer. Realizzato in materiale plastico con bordino di contenimento per intonaco e fori predisposti per il fissaggio con viti e tasselli idonei per cartongesso (inclusi). L'installazione a contatto sulla superficie di posa non richiede spessori predefiniti dei pannelli.

Installazione

Foro di preparazione Ø 152 mm. Installazione a contatto della falda perimetrale traforata sulla superficie di posa (viti di fissaggio incluse) - successive operazioni di stuccatura, livellamento al bordino di riferimento e rifinitura - inserimento finale dell'incasso (codifica separata) nell'adattatore.

Colore

Bianco (01)

Peso (Kg)

0.05

Montaggio


incasso a soffitto

Soddisfa EN60598-1 e relative note

Dati tecnici

Im di sistema:	1815	Temperatura colore [K]:	3000
W di sistema:	30.9	MacAdam Step:	2
Im di sorgente:	3300	Life Time LED 1:	> 50,000h - L80 - B10 (Ta 25°C)
W di sorgente:	28	Codice lampada:	LED
Efficienza luminosa (lm/W, dati di sistema):	58.7	Numero di lampade per vano ottico:	1
Im in modalità emergenza:	-	Codice ZVEI:	LED
Flusso totale emesso a 90° o superiore [Lm]:	0	Numero di vani ottici:	1
Light Output Ratio (L.O.R.) [%]:	55	Control:	DALI
CRI (minimo):	90		

Polare

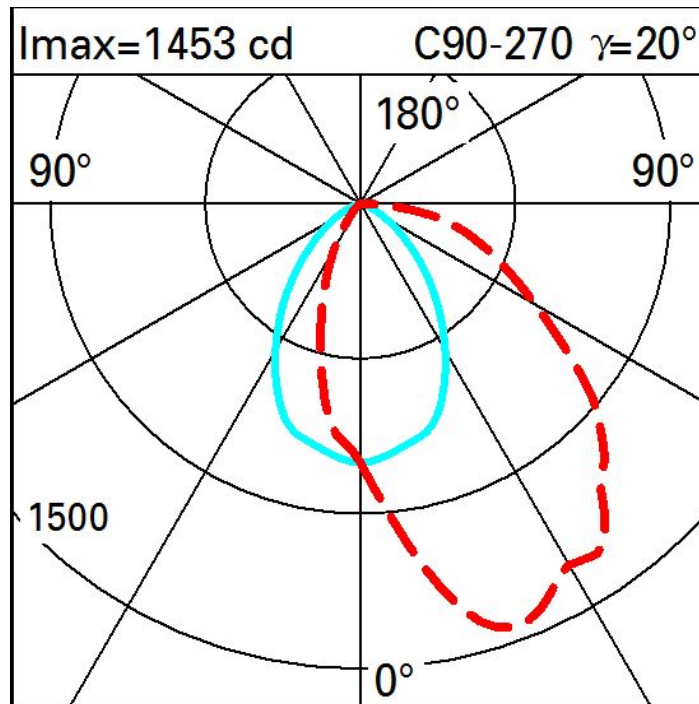

Illuminanti

Lux													Wall distance = 1m	
3														
	0.8	3	13	55	212	390	212	55	13	3	0.8			
2	4	10	31	97	266	404	266	97	31	10	4			
	6	16	40	96	176	248	176	96	40	16	6			
1	8	18	37	67	104	132	104	67	37	18	8			
	9	17	29	44	64	78	64	44	29	17	9			
0														
	m	-2	-1	0	1	2	3							