

Reflex

Design iGuzzini

iGuzzini

Ultimo aggiornamento delle informazioni: Maggio 2024

Configurazione di prodotto: N119+PA57.01

N119: apparecchio wall-washer - Ø 153 mm - warm white - minimal

PA57.01: Flangia Minimal - Per incasso ø 153 mm - Bianco



Codice prodotto

N119: apparecchio wall-washer - Ø 153 mm - warm white - minimal **Attenzione! Codice fuori produzione**

Descrizione tecnica

Apparecchio rotondo wall-washer ad incasso finalizzato all'utilizzo di lampada LED con tecnologia C.o.B. Versione senza falda per installazione a filo soffitto. Riflettore metallizzato con vapori di alluminio sottovuoto con strato di protezione antigraffio ideale per ottenere un'illuminazione verticale dall'alto verso il basso. Corpo in alluminio pressofuso e sistema di dissipazione passiva. Prodotto completo di LED C.o.B. in tonalità di colore warm white 3000K.

Installazione

Le installazioni a filo soffitto sono predisposte per applicazioni di controsoffitti di spessore 12.5 mm

Colore

Alluminio (12)

Peso (Kg)

1.32

Montaggio

incasso a soffitto

Cablaggio

prodotto completo di componentistica DALI

Soddisfa EN60598-1 e relative note



Codice accessorio

PA57.01: Flangia Minimal - Per incasso ø 153 mm - Bianco **Attenzione! Codice fuori produzione**

Descrizione tecnica

Adattatore per controsoffitti in cartongesso per fissaggio rapido a filo soffitto, specifico per incassi Reflex fissi e wall washer. Realizzato in materiale plastico con bordino di contenimento per intonaco e fori predisposti per il fissaggio con viti e tasselli idonei per cartongesso (inclusi). L'installazione a contatto sulla superficie di posa non richiede spessori predefiniti dei pannelli.

Installazione

Foro di preparazione Ø 152 mm. Installazione a contatto della falda perimetrale traforata sulla superficie di posa (viti di fissaggio incluse) - successive operazioni di stuccatura, livellamento al bordino di riferimento e rifinitura - inserimento finale dell'incasso (codifica separata) nell'adattatore.

Colore

Bianco (01)

Peso (Kg)

0.05

Montaggio


incasso a soffitto

Soddisfa EN60598-1 e relative note

Dati tecnici

Im di sistema:	1732	Temperatura colore [K]:	3000
W di sistema:	24.7	MacAdam Step:	2
Im di sorgente:	3150	Life Time LED 1:	> 50,000h - L80 - B10 (Ta 25°C)
W di sorgente:	22	Codice lampada:	LED
Efficienza luminosa (lm/W, dati di sistema):	70.1	Numero di lampade per vano ottico:	1
Im in modalità emergenza:	-	Codice ZVEI:	LED
Flusso totale emesso a 90° o superiore [Lm]:	0	Numero di vani ottici:	1
Light Output Ratio (L.O.R.) [%]:	55	Control:	DALI
CRI (minimo):	80		

Polare

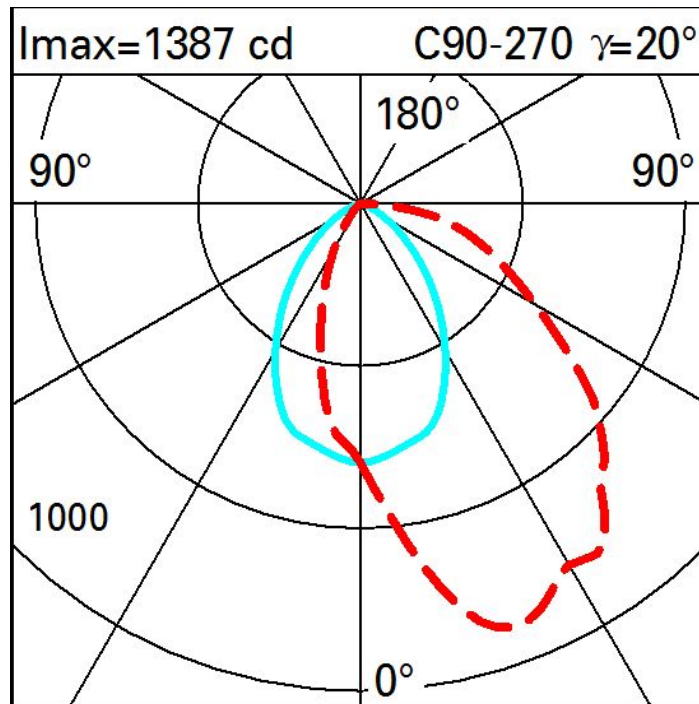

Illuminanti

Lux													Wall distance = 1m	
3														
	0.8	3	12	53	203	372	203	53	12	3	0.8			
2	3	10	29	93	254	386	254	93	29	10	3			
	6	15	38	92	168	237	168	92	38	15	6			
1	8	17	35	64	99	126	99	64	35	17	8			
	9	16	28	42	61	75	61	42	28	16	9			
0														
	m	-2	-1	0	1	2	3							