


Última actualización de la información: Abril 2024

Configuraciones productos: Q919

Q919: Módulo lineal LB XS para rail 48 V - Wall Washer



Código producto

Q919: Módulo lineal LB XS para rail 48 V - Wall Washer

Descripción

Módulo lineal fijo Wall Washer con adaptador para instalación en rail de baja tensión 48 V. El adaptador de material termoplástico incluye un circuito controlador CC/CC regulable DALI. La tecnología integrada «power line» permite regular por separado cada uno de los módulos luminosos instalados en el rail. Pese a las dimensiones mínimas del producto, la tecnología patentada del sistema óptico garantiza una emisión homogénea y eficaz en la pared. Cuerpo principal y grupo técnico de disipación en aluminio extruido. Sistema rápido de conexión eléctrica del adaptador sobre rail sin necesidad de herramientas.

Instalación

Fijación mecánica con adaptador en rail.

Colores

Negro/Negro (43) | Blanco/Negro (47)

Peso (Kg)

0.32

Montaje

Low voltage track

Equipo

Controlador LED CC/CC integrado en el adaptador - conexión directa en el rail de 48 V. Unidad de alimentación del rail a pedir por separado.


Se conforma con EN60598-1 y regulaciones pertinentes



Datos técnicos

Im de sistema:	589	Life time (vida útil) LED 1:	> 50,000h - L80 - B10 (Ta 25°C)
W de sistema:	18.4	Código de lámpara:	LED
Im de la fuente:	1550	Número de lámparas por grupo óptico:	1
W de la fuente:	17	Código ZVEI:	LED
Eficiencia luminosa (Im/W, valor del sistema):	32	Número de grupos ópticos:	1
Im en modo emergencia:	-	Corriente LED [mA]:	600
Flujo total de emisión en un ángulo de 90° o superior [Lm]:	0	Factor de potencia:	Ver Hoja de instrucciones
Light Output Ratio (L.O.R.) [%]:	38	% mínimo de dimerización:	5
CRI (mínimo):	90	Protección al sobrevoltaje:	2kV Modo común y 1kV Modo diferencial
Temperatura de color [K]:	2700	Modo de dimerización:	CCR
MacAdam Step:	2	Control:	DALI

Polar

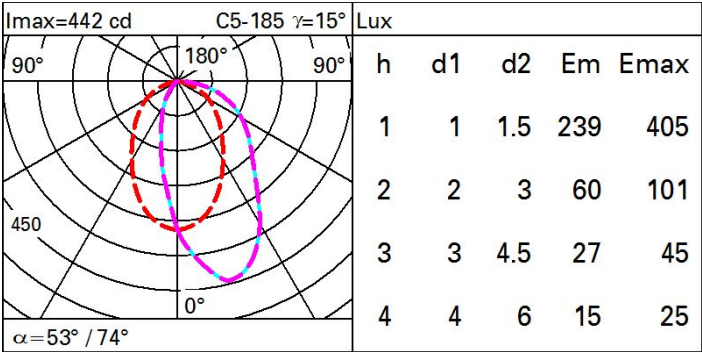

Isolux

