


Configuration du produit: MR75

MR75: Appareil de plafond - LED neutral - Luminance contrôlée UGR < 19 - Alimentation gradable DALI



MR75: Appareil de plafond - LED neutral - Luminance contrôlée UGR < 19 - Alimentation gradable DALI **Attention ! Code abandonné**

Description technique
Appareil de plafond pour source LED; alimentation gradable DALI intégrée. Plaque pour fixation en surface, en aluminium moulé sous pression avec élément dissipant; supports techniques pour composants et optique en tôle d'aluminium préformée; réflecteur Confort, métallisé par vapeurs d'aluminium sous vide, avec couche anti-rayures de finition - optique à luminance contrôlée; verre de protection de la source LED; corps cylindrique en aluminium tourné; anneau inférieur en polycarbonate à haute résistance.

La plaque se fixe au plafond par des vis et chevilles à expansion (non fournies); les opérations d'installation et entretiens sont simplifiées par des systèmes d'assemblage à baïonnette; le réflecteur s'insère à l'aide de ressorts à déclic. Possibilité d'application murale et en suspension à l'aide de kits accessoires spéciaux, disponibles sous une référence à part.

Coloris
Blanc (01) | Gris (15)

Poids (Kg)
3.1

applique murale|en saillie au plafond|suspendu

Alimentation intégrée à l'appareil ; branchement au réseau et raccordement du groupe optique par des borniers à raccord rapide.

Kit pour installation murale: réf. 9443 - kit pour suspension avec filins L 1500: réf. 9441

Conforme à la norme EN60598-1 et à la réglementation en vigueur (o 'à la réglementation relative')



Im du système:	1679	Température de couleur [K]:	4000
W du système:	14.1	MacAdam Step:	2
Im source:	2000	Durée de vie LED 1:	> 50,000h - L80 - B10 (Ta 25°C)
W source:	11	Pertes de l'alimentation [W]:	3.1
Efficacité lumineuse (lm/W, 119.1		Code Lampe:	LED
valeurs du système):		Nombre de lampes par	1
Im en mode secours:	-	groupe optique:	
Flux total émis à un angle	0	Code ZVEI:	LED
de 90° ou plus [Lm]:		Nombre de groupes	1
Light Output Ratio (L.O.R.)	84	optiques:	
[%]:		Control:	DALI
JRC:	80		

CIE
 nL 0.84
 96-99-100-100-84
 UGR 13.4-13.2
DIN
 A.61
UTE
 0.84A+0.00T
 F"1=962
 F"1+F"2=989
 F"1+F"2+F"3=996
CIBSE
 LG3 L<1500 cd/m² at 65°
 UGR<16 | L<1500 cd/mq @

Coefficients d'utilisation

R	77	75	73	71	55	53	33	00	DRR
K0.8	74	70	67	65	69	67	66	63	76
1.0	78	74	71	69	73	71	70	67	80
1.5	82	79	77	75	78	76	75	73	87
2.0	85	83	81	80	82	80	79	77	91
2.5	87	85	84	82	84	82	82	79	94
3.0	88	86	85	85	85	84	83	81	96
4.0	89	88	87	86	86	86	85	82	98
5.0	89	89	88	88	87	87	85	83	99

Courbe limite de luminance

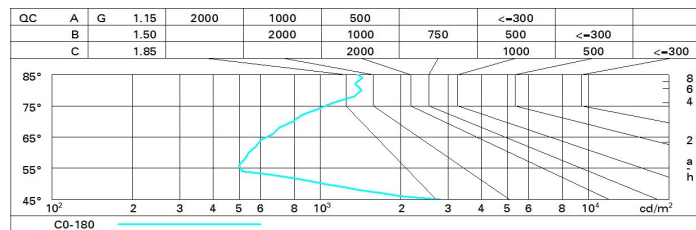


Diagramme UGR

Corrected UGR values (at 2000 lm bare lamp luminous flux)											
Reflect.: ceiling/cav walls work pl. Room dim x y		viewed crosswise					viewed endwise				
		0.70	0.70	0.50	0.50	0.30	0.70	0.70	0.50	0.50	0.30
		0.50	0.30	0.50	0.30	0.30	0.50	0.30	0.50	0.30	0.30
		0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20
2H	2H	13.4	14.1	13.7	14.3	14.6	13.4	14.1	13.7	14.3	14.6
	3H	13.4	14.0	13.7	14.2	14.5	13.3	13.9	13.6	14.2	14.5
	4H	13.4	13.9	13.7	14.2	14.5	13.3	13.8	13.6	14.1	14.4
	6H	13.4	13.9	13.8	14.2	14.6	13.2	13.7	13.5	14.0	14.3
	8H	13.5	13.9	13.8	14.3	14.6	13.1	13.6	13.5	14.0	14.3
	12H	13.5	13.9	13.8	14.3	14.6	13.1	13.6	13.5	13.9	14.3
4H	2H	13.3	13.8	13.6	14.1	14.4	13.4	13.9	13.7	14.2	14.5
	3H	13.2	13.7	13.6	14.0	14.4	13.3	13.7	13.6	14.1	14.4
	4H	13.2	13.6	13.6	14.0	14.4	13.2	13.6	13.6	14.0	14.4
	6H	13.4	13.7	13.8	14.1	14.6	13.2	13.6	13.6	14.0	14.4
	8H	13.4	13.8	13.9	14.2	14.6	13.2	13.5	13.6	13.9	14.4
	12H	13.5	13.8	14.0	14.2	14.7	13.2	13.5	13.6	13.9	14.3
8H	4H	13.2	13.5	13.6	13.9	14.4	13.4	13.8	13.9	14.2	14.6
	6H	13.4	13.7	13.9	14.1	14.6	13.5	13.8	14.0	14.2	14.7
	8H	13.5	13.8	14.0	14.2	14.7	13.5	13.8	14.0	14.2	14.7
	12H	13.7	13.9	14.2	14.3	14.9	13.6	13.8	14.1	14.3	14.8
12H	4H	13.2	13.5	13.6	13.9	14.3	13.5	13.8	14.0	14.2	14.7
	6H	13.4	13.7	13.9	14.1	14.6	13.6	13.8	14.1	14.3	14.8
	8H	13.6	13.8	14.1	14.3	14.8	13.7	13.9	14.2	14.3	14.9
Variations with the observer position at spacing:											
S =	1.0H	4.8 / -4.4					4.8 / -4.4				
	1.5H	7.5 / -4.6					7.5 / -4.6				
	2.0H	9.4 / -4.5					9.4 / -4.5				