

Le Perroquet



Design Piano Design

iGuzzini

Letzte Aktualisierung der Informationen: April 2024

Produktkonfiguration: 3160+L194

3160: Strahler komplett mit EVG 70 W HIT Spot



Produktcode

3160: Strahler komplett mit EVG 70 W HIT Spot **Warnung! Code eingestellt**

Beschreibung

Hängeleuchterserie aus Aluminiumdruckguss und Thermoplast. Das mit 2000 mm langen Stahlseilen realisierte Aufhängesystem garantiert eine einfache mechanische Befestigung. Zum Feststellen der Lichtstromausrichtung lassen sich die Dreh- und Neigungsbewegungen mechanisch sperren (auch während der Wartungsarbeiten).

Installation

Deckenbefestigung mit Hilfe der beigefügten Anschlussplatte.

Farben

Grau (15)

Gewicht (Kg)

3.1

Montage

Pendelleuchte

Verkabelung

Die Verkabelung befindet sich im Leuchteninneren.

Anmerkungen

Komplett mit Schutzglas und ompensationskondensator. Komplett mit Aufhängeseilen und Einspeisungskabel.


Gemäß der Normen EN60598-1 u. Sondernormen



Technische Daten

Im System:	4442.8	CRI:	88
W System:	78	Farbtemperatur [K]:	3000
Im Lichtquelle:	7300	Eingangsspannung [V]:	230
W Lichtquelle:	70	Lampencode:	L194
Lichtausbeute (lm/W, Systemwert):	57	Fassungstype:	G12
Im im Notlichtbetrieb:	-	Anzahl Lampen in Leuchtengehäuse:	1
abgegebener Lichtstrom bei/ über einem Winkel von 90° [lm]:	0	ZVEI-Code:	HIT-CE
Leuchtenbetriebswirkungsgrad 61 (L.O.R.) [%]:		Anzahl Leuchtengehäuse:	1
Abstrahlwinkel [°]:	18°		


Polardiagramm

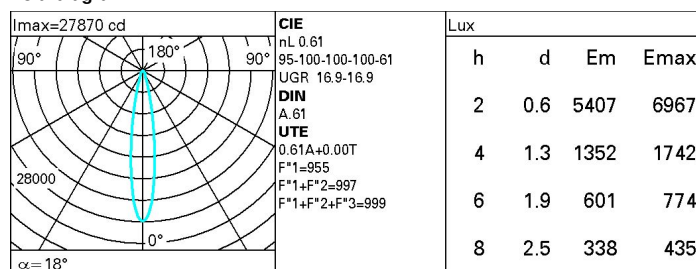

Wirkungsgrad

R	77	75	73	71	55	53	33	00	DRR
K0.8	54	51	48	47	50	48	48	46	75
1.0	56	54	52	50	53	51	51	49	80
1.5	60	57	56	54	57	55	55	53	87
2.0	62	60	59	58	59	58	57	56	91
2.5	63	62	61	60	61	60	59	57	94
3.0	64	63	62	61	62	61	60	59	96
4.0	64	64	63	63	63	62	61	60	98
5.0	65	64	64	64	63	63	62	60	99

Söller-Diagramm

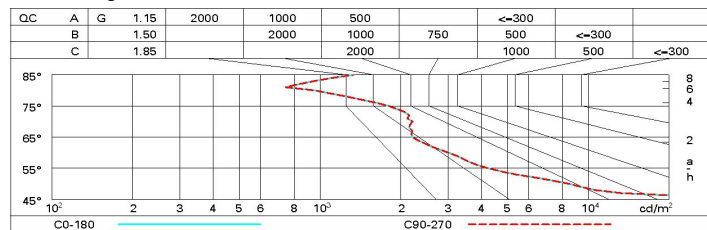

UGR-Diagramm

Corrected UGR values (at 7300 lm bare lamp luminous flux)										
Reflect.:		viewed crosswise					viewed endwise			
ceiling		0.70	0.70	0.50	0.50	0.30	0.70	0.70	0.50	0.50
walls		0.50	0.30	0.50	0.30	0.30	0.50	0.30	0.50	0.30
work pl.		0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20
Room dim.										
x y										
2H	2H	17.8	19.5	18.1	19.8	20.2	17.8	19.5	18.1	19.8
	3H	17.7	18.9	18.0	19.2	19.6	17.7	18.9	18.0	19.2
	4H	17.6	18.7	18.0	19.0	19.3	17.6	18.7	18.0	19.0
	6H	17.6	18.5	17.9	18.8	19.1	17.5	18.4	17.9	18.8
	8H	17.5	18.4	17.9	18.8	19.1	17.5	18.4	17.9	18.7
	12H	17.4	18.4	17.8	18.8	19.1	17.4	18.4	17.8	18.7
4H	2H	17.6	18.7	18.0	19.0	19.3	17.6	18.7	18.0	19.0
	3H	17.5	18.4	17.9	18.8	19.1	17.5	18.4	17.9	18.8
	4H	17.3	18.3	17.7	18.7	19.2	17.3	18.3	17.7	18.7
	6H	17.0	18.5	17.5	19.0	19.4	17.0	18.5	17.5	19.0
	8H	16.9	18.6	17.4	19.0	19.5	16.9	18.6	17.4	19.0
	12H	16.8	18.5	17.3	19.0	19.5	16.8	18.5	17.3	19.0
8H	4H	16.9	18.6	17.4	19.0	19.5	16.9	18.6	17.4	19.0
	6H	16.8	18.3	17.3	18.8	19.3	16.8	18.3	17.3	18.8
	8H	16.8	18.1	17.3	18.6	19.1	16.8	18.1	17.3	18.6
	12H	16.9	17.8	17.4	18.3	18.9	16.9	17.8	17.4	18.3
12H	4H	16.8	18.5	17.3	19.0	19.5	16.8	18.5	17.3	19.0
	6H	16.8	18.1	17.3	18.6	19.1	16.8	18.1	17.3	18.6
	8H	16.9	17.8	17.4	18.3	18.9	16.9	17.8	17.4	18.3
Variations with the observer position at spacing:										
S =		1.0H	3.4 / -10.7				3.4 / -10.7			
		1.5H	6.1 / -12.1				6.1 / -12.1			
		2.0H	8.1 / -12.6				8.1 / -12.6			