


Ultimo aggiornamento delle informazioni: Aprile 2024

Configurazione di prodotto: P614

P614: 300 X 300 mm - LED neutral white - alimentatore dimmerabile DALI - ottica luce generale schermo opale

**Codice prodotto**P614: 300 X 300 mm - LED neutral white - alimentatore dimmerabile DALI - ottica luce generale schermo opale **Attenzione! Codice fuori produzione****Descrizione tecnica**

Apparecchio ad incasso o plafone (tramite accessorio di installazione da ordinare separatamente) ad emissione diretta finalizzato all'impiego di sorgenti LED neutral white 4000K ad alta resa cromatica. Il vano ottico è composto da una cornice di alluminio verniciata, uno schermo diffusore in metacrilato satinato per emissione luce generale e un fondello di chiusura posteriore in lamiera. I LED sono disposti nel perimetro e il driver è alloggiato nella parte superiore del prodotto

Installazione

Ad incasso su controsoffitti in cartongesso mediante cornice accessoria, a plafone mediante kit da ordinare separatamente.

Colore

Bianco (01)

Montaggio

incasso a soffitto|a parete|a soffitto

Cablaggio


prodotto completo di driver dimmerabile DALI

Soddisfa EN60598-1 e relative note




IP20

IP40

Sul prodotto visibile
dopo l'installazione**Dati tecnici**

Im di sistema:	1925	Temperatura colore [K]:	4000
W di sistema:	16.4	MacAdam Step:	3
Im di sorgente:	2750	Life Time LED 1:	50,000h - L80 - B10 (Ta 25°C)
W di sorgente:	14	Codice lampada:	LED
Efficienza luminosa (lm/W, dati di sistema):	117.4	Numero di lampade per vano ottico:	1
Im in modalità emergenza:	-	Codice ZVEI:	LED
Flusso totale emesso a 90° o superiore [Lm]:	0	Numero di vani ottici:	1
Light Output Ratio (L.O.R.) [%]:	70	Control:	DALI
Indice di resa cromatica:	80		

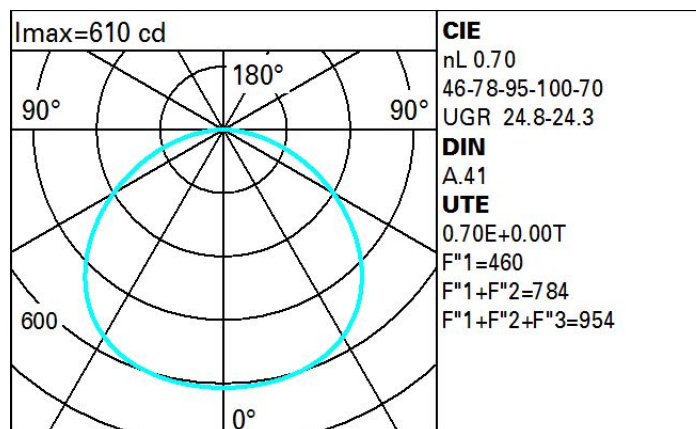Polare

Coefficienti di utilizzazione

R	77	75	73	71	55	53	33	00	DRR
K0.8	45	38	33	29	37	32	32	27	38
1.0	50	43	38	34	42	37	37	32	46
1.5	58	52	47	43	50	46	46	41	59
2.0	62	57	53	50	56	52	51	47	67
2.5	65	61	57	54	59	56	55	51	73
3.0	66	63	60	58	61	59	58	54	77
4.0	69	66	64	61	64	62	61	58	83
5.0	70	68	66	64	66	64	63	60	86

Curva limite di luminanza

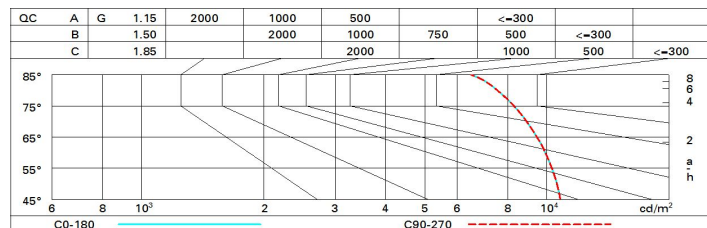


Diagramma UGR

Corrected UGR values (at 2750 lm bare lamp luminous flux)											
Reflect.: ceiling walls work pl. Room dim x y		viewed crosswise					viewed endwise				
2H	2H	20.9	22.1	21.2	22.3	22.0	20.9	22.1	21.2	22.3	22.0
	3H	22.4	23.5	22.7	23.8	24.1	21.4	22.4	21.7	22.7	23.0
	4H	23.0	24.0	23.4	24.3	24.6	21.5	22.6	21.9	22.9	23.2
	6H	23.5	24.4	23.8	24.7	25.1	21.6	22.6	22.0	22.9	23.2
	8H	23.6	24.5	24.0	24.9	25.2	21.6	22.5	22.0	22.9	23.2
	12H	23.7	24.6	24.1	24.9	25.3	21.6	22.5	22.0	22.8	23.2
4H	2H	21.5	22.6	21.9	22.9	23.2	23.0	24.0	23.4	24.3	24.6
	3H	23.3	24.1	23.7	24.5	24.8	23.7	24.5	24.1	24.9	25.3
	4H	24.0	24.7	24.4	25.1	25.5	24.0	24.7	24.4	25.1	25.5
	6H	24.6	25.2	25.0	25.6	26.1	24.2	24.9	24.6	25.3	25.7
	8H	24.8	25.4	25.2	25.8	26.2	24.3	24.9	24.7	25.3	25.7
	12H	24.9	25.5	25.4	25.9	26.4	24.3	24.8	24.7	25.3	25.7
8H	4H	24.3	24.9	24.7	25.3	25.7	24.8	25.4	25.2	25.8	26.2
	6H	25.0	25.5	25.5	25.9	26.4	25.1	25.6	25.6	26.1	26.6
	8H	25.3	25.7	25.8	26.2	26.7	25.3	25.7	25.8	26.2	26.7
	12H	25.5	25.9	26.0	26.3	26.9	25.4	25.7	25.9	26.2	26.8
12H	4H	24.3	24.8	24.7	25.3	25.7	24.9	25.5	25.4	25.9	26.4
	6H	25.0	25.5	25.5	26.0	26.5	25.3	25.7	25.8	26.2	26.7
	8H	25.4	25.7	25.9	26.2	26.8	25.5	25.9	26.0	26.3	26.9
Variations with the observer position at spacing:											
S =	1.0H	0.1 / -0.1					0.1 / -0.1				
	1.5H	0.3 / -0.4					0.3 / -0.4				
	2.0H	0.4 / -0.5					0.4 / -0.5				