


Última actualización de la información: Octubre 2023

Configuraciones productos: 6679+L1056679: Suspensión única Dark-VDU $L \leq 1000 \text{cd/m}^2$ $\alpha > 65^\circ$ up/down con equipo electrónico regulable digital DALI T162x35W**Código producto**6679: Suspensión única Dark-VDU $L \leq 1000 \text{cd/m}^2$ $\alpha > 65^\circ$ up/down con equipo electrónico regulable digital DALI T162x35W**¡Advertencia! Código fuera de producción****Descripción**

Sistema de iluminación de suspensión, destinado al uso de lámparas fluorescentes, con emisión luminosa up/down light. Permite la emisión luminosa únicamente down light utilizando un carter superior (a solicitar por separado). Las ópticas especulares se desmontan sin necesidad de usar herramientas para llevar a cabo las operaciones de mantenimiento ordinario. Óptica de luminancia controlada para 65° , ideal para su utilización en ambientes con videoterminals según la norma EN 12464/-1. La óptica de lamas, de perfil bi-parabólico, y su superficie externa, están realizadas en aluminio superpuro anodizado especular y dotadas de un sistema de retención anticaídas. La estructura de la luminaria es de aluminio extrusionado pintado, y los soportes portalámpara son de acero laminado, galvanizado y pintado; los cabezales de cierre (a solicitar por separado) están realizados en policarbonato. La pantalla de protección superior, a solicitar por separado, es de policarbonato transparente con tratamiento anti-UV. El cable de alimentación es transparente, con cables eléctricos con tratamiento antioxidante. Instalación en suspensión. El sistema de suspensión, incorporado en el producto, está formado por placas de soporte en acero laminado, bases de cobertura en policarbonato y cables de suspensión en acero dotados de un sistema de regulación milimétrico (aplicado sobre los módulos).

Instalación

En suspensión.

Colores

Gris (15)

Peso (Kg)

5.26

Montaje

suspendido del techo

Equipo

Incorpora reactancia electrónica regulable digital DALI preparada para switch-dim; asimismo, posibilidad de regulación mediante un pulsador eléctrico normal. Ocupa 1 dirección DALI.

Se conforma con EN60598-1 y regulaciones pertinentes

**Datos técnicos**

Im de sistema: 4727,5

W de sistema: 80

Im de la fuente: 3050

W de la fuente: 35

Eficiencia luminosa (lm/W, valor del sistema): 59,1

Im en modo emergencia: -

Flujo total de emisión en un ángulo de 90° o superior [Lm]: 2374,6

Light Output Ratio (L.O.R.) [%]: 78

CRI: 86

Temperatura de color [K]: 6500

Pérdidas del transformador [W]: 10

Voltaje [Vin]: 230

Código de lámpara: L105


Enchufe: G5

Número de lámparas por grupo óptico: 2

Código ZVEI: T 16

Número de grupos ópticos: 1

Control: DALI

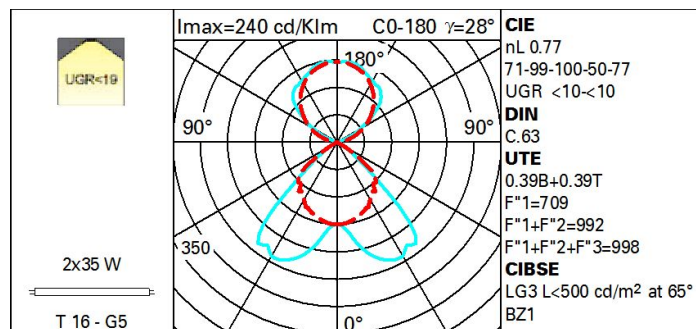Polar

R	77	75	73	71	55	53	33	00	DRR
K0.8	47	40	36	33	36	32	29	22	57
1.0	51	45	41	38	40	37	33	25	64
1.5	57	53	49	46	46	44	38	29	76
2.0	61	57	54	52	50	48	42	32	83
2.5	63	60	57	55	52	50	44	33	87
3.0	64	62	59	57	54	52	45	34	89
4.0	66	64	62	60	55	54	47	35	92
5.0	67	65	63	62	56	55	47	36	93

Figure 1 is a graph showing the spectral irradiance of the CIE Illuminant A. The x-axis represents wavelength in nm, ranging from 10² to 10⁴. The y-axis represents spectral irradiance in cd/m², ranging from 45° to 85°. The graph is divided into two sections: C0-180 and C90-270. The C0-180 section is labeled with 'C0-180' and 'C90-270'. The C90-270 section is labeled with 'C90-270' and 'C0-180'. The graph shows a curve that peaks around 700 nm and drops off sharply below 400 nm. The curve is labeled with 'C0-180' and 'C90-270'.

6679 ES 2 / 2