


Letzte Aktualisierung der Informationen: Oktober 2023

Produktkonfiguration: BC25

BC25: Wandleuchte LED1 Lichtfächeroptik



Produktcode

BC25: Wandleuchte LED1 Lichtfächeroptik **Warnung! Code eingestellt**

Beschreibung

Wand- und Deckenleuchte zur Verwendung mit LED RGB-Leuchtmitteln, Lichtfächeroptik. Die Leuchte setzt sich aus einer Halterungsplatte und einem Schirm zusammen. Die Platte besteht aus Aluminiumdruckguss EN1706AC 46100LF und ist behandelt mittels Phosphochromatierung, doppelter Grundsicht, Passivierung bei 120 °C. Zur Lackierung wurde Flüssigacryllack verwendet, der bei 150 °C gebrannt wurde und eine gute Beständigkeit gegenüber Umwelteinflüssen und UV-Strahlen bietet. Der Schirm besteht aus gerilltem Polymethylmetacrylat, die Platte zur Wandbefestigung ist aus Edelstahl, Stifte M5x10. Alle verwendeten Schrauben sind aus Edelstahl A2. Die Leuchte wird komplett mit Lampe geliefert.

Installation

Wand- und Deckeninstallation.

Farben

Grau (15)

Montage

Wandanbauleuchte|Deckenanbauleuchte


Verkabelung

Ansteuereinheit separat zu bestellen.

Anmerkungen

Komplett mit Lampe.


Gemäß der Normen EN60598-1 u. Sondernormen



Technische Daten

Im System:	55	Lebensdauer LED 1:	50,000h - L70 - B20 (Ta 25°C)
W System:	7.4	Verlustleistung	2.8
Im Lichtquelle:	202.5	Versorgungseinheit [W]:	
W Lichtquelle:	4.6	Lampencode:	LED
Lichtausbeute (lm/W, Systemwert):	7.4	Anzahl Lampen in Leuchtgehäuse:	1
Im im Notlichtbetrieb:	-	ZVEI-Code:	LED
abgegebener Lichtstrom bei/ über einem Winkel von 90° [lm]:	0	Anzahl Leuchtgehäuse:	1
Leuchtenbetriebswirkungsgrad 27 (L.O.R.) [%]:		Operativer Umgebungstemperaturbereich:	von -20°C von +35°C.
Farbtemperatur [K]:	RGB	LED Strom [mA]:	86

Polardiagramm

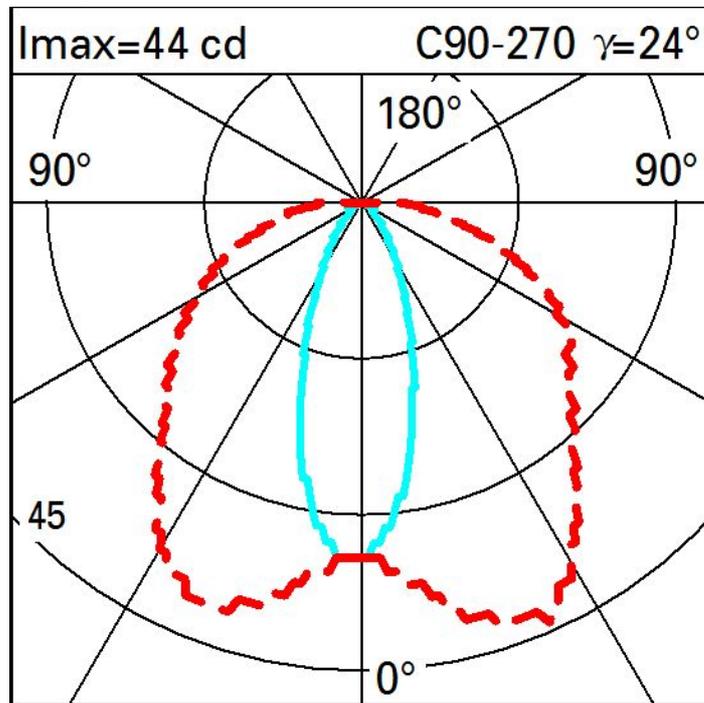

Isolux

