

Letzte Aktualisierung der Informationen: April 2025

### Produktkonfiguration: N125

N125: Wall-Washer Leuchte - Ø 96 mm - Neutral White - Frame



#### Produktcode

N125: Wall-Washer Leuchte - Ø 96 mm - Neutral White - Frame

#### Beschreibung

Runde, starre Einbauleuchte mit Wall-Washer-Effekt, zur Bestückung mit LED COB-Technologie. Version mit Rahmen zur aufgesetzten Installation. Hochglänzender, aluminiumbedampfter Strahler mit kratzfester Beschichtung, ideal für die vertikale Beleuchtung von oben nach unten. Korpus aus Aluminiumdruckguss und passiver Wärmeableiter. Die Leuchte ist komplett mit LEDs der COB-Technologie im Farbton Warm White

#### Installation

Leichte Installation mittels Drehfedern auf abgehängten Decken mit einer Stärke ab 1 mm bis 25 mm

#### Farben

Weiß/Refll: Alu (39)

#### Gewicht (Kg)


0.65

#### Montage


Deckeneinbauleuchte

#### Verkabelung

Die Leuchte wird komplett mit DALI-Komponenten ausgeliefert.




Gemäß der Normen EN60598-1 u. Sondernormen

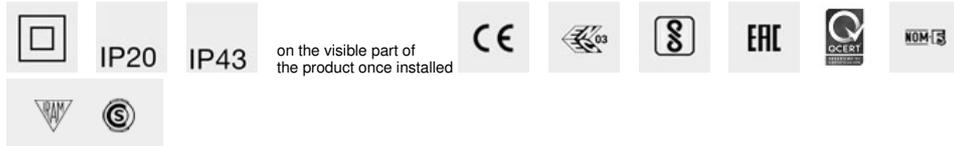

#### Technische Daten

Im System:	901	Farbtemperatur [K]:	3000
W System:	14.1	MacAdam Step:	2
Im Lichtquelle:	1700	Lebensdauer LED 1:	> 50,000h - L90 - B10 (Ta 25°C)
W Lichtquelle:	12	Lampencode:	LED
Lichtausbeute (lm/W, Systemwert):	63.9	Anzahl Lampen in Leuchtengehäuse:	1
Im im Notlichtbetrieb:	-	ZVEI-Code:	LED
abgegebener Lichtstrom bei/ über einem Winkel von 90° [lm]:	0	Anzahl Leuchtengehäuse:	1
Leuchtenbetriebswirkungsgrad (L.O.R.) [%]:	53	Control:	DALI-2
CRI (minimum):	90		

Polardiagramm

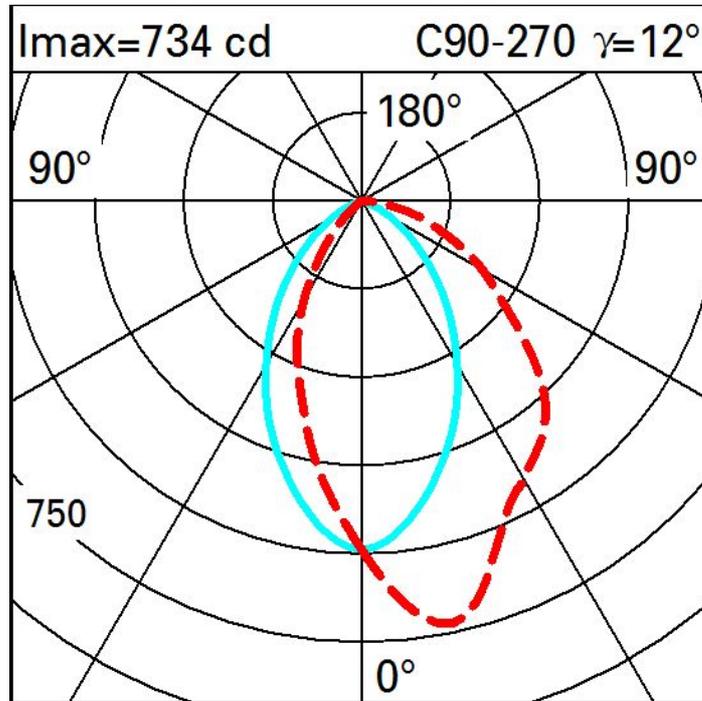

Beleuchtungen

Lux Wall distance = 1m

3						●					
	0.3	1	4	18	69	132	69	18	4	1	0.3
2	1	4	13	37	95	151	95	37	13	4	1
	3	7	16	38	74	95	74	38	16	7	3
1	4	8	15	30	45	54	45	30	15	8	4
	4	8	13	21	28	33	28	21	13	8	4
0											
	m	-2	-1	0	1	2	3				