


Ultimo aggiornamento delle informazioni: Maggio 2024

Configurazione di prodotto: BU07

BU07: Incasso parete/soffitto ø45mm senza trasformatore elettronico- Warm White - Effetto radiale 360°

**Codice prodotto**BU07: Incasso parete/soffitto ø45mm senza trasformatore elettronico- Warm White - Effetto radiale 360° **Attenzione! Codice fuori produzione****Descrizione tecnica**

Apparecchio ad incasso rotondo fisso finalizzato all'utilizzo di sorgente LED warm white ottica radiale Effetto 360° brevettata. Incasso costituito da un unico corpo in pressofusione di alluminio. Composto nella parte superiore da un dissipatore termico che favorisce lo smaltimento di calore emesso dalla sorgente luminosa. Ottiche LED con unica lente in metacrilato.

Installazione

Ad incasso tramite molle in acciaio zincato a caldo che consentono di avere una facile installazione su controsoffitti con spessore a partire da 1 mm fino a 20mm

Colore

Bianco (01) | Grigio (15) | Metallo Cromato (10)*

Peso (Kg)

0.08

* Colori a richiesta

Montaggio

a parete/a soffitto

Cablaggio

Prodotto fornito con cavo uscente L=200mm. Alimentatore elettronico 250 mA da ordinare separatamente.

Note


Compatibile con il sistema di controllo Master Pro DMX. La versione di Trick colore metallo cromato (10) è utilizzabile solo per le installazioni in ambienti interni.

Soddisfa EN60598-1 e relative note

**Dati tecnici**

Im di sistema:	266	Temperatura colore [K]:	3000
W di sistema:	4	MacAdam Step:	3
Im di sorgente:	590	Life Time LED 1:	> 50,000h - L90 - B10 (Ta 25°C)
W di sorgente:	4	Life Time LED 2:	50,000h - L90 - B10 (Ta 40°C)
Efficienza luminosa (lm/W, dati di sistema):	66.4	Codice lampada:	LED
Im in modalità emergenza:	-	Numero di lampade per vano ottico:	1
Flusso totale emesso a 90° o superiore [Lm]:	147	Codice ZVEI:	LED
Light Output Ratio (L.O.R.) [%]:	45	Numero di vani ottici:	1
CRI (minimo):	80	Corrente LED [mA]:	250

Polare

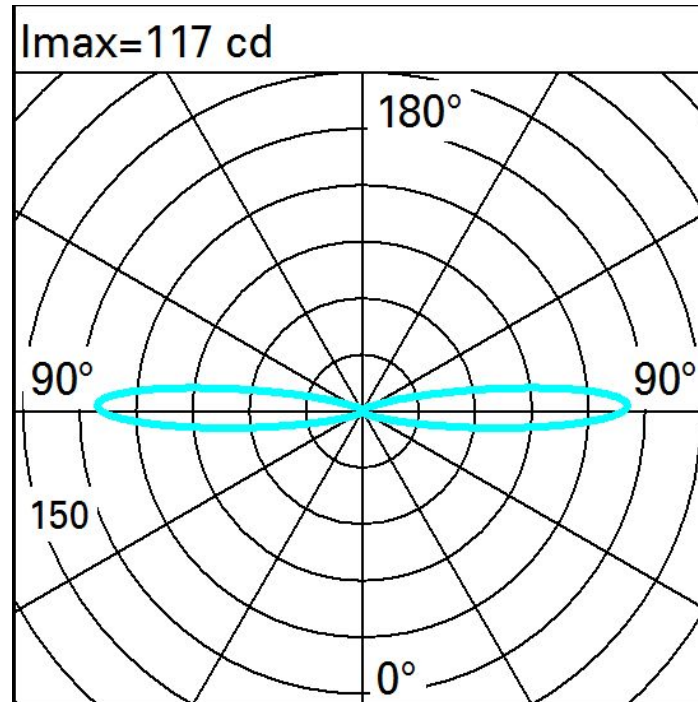

Isolux

