

Dernière mise à jour des informations: Février 2025

### Configuration du produit: RB18

RB18: Frame sections 2x5 LED - Wall Washer



#### Référence produit

RB18: Frame sections 2x5 LED - Wall Washer

#### Description technique

Appareil miniaturisé encastrable linéaire pour sources LED. Malgré les dimensions extrêmement réduites du produit, la technologie brevetée du système optique garantit une émission homogène et efficace sur le mur, en évitant les zones d'ombre à proximité du plafond. Corps principal à surface rayonnante en fonte de zamak, version avec cadre de finition. Récupérateur de flux - réflecteur en aluminium extra-pur - écran asymétrique en PMMA texturé - châssis périphérique intérieur en polycarbonate noir. L'appareil est fourni avec l'unité d'alimentation DALI pré-raccordée.

#### Installation

À encastrer avec ressorts en fil d'acier pour faux-plafonds de 1 à 25 mm - ouverture de préparation 24 x 186

#### Coloris

Noir/Noir (43) | Blanc/Noir (47) | Gris/Noir (74)\*

#### Poids (Kg)

0.55


\* Couleurs sur demande

#### Montage

encastré au plafond

#### Câblage

Sur l'unité d'alimentation avec bornier compris.



Conforme à la norme EN60598-1 et à la réglementation en vigueur (o' à la réglementation relative)



IP20

IP43


Sur la partie visible  
du produit une fois installé



#### Données techniques

Im du système:	646	Température de couleur [K]:	3500
W du système:	19.2	MacAdam Step:	2
Im source:	1700	Durée de vie LED 1:	> 50,000h - L80 - B10 (Ta 25°C)
W source:	17	Voltage [V]:	230
Efficacité lumineuse (lm/W, valeurs du système):	33.6	Code Lampe:	LED
Im en mode secours:	-	Nombre de lampes par groupe optique:	1
Flux total émis à un angle de 90° ou plus [Lm]:	0	Code ZVEI:	LED
Light Output Ratio (L.O.R.) [%]:	38	Nombre de groupes optiques:	1
IRC (minimum):	90	Control:	DALI-2

Polaire

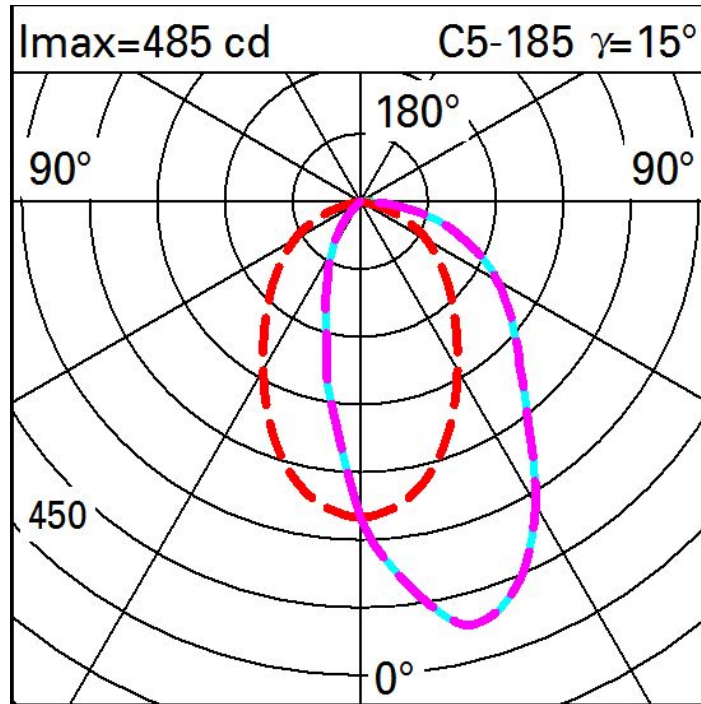

Eclairéments

Lux Wall distance = 1m

3											
	1	3	9	25	67	111	67	25	9	3	1
2	3	6	14	32	65	91	65	32	14	6	3
	4	7	14	28	48	61	48	28	14	7	4
1	4	7	12	22	33	40	33	22	12	7	4
	4	6	10	16	22	25	22	16	10	6	4
0											
	m	-2	-1	0	1	2	3				