


Letzte Aktualisierung der Informationen: Februar 2025

**Produktkonfiguration: QG34**

QG34: Ø 225 mm - Neutral White - DALI



**Produktcode**

QG34: Ø 225 mm - Neutral White - DALI

**Beschreibung**

Festinstallierte Rundleuchte für den Einsatz von LED-Lichtquellen mit CoB-Technologie. Version mit Rahmen zur aufgesetzten Installation. Hochglänzender, aluminiumbedampfter Kunststoffreflektor mit kratzfester Schutzschicht. Wärmeableiter aus grau lackiertem Aluminiumdruckguss. Die Leuchte ist komplett mit LEDs im Farbton Neutral White 4000K bestückt. Wall Washer-Lichtausstrahlung.

**Installation**

Leichte Installation mittels Drehfedern in abgehängte Decken mit einer Stärke von 1 - 20 mm.

**Farben**

Weiß/Refl: Alu (39)

**Gewicht (Kg)**

1.03

**Montage**

Deckenanbauleuchte

**Verkabelung**

Die Leuchte wird komplett mit DALI-Komponenten ausgeliefert.


Gemäß der Normen EN60598-1 u. Sondernormen



**Technische Daten**

Im System:	2988	Farbtemperatur [K]:	4000
W System:	25.3	MacAdam Step:	2
Im Lichtquelle:	3600	Lebensdauer LED 1:	> 50,000h - L90 - B10 (Ta 25°C)
W Lichtquelle:	22	Lampencode:	LED
Lichtausbeute (lm/W, Systemwert):	118.1	Anzahl Lampen in Leuchtengehäuse:	1
Im im Notlichtbetrieb:	-	ZVEI-Code:	LED
abgegebener Lichtstrom bei/ über einem Winkel von 90° [lm]:	0	Anzahl Leuchtengehäuse:	1
Leuchtenbetriebswirkungsgrad 83 (L.O.R.) [%]:		Control:	DALI-2
CRI (minimum):	80		

Polardiagramm

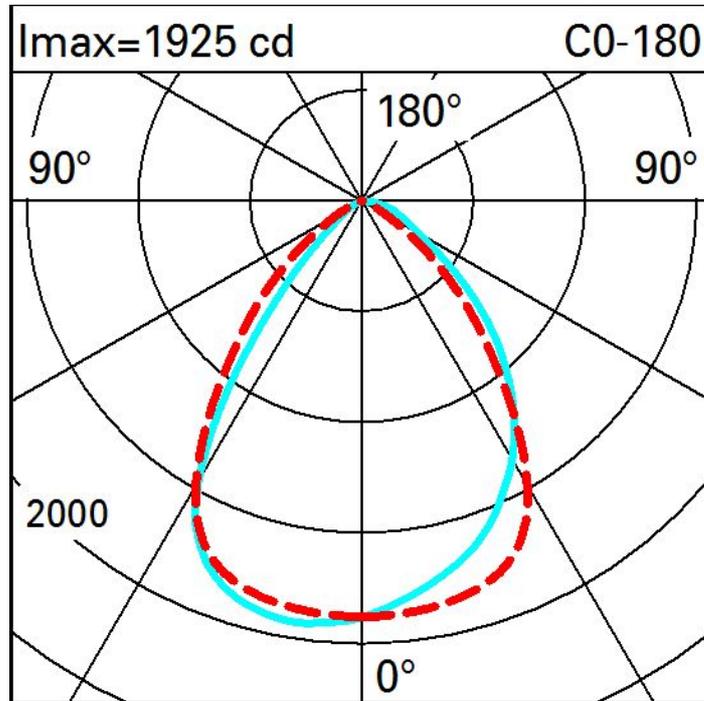

Beleuchtungen

Lux		Wall distance = 1m										
3												
		1	3	9	28	96	158	96	28	9	3	1
2		2	6	18	68	190	282	190	68	18	6	2
		4	13	39	96	175	219	175	96	39	13	4
1		9	21	44	81	119	136	119	81	44	21	9
		12	23	40	59	76	84	76	59	40	23	12
0												
	m	-2	-1	0	1	2	3					