


Dernière mise à jour des informations: Octobre 2020

Configuration du produit: 5826+L092

5826: Module avec câblage électronique



100x(1174/1474xN+13)

N = numero apparecchi

Référence produit

5826: Module avec câblage électronique **Attention ! Code abandonné**

Description technique

Appareil d'éclairage à encastrer sur faux-plafonds, prévu pour l'utilisation de sources lumineuses fluorescentes, avec émission de type lumière générale. La structure et les embouts latéraux amovibles sont construits en tôle d'acier zingué et peint ; le récupérateur de flux est réalisé en tôle d'acier zingué et peint, tandis que l'écran diffuseur est en polycarbonate opale, soumis à un traitement anti-UV. Les pattes pour l'installation sont en tôle d'acier zingué. L'appareil est recouvert de peinture liquide RAL 9016. L'écran diffuseur est équipé d'un système anti-chute réalisé avec un double fil de sécurité en acier. Les modules peuvent être joints bout à bout pour réaliser des rangs continus.

Installation

L'installation est effectuée à l'aide de pattes spécialement prévues ou en posant le luminaire sur les faux-plafonds modulaires. Les pattes sont munies d'un système de serrage sans besoin d'outils et sont adaptées pour des applications sur faux-plafonds de 1 à 35 mm d'épaisseur. L'ouverture d'encastrement du produit est de 100x1187 mm.

Coloris

Blanc (01)

Poids (Kg)

3.03

Montage

encastré au plafond

Câblage

L'appareil a un câblage électronique. Les borniers pour le branchement électrique à connexion rapide sont accessibles aussi bien par devant que par l'intérieur du produit. Le produit est prévu pour le câblage passant.


Conforme à la norme EN60598-1 et à la réglementation en vigueur (o 'à la réglementation relative')



Données techniques

Im du système:	2974	Température de couleur [K]:	6500
W du système:	124	Pertes de l'alimentation [W]:	16
Im source:	4050	Voltage [V]:	230
W source:	54	Code Lampe:	L092
Efficacité lumineuse (lm/W, 24 valeurs du système):	24	Culot:	G5
Im en mode secours:	-	Nombre de lampes par groupe optique:	2
Flux total émis à un angle de 90° ou plus [Lm]:	2	Code ZVEI:	T 16
Light Output Ratio (L.O.R.) [%]:	37	Nombre de groupes optiques:	1
IRC:	86		

Polaire

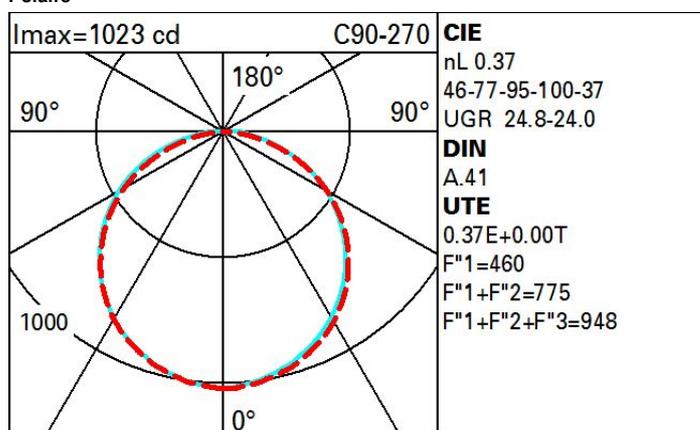

Coefficients d'utilisation

R	77	75	73	71	55	53	33	00	DRR
K0.8	24	20	17	15	19	17	17	14	38
1.0	26	23	20	18	22	19	19	17	45
1.5	30	27	25	23	26	24	24	21	58
2.0	32	30	28	26	29	27	27	25	67
2.5	34	32	30	28	31	29	29	27	73
3.0	35	33	31	30	32	31	30	28	77
4.0	36	34	33	32	34	33	32	30	82
5.0	37	35	34	33	35	34	33	31	85

Courbe limite de luminance

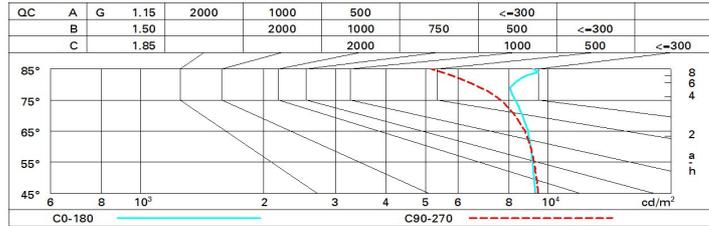


Diagramme UGR

Corrected UGR values (at 8100 lm bare lamp luminous flux)											
Room dim		viewed crosswise					viewed endwise				
x	y										
2H	2H	20.4	21.6	20.7	21.9	22.1	20.5	21.7	20.8	21.9	22.2
	3H	22.1	23.2	22.4	23.5	23.8	21.0	22.1	21.3	22.4	22.7
	4H	22.8	23.8	23.2	24.1	24.4	21.2	22.2	21.5	22.5	22.8
	6H	23.4	24.3	23.8	24.6	25.0	21.3	22.2	21.6	22.5	22.9
	8H	23.6	24.5	24.0	24.9	25.2	21.3	22.2	21.7	22.5	22.9
	12H	23.9	24.7	24.3	25.1	25.5	21.3	22.1	21.7	22.5	22.9
4H	2H	21.1	22.1	21.4	22.4	22.7	22.7	23.7	23.1	24.0	24.3
	3H	23.0	23.8	23.4	24.2	24.6	23.4	24.2	23.8	24.6	25.0
	4H	23.8	24.6	24.2	24.9	25.3	23.7	24.5	24.1	24.9	25.3
	6H	24.5	25.2	24.9	25.6	26.0	23.9	24.6	24.4	25.0	25.5
	8H	24.8	25.4	25.3	25.9	26.3	24.0	24.6	24.5	25.1	25.5
	12H	25.1	25.7	25.6	26.1	26.6	24.0	24.6	24.5	25.1	25.5
8H	4H	24.1	24.7	24.5	25.1	25.6	24.4	25.0	24.9	25.5	25.9
	6H	24.9	25.5	25.4	25.9	26.4	24.8	25.3	25.3	25.8	26.2
	8H	25.4	25.8	25.9	26.3	26.8	24.9	25.4	25.4	25.9	26.4
	12H	25.8	26.2	26.3	26.7	27.2	25.1	25.5	25.6	25.9	26.5
12H	4H	24.1	24.6	24.5	25.1	25.6	24.5	25.1	25.0	25.5	26.0
	6H	25.0	25.4	25.5	25.9	26.4	24.9	25.4	25.4	25.8	26.3
	8H	25.5	25.9	26.0	26.3	26.9	25.1	25.5	25.6	26.0	26.5
Variations with the observer position at spacing:											
S =	1.0H	0.1 / -0.1					0.1 / -0.1				
	1.5H	0.2 / -0.3					0.2 / -0.3				
	2.0H	0.3 / -0.5					0.4 / -0.5				