


Ultimo aggiornamento delle informazioni: Giugno 2023

Configurazione di prodotto: N336

N336: corpo piccolo - neutral white - ottica flood



Codice prodotto

N336: corpo piccolo - neutral white - ottica flood **Attenzione! Codice fuori produzione**

Descrizione tecnica

Proiettore orientabile con adattatore per installazione su binario tensione di rete per sorgente LED con tecnologia C.o.B. ad alta resa con emissione monocromatica in tonalità Neutral White (4000K). Prodotto completo di riflettore ottica flood. L'apparecchio è composto da due cilindri realizzati in alluminio pressofuso. Il primo ospita la componentistica elettronica, l'altro il gruppo ottico. Rotazione di 360° attorno all'asse verticale e un'inclinazione di 90° rispetto al piano orizzontale. Prodotto dotato di blocchi meccanici per facilitare il puntamento luminoso. Dissipazione del calore passiva. Possibilità di installazione di accessori piani a scelta tra rifrattore per distribuzione ellittica, soft lens, frangiluce, filtro diffondente e un accessorio esterno a scelta tra schermo antiabbagliamento, schermo wall-washer e cross baffle.

Installazione

A binario elettrificato o su basetta

Colore

Bianco (01) | Nero (04)

Peso (Kg)

0.7

Montaggio

binario trifase|a soffitto

Cablaggio

Prodotto completo di componentistica elettronica

Soddisfa EN60598-1 e relative note



Dati tecnici

Im di sistema:	1182	Indice di resa cromatica:	80
W di sistema:	12.2	Temperatura colore [K]:	4000
Im di sorgente:	1600	MacAdam Step:	2
W di sorgente:	10	Life Time LED 1:	> 50,000h - L80 - B10 (Ta 25°C)
Efficienza luminosa (lm/W, dati di sistema):	96.9	Perdite dell'alimentatore [W]:	2.2
Im in modalità emergenza:	-	Codice lampada:	LED
Flusso totale emesso a 90° o superiore [Lm]:	0	Numero di lampade per vano ottico:	1
Light Output Ratio (L.O.R.) [%]:	74	Codice ZVEI:	LED
Angolo di apertura [°]:	30°	Numero di vani ottici:	1

Polare

Imax=2912 cd	Lux			
	h	d	Em	Emax
	2	1.1	575	728
	4	2.1	144	182
	6	3.2	64	81
	8	4.3	36	45

Isolux

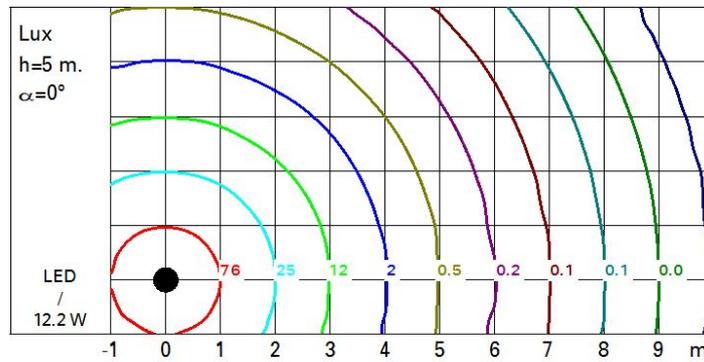


Diagramma UGR

Corrected UGR values (at 1600 lm bare lamp luminous flux)											
Riflect.:		viewed crosswise					viewed endwise				
ceiling	cav	0.70	0.70	0.50	0.50	0.30	0.70	0.70	0.50	0.50	0.30
walls		0.50	0.30	0.50	0.30	0.30	0.50	0.30	0.50	0.30	0.30
work pl.		0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20
Room dim		viewed crosswise					viewed endwise				
x	y										
2H	2H	21.6	22.2	21.9	22.5	22.7	21.6	22.2	21.9	22.5	22.7
	3H	21.5	22.1	21.8	22.3	22.6	21.5	22.1	21.8	22.3	22.6
	4H	21.4	22.0	21.7	22.2	22.5	21.4	22.0	21.7	22.2	22.5
	6H	21.3	21.8	21.7	22.1	22.5	21.3	21.8	21.7	22.1	22.5
	8H	21.3	21.8	21.7	22.1	22.4	21.3	21.8	21.7	22.1	22.4
	12H	21.3	21.7	21.6	22.1	22.4	21.3	21.7	21.6	22.1	22.4
4H	2H	21.4	22.0	21.7	22.2	22.5	21.4	22.0	21.7	22.2	22.5
	3H	21.3	21.7	21.7	22.1	22.4	21.3	21.7	21.7	22.1	22.4
	4H	21.2	21.6	21.6	22.0	22.4	21.2	21.6	21.6	22.0	22.4
	6H	21.1	21.5	21.6	21.9	22.3	21.1	21.5	21.6	21.9	22.3
	8H	21.1	21.4	21.5	21.8	22.3	21.1	21.4	21.5	21.8	22.3
	12H	21.0	21.3	21.5	21.8	22.2	21.0	21.3	21.5	21.8	22.2
8H	4H	21.1	21.4	21.5	21.8	22.3	21.1	21.4	21.5	21.8	22.3
	6H	21.0	21.3	21.5	21.7	22.2	21.0	21.3	21.5	21.7	22.2
	8H	20.9	21.2	21.4	21.6	22.1	20.9	21.2	21.4	21.6	22.1
	12H	20.9	21.1	21.4	21.6	22.1	20.9	21.1	21.4	21.6	22.1
12H	4H	21.0	21.3	21.5	21.8	22.2	21.0	21.3	21.5	21.8	22.2
	6H	20.9	21.2	21.4	21.6	22.1	20.9	21.2	21.4	21.6	22.1
	8H	20.9	21.1	21.4	21.6	22.1	20.9	21.1	21.4	21.6	22.1
Variations with the observer position at spacing:											
S =	1.0H	5.4 / -8.7					5.4 / -8.7				
	1.5H	8.2 / -10.6					8.2 / -10.6				
	2.0H	10.2 / -13.2					10.2 / -13.2				