


Letzte Aktualisierung der Informationen: März 2025

Produktkonfiguration: E127+X203.04

E127: Bodeneinbau Earth D=200mm – Warm White – Super-Spot-Optik – Dali

X203.04: Einbaugehäuse aus Kunststoff zur Bodeninstallation + Verschlusskappe - schwarz



Produktcode

E127: Bodeneinbau Earth D=200mm – Warm White – Super-Spot-Optik – Dali

Beschreibung

Einbauleuchte für die Installation im Boden oder Erdreich, speziell für die Bestückung mit weißen LED und die Beleuchtung mit nicht schwenkbarer Optik, mit integriertem EVG Typ DALI dimmbar. Runder Rahmen D=200 mm, Körper und Rahmen aus rostfreiem Stahl AISI 304 mit extrahellem Natrium-Kalzium-Oberflächenglas, Dicke 15 mm. Körper aus rostfreiem Stahl schwarz lackiert. Die Leuchte wird am Einbaugehäuse mit zwei Schrauben des Typs Torx befestigt, welche eine feste Verankerung ermöglichen. Mit LED-Schaltung, Methacrylat-Linse und Abdeckung aus schwarzem Kunststoff. Zur Verkabelung des Produktes wird eine Kabelklemme aus rostfreiem Stahl A2 verwendet; abgehendes Stromkabel L=1200 mm Typ A07RNF 4x1 mm². Das Kabel ist mit einem Antitranspirationssystem (IP68) ausgestattet, bestehend aus einer Silikonverbindung am Stromkabel, die im Innenbereich des Produkts positioniert ist. Auf Anfrage wird ein Einbaugehäuse für die Verlegung vor Ort mitgeliefert (bitte separat zum Lichtmodul aus Kunststoff bestellen). Die Einheit Glas-Lichtmodul-Rahmen-Einbaugehäuse hält einer statischen Belastung von 5000 kg stand. Die maximale Oberflächentemperatur des Glases liegt unter 40°C.

Installation

Das Produkt wird mit zwei Torx-Befestigungsschrauben am Einbaugehäuse befestigt. Die Installation kann als Einbau- oder Bodenleuchte mithilfe eines Einbaugehäuses für die Verlegung.

Farben

Edelstahl (13)

Gewicht (Kg)

3.16

Montage

Boden-Einbauleuchte|Bodeneinbauleuchte


Verkabelung

Inklusive EVG 220÷240 V AC Typ DALI dimmbar.

Anmerkungen

IP68-Schutz an der Leuchte und am Kabel durch IP68-Steckverbinder * Das Produkt ist nicht für die Installation in Schwimmbädern und Springbrunnen geeignet. Überspannungsschutz : 3,5KV Common-Mode, Differential-Modus 4kV



Gemäß der Normen EN60598-1 u. Sondernormen

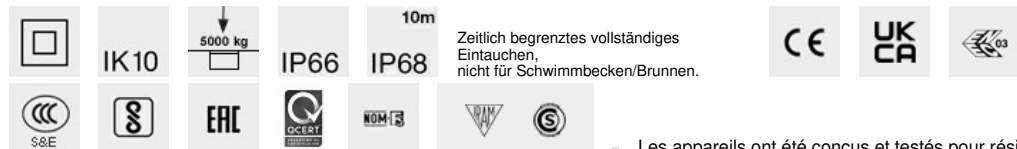

Zeitlich begrenztes vollständiges Eintauchen, nicht für Schwimmbecken/Brunnen.

Les appareils ont été conçus et testés pour résister à

une charge statique maximale de 50000 N et résistent au passage de véhicules équipés de pneus. Les appareils ne peuvent pas être installés dans les voies où ils sont soumis à des contraintes horizontales dues à l'accélération, au freinage et / ou aux changements de direction.



Zubehörcode

X203.04: Einbaugehäuse aus Kunststoff zur Bodeninstallation + Verschlusskappe - schwarz

Beschreibung

Aus Kunststoff (Polypropylen). Mit Endkappe vorne und Kabelentnahmesystem, zweifache Kabeleinführung.

Installation

Bodenversion (Beton)

Farben

Schwarz (04)

Gewicht (Kg)

1.38

Montage


Erdoberfläche|Boden-Einbauleuchte|Bodeneinbauleuchte

Gemäß der Normen EN60598-1 u. Sondernormen

Technische Daten

Im System:	425	Lebensdauer LED 2:	99,000h - L80 - B10 (Ta 40°C)
W System:	11.7	Lampencode:	LED
Im Lichtquelle:	850	Anzahl Lampen in Leuchtgehäuse:	1
W Lichtquelle:	7.9	ZVEI-Code:	LED
Lichtausbeute (lm/W, Systemwert):	36.3	Anzahl Leuchtgehäuse:	1
Im im Notlichtbetrieb:	-	Operativer Umgebungstemperaturbereich:	von -25°C von 50°C.
abgegebenen Lichtstrom bei/ über einem Winkel von 90° [lm]:	425	Leistungsfaktor:	Sehen Montageanleitung
Leuchtenbetriebswirkungsgrad 50 (L.O.R.) [%]:		Einschaltstrom:	5 A / 50 µs
Abstrahlwinkel [°]:	8°	maximale Anzahl Leuchten pro Sicherungsautomat:	B10A: 31 Leuchten B16A: 50 Leuchten C10A: 52 Leuchten C16A: 85 Leuchten
CRI (minimum):	80	Minimaler Dimmwert %:	1
Farbtemperatur [K]:	3000	Überspannungsschutz:	4kV Gleichtaktspannung und 3kV Gegentaktspannung
MacAdam Step:	2	Control:	DALI-2
Lebensdauer LED 1:	98,000h - L80 - B10 (Ta 25°C)		

Polardiagramm

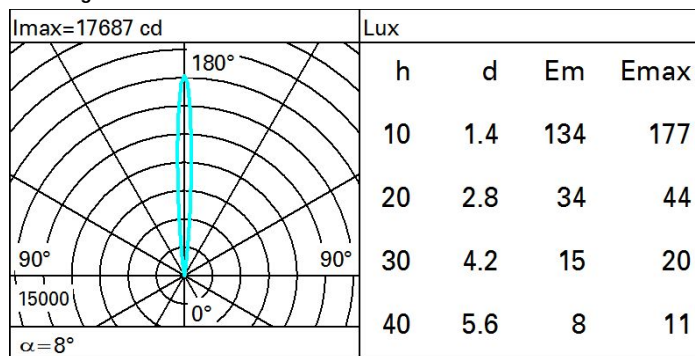

UGR-Diagramm

Corrected UGR values (at 850 lm bare lamp luminous flux)											
Reflect.:		viewed crosswise					viewed endwise				
ceiling	walls	work pl.	Room dim	x	y						
0.70	0.70	0.20				0.70	0.70	0.20	0.20	0.20	0.20
0.50	0.30	0.20				0.50	0.30	0.20	0.20	0.20	0.20
2H	2H	3H	4H	6H	8H	12H	2H	3H	4H	6H	8H
-5.6	-3.6	-5.7	-5.3	-5.7	-5.8	-5.9	-5.7	-5.9	-6.2	-6.5	-6.6
-3.6	-4.6	-5.0	-5.3	-4.6	-5.2	-5.1	-5.0	-4.8	-4.6	-5.5	-4.6
-5.2	-4.3	-5.3	-5.3	-5.3	-5.4	-5.1	-5.3	-5.8	-5.8	-6.0	-6.1
-3.3	-4.3	-4.7	-5.0	-4.9	-4.4	-4.4	-4.7	-4.4	-4.4	-4.2	-4.2
-4.0	-4.0	-4.4	-4.7	-4.5	-4.4	-4.4	-4.4	-4.4	-4.4	-3.7	-3.7
-4.7	-4.4	-4.4	-4.7	-4.5	-4.4	-4.4	-4.4	-4.4	-4.4	-3.7	-3.7
-4.4	-4.4	-4.4	-4.4	-4.4	-4.4	-4.4	-4.4	-4.4	-4.4	-3.7	-3.7
4H	2H	3H	4H	6H	8H	12H	4H	6H	8H	12H	4H
-5.7	-5.0	-5.9	-6.2	-6.6	-6.6	-6.6	-5.7	-6.6	-6.5	-6.3	-6.6
-5.0	-5.1	-5.1	-4.8	-4.6	-4.6	-4.6	-5.0	-5.1	-4.8	-5.9	-4.6
-5.3	-5.5	-5.5	-5.8	-5.8	-5.8	-5.8	-5.3	-5.1	-5.8	-5.9	-4.6
-4.7	-4.7	-4.4	-4.4	-4.2	-4.2	-4.2	-4.7	-4.1	-4.4	-4.9	-4.2
-4.4	-4.4	-4.4	-4.4	-4.2	-4.2	-4.2	-4.4	-4.1	-4.4	-4.9	-4.2
-4.4	-4.4	-4.4	-4.4	-4.2	-4.2	-4.2	-4.4	-4.1	-4.4	-4.9	-4.2
8H	4H	6H	8H	12H	4H	6H	8H	12H	4H	6H	8H
-6.6	-4.6	-6.6	-6.5	-6.3	-6.6	-6.5	-6.6	-6.3	-6.6	-6.5	-6.3
-4.6	-5.1	-5.1	-5.5	-5.5	-5.5	-5.5	-4.6	-5.1	-5.5	-5.9	-4.6
-6.1	-6.1	-6.1	-6.1	-6.1	-6.1	-6.1	-6.1	-6.1	-6.1	-6.1	-6.1
-4.2	-4.6	-4.6	-4.2	-4.2	-4.2	-4.2	-4.2	-4.6	-4.6	-4.9	-4.2
-3.7	-4.1	-4.1	-3.7	-3.7	-3.7	-3.7	-3.7	-4.1	-4.1	-4.9	-3.7
-3.7	-4.1	-4.1	-3.7	-3.7	-3.7	-3.7	-3.7	-4.1	-4.1	-4.9	-3.7
12H	4H	6H	8H	12H	4H	6H	8H	12H	4H	6H	8H
-6.6	-4.8	-6.5	-6.3	-6.3	-6.6	-6.5	-6.6	-6.3	-6.6	-6.5	-6.3
-4.8	-5.5	-5.5	-5.5	-5.5	-5.5	-5.5	-4.8	-5.5	-5.9	-5.9	-4.8
-6.1	-6.0	-6.0	-6.1	-6.1	-6.1	-6.1	-6.1	-6.0	-6.0	-6.0	-6.1
-4.3	-4.5	-4.5	-4.3	-4.3	-4.3	-4.3	-4.3	-4.5	-4.5	-4.9	-4.3
-3.8	-4.5	-4.5	-3.8	-3.8	-3.8	-3.8	-3.8	-4.5	-4.5	-4.9	-3.8
-4.5	-4.5	-4.5	-4.5	-4.5	-4.5	-4.5	-4.5	-4.5	-4.5	-4.9	-4.5
-4.9	-4.9	-4.9	-4.9	-4.9	-4.9	-4.9	-4.9	-4.9	-4.9	-4.9	-4.9
Variations with the observer position at spacing:											
S =	1.0H	1.5H	2.0H	4.5 / -12.0	7.3 / -14.7	9.3 / -18.6	4.5 / -12.0	7.3 / -14.7	9.3 / -18.6		