


Ultimo aggiornamento delle informazioni: Maggio 2024

**Configurazione di prodotto: BI58**

BI58: Compact - Applique/Plafoni - LED - Warm White - DALI - L=528mm - Ottica Wall Grazing

**Codice prodotto**BI58: Compact - Applique/Plafoni - LED - Warm White - DALI - L=528mm - Ottica Wall Grazing **Attenzione! Codice fuori produzione****Descrizione tecnica**

Apparecchio di illuminazione a luce diretta, finalizzato all'impiego di sorgenti luminose LED monocromatici, dimmerabile Dali. Installazione a plafone e parete. Costituito da corpo e supporti per l'installazione da ordinare separatamente. Corpo in alluminio estruso, con testate di estremità in pressofusione di alluminio complete di guarnizioni siliconiche. Verniciatura acrilica liquida ad elevata resistenza agli agenti atmosferici e ai raggi UV. Box laterale di alimentazione in PPS (polifenilensolfuro). Vano ottico chiuso superiormente da uno schermo in vetro trasparente spessore 3mm fissato con silicone. Completo di piastra multiled di potenza in colore Warm White. Provvisto di ottiche con lente in materiale plastico (metacrilato) per illuminazione Wall Grazing. Il box laterale è fornito di doppio connettore, maschio/femmina, con innesto rapido a 5 poli per cablaggio passante e tappo di chiusura su un lato. Predisposto per il cablaggio passante del cavo della messa a terra. Tutte le viti esterne utilizzate sono in acciaio inox A2. Le caratteristiche tecniche degli apparecchi sono conformi alle norme EN 60598-1 e particolari.

**Installazione**

Per l'installazione disponibili come accessori: bracci orientabili  $\pm 90^\circ$  L=138mm (cod.5576), bracci estendibili da 309 a 389mm e orientabili  $\pm 90^\circ$  (cod.5577), staffa per applicazione a parete L=310mm (cod.BZ10) staffe per applicazione a balaustra L297mm (cod.5578), staffa per applicazione in appoggio o a plafone L=309mm (cod.5570).

**Colore**

Grigio (15)

**Peso (Kg)**

1.65

**Montaggio**

a parete/a soffitto

**Cablaggio**

Il prodotto è fornito di gruppo di alimentazione elettronico dimmerabile Dali 220÷240Vac, 50/60Hz contenuto all'interno dell'apparecchio. Per il collegamento elettrico e controllo Dali disponibili: connettore femmina IP66 a 5 poli (BZ15), connettore maschio IP66 a 5 poli + tappo di chiusura (BZ16), connettore maschio + connettore femmina IP66 a 5 poli (BZ17), gruppi cavo multipolari con connettori maschio + femmina da 5 poli (BZJ3-BZJ4-BZJ5)

**Note**


Prodotto completo di lampada a Led. Occupa 1 carico Dali e 1 indirizzo DALI

Soddisfa EN60598-1 e relative note

**Dati tecnici**

|                                              |      |                                            |                                |
|----------------------------------------------|------|--------------------------------------------|--------------------------------|
| Im di sistema:                               | 1221 | MacAdam Step:                              | 3                              |
| W di sistema:                                | 16.2 | Life Time LED 1:                           | 100,000h - L80 - B10 (Ta 25°C) |
| Im di sorgente:                              | 1850 | Life Time LED 2:                           | 100,000h - L80 - B10 (Ta 40°C) |
| W di sorgente:                               | 12   | Voltaggio [Vin]:                           | 230                            |
| Efficienza luminosa (lm/W, dati di sistema): | 75.4 | Codice lampada:                            | LED                            |
| Im in modalità emergenza:                    | -    | Numero di lampade per vano ottico:         | 1                              |
| Flusso totale emesso a 90° o superiore [Lm]: | 0    | Codice ZVEI:                               | LED                            |
| Light Output Ratio (L.O.R.) [%]:             | 66   | Numero di vani ottici:                     | 1                              |
| CRI (minimo):                                | 80   | Intervallo temperatura ambiente operativa: | da -30°C a 50°C.               |
| Temperatura colore [K]:                      | 3000 | Control:                                   | DALI                           |

Polare

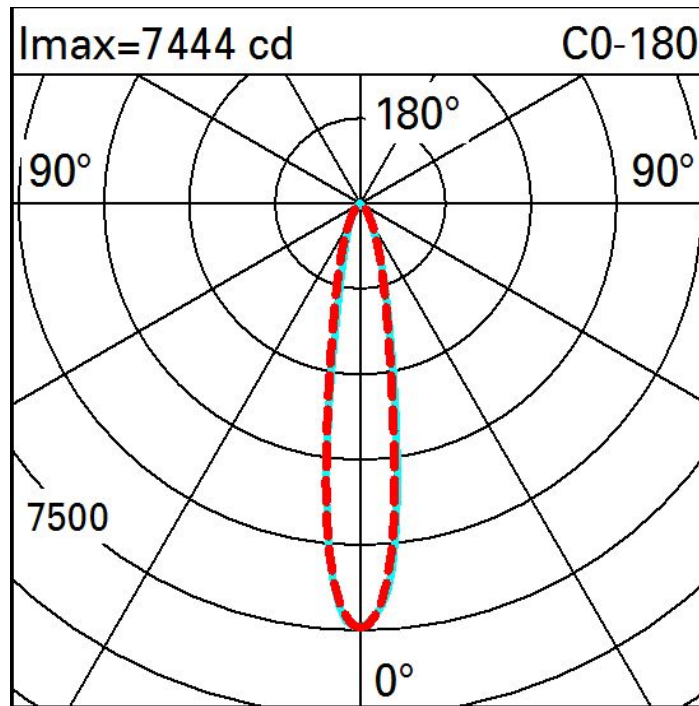

Illuminanti

| Lux |     |     |    |    |    |    |    |     |     |     |     |  | Wall distance = 1m |  |
|-----|-----|-----|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|-----|--|--------------------|--|
| 3   |     |     |    |    |    |    |    |     |     |     |     |  |                    |  |
|     | 0.2 | 0.5 | 1  | 4  | 5  | 4  | 1  | 0.5 | 0.2 |     |     |  |                    |  |
| 2   | 0.3 | 0.7 | 1  | 4  | 9  | 14 | 9  | 4   | 1   | 0.7 | 0.3 |  |                    |  |
|     | 0.5 | 1.0 | 2  | 11 | 35 | 48 | 35 | 11  | 2   | 1.0 | 0.5 |  |                    |  |
| 1   | 0.6 | 1   | 5  | 20 | 35 | 46 | 35 | 20  | 5   | 1   | 0.6 |  |                    |  |
|     | 0.9 | 3   | 10 | 18 | 31 | 44 | 31 | 18  | 10  | 3   | 0.9 |  |                    |  |
| 0   |     |     |    |    |    |    |    |     |     |     |     |  |                    |  |
|     | m   | -2  | -1 | 0  | 1  | 2  | 3  |     |     |     |     |  |                    |  |