

## Underscore InOut

Design iGuzzini

iGuzzini

Dernière mise à jour des informations: Mai 2024

### Configuration du produit: E997+X162.12

E997: Underscore InOut

X162.12: Couple de profilés linéaires terminaux - L=104 - Aluminium



### Référence produit

E997: Underscore InOut **Attention ! Code abandonné**

### Coloris

Blanc (01)



### Montage

applique sur bras|applique murale|en saillie au plafond

### Remarque

L'Underscore InOut peut être alimenté en série jusqu'à une longueur L=7004mm en ligne continue. Le produit n'est pas indiqué pour une installation dans des piscines et fontaines. Les longueurs indiquées peuvent avoir une tolérance de +/- 4mm par rapport à la longueur nominale.

Conforme à la norme EN60598-1 et à la réglementation en vigueur (o 'à la réglementation relative')



### Référence accessoire

X162.12: Couple de profilés linéaires terminaux - L=104 - Aluminium **Attention ! Code abandonné**

### Description technique

Ensemble de deux profilés linéaires de terminaison - Bas de surface L=104mm. Ouverture pour sortie latérale des câbles avec connecteurs de l'Underscore. Réalisé en aluminium anodisé. Le produit est fourni avec chevilles d'ancrage S4 à vis ø3x30mm.

### Installation

Installation sur mur, plafond en utilisant l'ouverture pratiquée sous le profil. Pour la fixation, utiliser des chevilles pour béton, parpaing et brique pleine.

### Coloris

Aluminium (12)

### Poids (Kg)

0.03

### Montage


applique sur bras|applique murale|en saillie au plafond

### Remarque

Pour Underscore InOut, SIDE-BEND de 6mm, en longueurs standard 3004-4004-5004-7004mm et longueurs sur demande 304-354-404-454-554-604-654-704-754-804-854-904-954mm. À commander avec les profilés Intermédiaires-Bas sans ouvertures latérales réf. X163-X164-X165 pour les longueurs Underscore InOut qui l'exigent (voir notices). Grâce à des ouvertures, permet de faire sortir les câbles avec connecteurs de l'Underscore.

Conforme à la norme EN60598-1 et à la réglementation en vigueur (o 'à la réglementation relative')


IK10



### Données techniques

|                                                  |      |                                          |                               |
|--------------------------------------------------|------|------------------------------------------|-------------------------------|
| Im du système:                                   | 210  | Durée de vie LED 1:                      | 50,000h - L70 - B20 (Ta 25°C) |
| W du système:                                    | 6.4  | Durée de vie LED 2:                      | 30,000h - L70 - B20 (Ta 40°C) |
| Im source:                                       | 210  | Voltage [V]:                             | 24                            |
| W source:                                        | 6.4  | Code Lampe:                              | LED                           |
| Efficacité lumineuse (Im/W, valeurs du système): | 32.8 | Nombre de lampes par groupe optique:     | 1                             |
| Im en mode secours:                              | -    | Code ZVEI:                               | LED                           |
| Flux total émis à un angle de 90° ou plus [Lm]:  | 55   | Nombre de groupes optiques:              | 1                             |
| Light Output Ratio (L.O.R.) [%]:                 | 100  | Plage de température ambiante opérative: | De -30°C à 45°C.              |
| IRC (minimum):                                   | 80   | LED Courant [mA]:                        | 18                            |
| Température de couleur [K]:                      | 2500 | Control:                                 | PWM                           |
| MacAdam Step:                                    | 3    |                                          |                               |

# Polaire

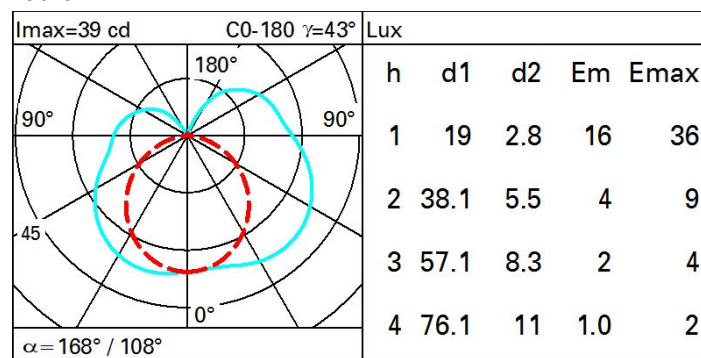

# Isolux

