


Última actualización de la información: Febrero 2023

Configuraciones productos: MM46+L199

MM46: Suspensión única luz general up/down con equipo electrónico y luz de emergencia permanente T16 2x35/49W



Código producto

MM46: Suspensión única luz general up/down con equipo electrónico y luz de emergencia permanente T16 2x35/49W

¡Advertencia! Código fuera de producción

Descripción

Sistema de iluminación de suspensión, destinado al uso de lámparas fluorescentes, con emisión luminosa up/down light. Permite la emisión luminosa únicamente down light utilizando un carter superior (a solicitar por separado). Las pantallas difusoras se desmontan sin necesidad de herramientas para llevar a cabo las operaciones de mantenimiento ordinario. Versión de emisión de luz general con pantalla de policarbonato extrusionado con superficie difusora de color ópalo, sometida a tratamiento anti UV. La estructura de la luminaria es de aluminio extrusionado pintado, y los soportes portalámpara son de acero laminado, galvanizado y pintado; los cabezales de cierre (a solicitar por separado) están realizados en policarbonato. La pantalla de protección superior, a solicitar por separado, es de policarbonato transparente con tratamiento anti-UV. El cable de alimentación es transparente, con cables eléctricos con tratamiento antioxidante. Instalación en suspensión. El sistema de suspensión, incorporado en el producto, está formado por placas de soporte en acero laminado, bases de cobertura en policarbonato y cables de suspensión en acero dotados de un sistema de regulación milimétrico (aplicado sobre los módulos).

Instalación

En suspensión.

Colores

Blanco (01) | Gris (15)

Peso (Kg)

5.94

Montaje

suspendido del techo

Equipo

"Cableado electrónico preparado para luz de emergencia, con inversor y grupo de baterías recargables. Clemas de conexión preparadas para REST MODE. Luz de emergencia permanente; 1,5 horas de autonomía con ciclo de recarga de 12 horas – 3 horas de autonomía con ciclo de recarga de 24 horas. Conforme con los requisitos de la norma EN60598-2-22."

Se conforma con EN60598-1 y regulaciones pertinentes



Datos técnicos

Im de sistema: 7024

W de sistema: 112

Im de la fuente: 4300

W de la fuente: 49

Eficiencia luminosa (lm/W, valor del sistema): 62.7

Im en modo emergencia: 8600

Flujo total de emisión en un ángulo de 90° o superior

[Lm]:

Light Output Ratio (L.O.R.) 82

[%]:

CRI: 85

Temperatura de color [K]: 6500

Pérdidas del transformador 14

[W]:

Voltaje [Vin]: 230

Código de lámpara: L199


Enchufe: G5

Número de lámparas por grupo óptico: 2

Código ZVEI: T 16

Número de grupos ópticos: 1

Polar

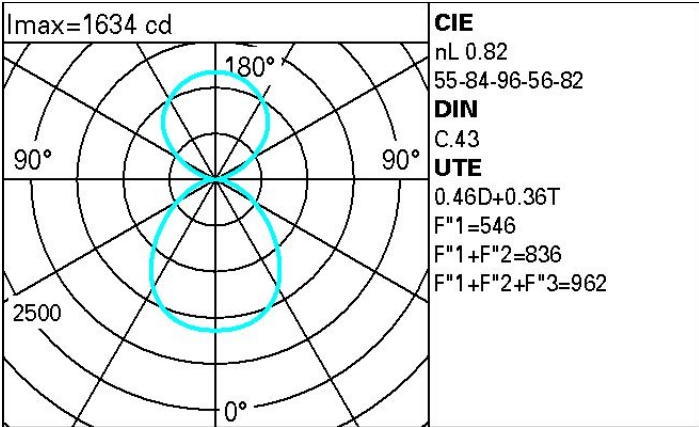

Coefficientes de uso

R	77	75	73	71	55	53	33	00	DRR
K0.8	47	40	35	31	35	31	28	20	45
1.0	52	45	40	36	40	36	32	24	52
1.5	59	53	49	45	47	44	38	29	64
2.0	63	59	55	52	52	49	43	33	72
2.5	66	62	59	56	54	52	46	35	77
3.0	67	64	61	59	56	54	48	37	81
4.0	70	67	65	62	59	57	50	39	85
5.0	71	69	67	65	60	59	51	40	88

Curva límite de luminancia

