


Dernière mise à jour des informations: Novembre 2024

Configuration du produit: QY52

QY52: Encastré rond fixe - LED - medium - Super Comfort



Référence produit

QY52: Encastré rond fixe - LED - medium - Super Comfort

Description technique

Encastré rond avec collerette de butée. Version fixe Super Comfort : la position très en retrait de la LED réduit l'éblouissement et permet d'obtenir un confort visuel élevé. Le corps principal en aluminium moulé sous pression comprend une surface radiante qui garantit une dissipation de chaleur optimale. Réflecteur à haute définition en matière thermoplastique métallisée - optique medium (25°) Structure avec collerette extérieure de butée en aluminium moulé sous pression, finition unique blanche. Anneau intérieur en matière thermoplastique disponible en différentes finitions peintes ou métallisées. Verre de protection compris. L'assemblage simple et rapide ne nécessite pas d'outils. LED 3000K à indice de rendu de couleur élevé. L'unité d'alimentation est disponible sous une référence séparée.

Installation

À encastrer dans le faux-plafond au moyen de ressorts en fil d'acier antichute - épaisseur minimale du faux-plafond 1 mm - ouverture de préparation Ø 38 mm


Coloris

Blanc (01) | Noir/Noir (43) | Blanc/Noir (47) | Blanc/Or (41)* | Blanc/Chrome (E4)* | Blanc / chrome bruni (E7)* | blanc / or satiné (E9)*

Poids (Kg)

0.14

* Couleurs sur demande



Montage

encastré mural|encastré au plafond

Câblage

Ballasts à courant constant disponibles sous une référence séparée : ON-OFF / gradable 1-10V / gradable DALI / gradable à coupure de phase.

Remarque

Disponibilité d'une gamme étendue d'accessoires décoratifs et de diffuseurs.


Conforme à la norme EN60598-1 et à la réglementation en vigueur (o 'à la réglementation relative')



Données techniques

Im du système:	422	IRC (minimum):	90
W du système:	6.7	Température de couleur [K]:	3000
Im source:	680	MacAdam Step:	2
W source:	6.7	Durée de vie LED 1:	> 50,000h - L90 - B10 (Ta 25°C)
Efficacité lumineuse (lm/W, valeurs du système):	62.9	Code Lampe:	LED
Im en mode secours:	-	Nombre de lampes par groupe optique:	1
Flux total émis à un angle de 90° ou plus [Lm]:	0	Code ZVEI:	LED
Light Output Ratio (L.O.R.) [%]:	62	Nombre de groupes optiques:	1
Angle d'ouverture [°]:	26°	LED Courant [mA]:	550

Polaire

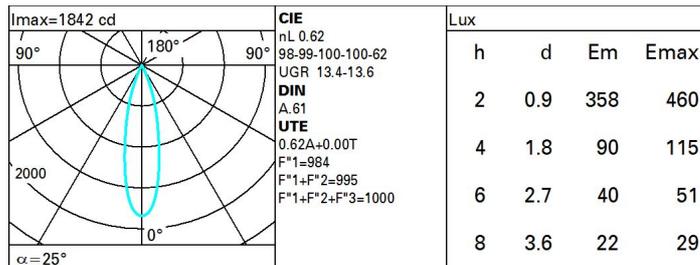

Coefficients d'utilisation

R	77	75	73	71	55	53	33	00	DRR
K0.8	56	53	51	49	52	50	50	48	77
1.0	58	55	53	52	55	53	53	51	82
1.5	61	59	57	56	58	57	56	54	88
2.0	63	62	60	59	61	60	59	57	92
2.5	64	63	62	61	62	61	61	59	95
3.0	65	64	64	63	63	63	62	60	97
4.0	66	65	65	64	64	64	63	61	99
5.0	66	66	65	65	65	64	63	62	100

Courbe limite de luminance

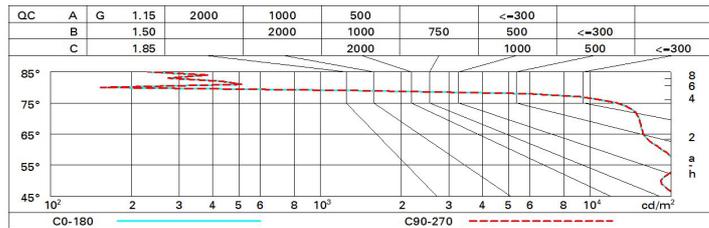


Diagramme UGR

Corrected UGR values (at 680 lm bare lamp luminous flux)											
Reflect.:		viewed crosswise					viewed endwise				
ceiling/cav		0.70	0.70	0.50	0.50	0.30	0.70	0.70	0.50	0.50	0.30
walls		0.50	0.30	0.50	0.30	0.30	0.50	0.30	0.50	0.30	0.30
work pl.		0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20
Room dim		viewed crosswise					viewed endwise				
x	y										
2H	2H	11.8	13.9	12.1	14.2	14.5	11.8	13.9	12.1	14.2	14.5
	3H	12.7	14.4	13.1	14.7	15.1	12.1	13.7	12.4	14.1	14.4
	4H	13.1	14.5	13.5	14.8	15.2	12.2	13.6	12.6	13.9	14.2
	6H	13.2	14.2	13.6	14.6	14.9	12.3	13.3	12.6	13.6	14.0
	8H	13.2	14.2	13.5	14.5	14.9	12.2	13.3	12.6	13.6	14.0
12H	13.1	14.1	13.5	14.5	14.8	12.2	13.2	12.6	13.6	13.9	
4H	2H	12.2	13.6	12.6	13.9	14.2	13.1	14.5	13.5	14.8	15.2
	3H	13.4	14.4	13.8	14.8	15.2	13.7	14.7	14.1	15.0	15.4
	4H	13.9	14.8	14.3	15.2	15.6	13.9	14.8	14.3	15.2	15.6
	6H	13.6	15.3	14.1	15.7	16.2	13.7	15.4	14.2	15.8	16.3
	8H	13.4	15.4	13.9	15.8	16.3	13.6	15.5	14.1	15.9	16.4
12H	13.3	15.3	13.9	15.8	16.3	13.5	15.4	14.0	15.9	16.4	
8H	4H	13.6	15.5	14.1	15.9	16.4	13.4	15.4	13.9	15.8	16.3
	6H	13.6	15.4	14.1	15.9	16.4	13.5	15.3	14.0	15.8	16.4
	8H	13.5	15.2	14.1	15.7	16.2	13.5	15.2	14.1	15.7	16.2
	12H	13.7	14.8	14.2	15.3	15.8	13.7	14.8	14.2	15.3	15.8
12H	4H	13.5	15.4	14.0	15.9	16.4	13.3	15.3	13.9	15.8	16.3
	6H	13.5	15.2	14.1	15.7	16.2	13.5	15.1	14.0	15.6	16.2
	8H	13.7	14.8	14.2	15.3	15.8	13.7	14.8	14.2	15.3	15.8
Variations with the observer position at spacing:											
S =	1.0H	1.1 / -0.5					1.1 / -0.5				
	1.5H	2.1 / -1.1					2.1 / -1.1				
	2.0H	3.4 / -1.6					3.4 / -1.6				