


Ultimo aggiornamento delle informazioni: Maggio 2024

Configurazione di prodotto: B750

B750: Modulo a LED con cablaggio elettronico Ottica Flood



Codice prodotto

B750: Modulo a LED con cablaggio elettronico Ottica Flood **Attenzione! Codice fuori produzione**

Descrizione tecnica

Apparecchio di illuminazione a luce diretta, finalizzato all'impiego di sorgenti luminose a LED, ottica flood. Il corpo è realizzato in alluminio estruso EN1706AC 46100LF, sottoposto a fosfocromatazione, doppia mano di fondo, passivazione a 120° C, con testate di estremità in pressofusione di alluminio complete di guarnizioni siliconiche 50/60 Shore A, sottoposte a trattamento di post-cooling (in forno) 4/6 h a 200° C; verniciatura con vernice acrilica liquida a d elevata resistenza agli agenti atmosferici e ai raggi UV, cottura a 150° C. Il vano ottico è chiuso superiormente da uno schermo in vetro sodico calcio temprato, trasparente incolore, spessore 4 mm, fissato con silicone, completo di piastra con LED di potenza. Ottica con lente di materiale plastico. Il prodotto è fornito completo di filtro traslucido in materiale plastico. Pressacavo PG11 in ottone nichelato per singolo ingresso cavo d'alimentazione. Tutte le viti esterne utilizzate sono in acciaio inox A2.

Installazione

Installazione a parete tramite staffe, bracci estensibili ed orientabili di $\pm 90^\circ$; a soffitto tramite piastra per applicazione in appoggio o a plafone, cavi di sospensione e tige rigide.

Colore

Grigio (15)

Montaggio

a parete|a soffitto|sospeso a soffitto

Cablaggio

Gruppo di alimentazione elettronico contenuto all'interno dell'apparecchio, 220 ÷ 240V 50 ÷ 60 Hz.

Note

Completo di lampada. A richiesta disponibile con LED cool white (6700K), rosso, verde e ambra.


Soddisfa EN60598-1 e relative note



Dati tecnici

Im di sistema:	1393	Indice di resa cromatica:	80
W di sistema:	27.9	Temperatura colore [K]:	3200
Im di sorgente:	1622	MacAdam Step:	3
W di sorgente:	24	Life Time LED 1:	50,000h - L70 - B20 (Ta 25°C)
Efficienza luminosa (lm/W, dati di sistema):	49.9	Codice lampada:	LED
Im in modalità emergenza:	-	Numero di lampade per vano ottico:	1
Flusso totale emesso a 90° o superiore [Lm]:	0	Codice ZVEI:	LED
Light Output Ratio (L.O.R.) [%]:	86	Numero di vani ottici:	1
Angolo di apertura [°]:	32°	Intervallo temperatura ambiente operativa:	da -20°C a +35°C.

Polare

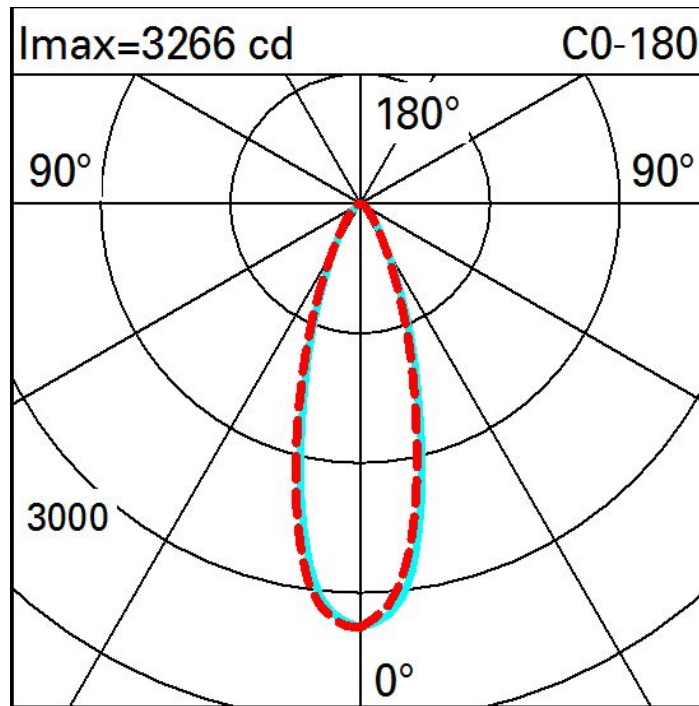

Illuminanti

Lux													Wall distance = 1m	
3														
		0.1	0.3	1	12	19	9	0.9	0.3	0.1				
2	0.1	0.5	3	9	22	33	22	7	2	0.3	0.1			
		0.6	2	5	13	30	43	30	13	4	1	0.3		
1	1	3	6	15	33	48	33	16	6	2	0.8			
		2	4	8	16	33	46	33	17	8	4	1		
0														
	m	-2	-1	0	1	2	3							