



Dernière mise à jour des informations: Mai 2024

Configuration du produit: BM38

BM38: Appareil encastrable sur dallage Balisage - LED Neutral white - alimentation électronique intégrée- émission unilatérale

**Référence produit**

BM38: Appareil encastrable sur dallage Balisage - LED Neutral white - alimentation électronique intégrée- émission unilatérale

Attention ! Code abandonné**Description technique**

Appareil encastrable sur dallage à passage de véhicules, prévu pour l'utilisation de sources LED. Version monochrome avec circuit à 3W LED Neutral white pour éclairage rasant à émission de lumière unilatérale, avec ballast électronique intégré. L'appareil se compose d'un corps de vis en inox A.I.S.I. 304-18-8 brillant, d'un écran de protection en aluminium moulé sous pression peint en noir, de joints en EPDM de protection contre la poussière et l'eau. Verre de sécurité transparent trempé. Groupe écran-verre résistant à 5000 kg ; système optique à lentille. Boîtier pour pose constitué d'un anneau en fonte d'aluminium et d'un élément tubulaire en PVC, à commander séparément. Presse-étoupe PG13.5 pourvu de câble d'alimentation L=1 m avec dispositif anticondensation (moufle).

Installation

Application encastrée sur dallage, à l'aide d'un boîtier de pose à loger dans le sol, à fleur de la surface du revêtement, en prévoyant sur le pourtour une coulée de béton pour garantir une bonne étanchéité, et un fond de gravier ou un tuyau pour le drainage pour l'eau.

Coloris

Noir (04)

Poids (Kg)

2.2

Montage

enterré


Câblage

Ballast électronique intégré à l'appareil,

Remarque

L'appareil est pourvu d'un écran de protection qui recouvre les deux tiers du projecteur, évitant ainsi les phénomènes d'éblouissement. Le produit doit être installé avec le boîtier (réf. 5935) à commander séparément.

Conforme à la norme EN60598-1 et à la réglementation en vigueur (o 'à la réglementation relative')

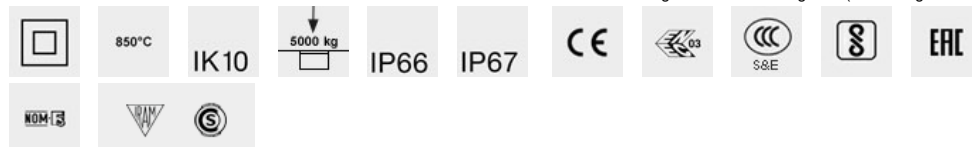**Données techniques**

Im du système:	24	Température de couleur [K]:	4000
W du système:	4.5	MacAdam Step:	3
Im source:	400	Durée de vie LED 1:	100,000h - L90 - B10 (Ta 25°C)
W source:	2.9	Durée de vie LED 2:	100,000h - L90 - B10 (Ta 40°C)
Efficacité lumineuse (lm/W, valeurs du système):	5.3	Code Lampe:	LED
Im en mode secours:	-	Nombre de lampes par groupe optique:	1
Flux total émis à un angle de 90° ou plus [Lm]:	7	Code ZVEI:	LED
Light Output Ratio (L.O.R.) [%]:	6	Nombre de groupes optiques:	1
IRC (minimum):	90	Plage de température ambiante opérative:	De -20°C à +35°C.
IRC (typique):	92		

Polaire