

Última actualización de la información: Mayo 2024

Configuraciones productos: B787+1785
B787: Proyector



Código producto

B787: Proyector **¡Advertencia! Código fuera de producción**

Descripción

Sistema de iluminación de pared destinado al uso de lámparas halógenas 150W QT-DE. Cuerpo óptico y cuadro realizados en aleación de aluminio fundición a presión, recubiertos con pintura acrílica líquida gris de elevada resistencia a los agentes atmosféricos y a los rayos UV. Vidrio de protección transparente templado sódico-cálcico, espesor 4mm; el cuadro queda unido al cuerpo óptico mediante dos tornillos imperdibles en acero inox AISI 304 y perno de cierre en acero inox AISI 303; junta silicónica 50 Shore interpuesta entre ellos. Reflector para la distribución asimétrica transversal realizado en aluminio superpuro 99,85% sometido a proceso de oxidación anódica (espesor 2/4 micras). El proyector puede ser orientado sobre el plano vertical +45°/-60° y sobre el plano horizontal 337°, con bloqueo mecánico del enfoque. Ojales para evacuación del agua en el cuerpo y el cuadro. El producto está compuesto por placa de fijación fabricada en aleación de aluminio fundición a presión con doble prensacables PG 11 en EPDM para el cableado pasante. Todos los tornillos externos son en acero inox A2. Dispersión del flujo hacia el hemisferio superior nulo, conforme a las más restrictivas normas contra la contaminación lumínica (óptica full cut-off tipo G6 según EN13201). Accesorios disponibles: filtros cromáticos, vidrio difusor, rejilla de protección y antideslumbrante con posibilidad de aplicación en parejas.

Instalación

Instalación en pared y suelo (hormigón, ladrillo y piedra) mediante kit de fijación, a terreno mediante piqueta y en poste mediante abrazadera.

Colores

Blanco (01) | Gris (15)

Montaje

a la pared|estaca de tierra

Equipo

Luminaria para alimentación de tensión de red. Doble prensacables PG11 en EPDM para cableado pasante.


Se conforma con EN60598-1 y regulaciones pertinentes



Datos técnicos

Im de sistema:	1631,8	Temperatura de color [K]:	3000
W de sistema:	150	Voltaje [Vin]:	230
Im de la fuente:	2400	Código de lámpara:	1785
W de la fuente:	150	Enchufe:	R7s
Eficiencia luminosa (lm/W, valor del sistema):	10,9	Número de lámparas por grupo óptico:	1
Im en modo emergencia:	-	Código ZVEI:	QT-DE 12
Flujo total de emisión en un ángulo de 90° o superior [Lm]:	0	Número de grupos ópticos:	1
Light Output Ratio (L.O.R.) [%]:	68	Rango de temperatura ambiente operativa:	de -20°C a +35°C.
CRI:	100		

Polar

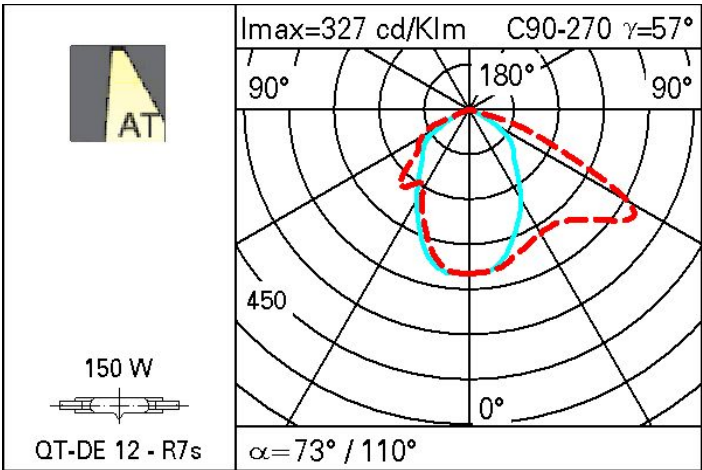

Isolux

