


Letzte Aktualisierung der Informationen: April 2024

Produktkonfiguration: EF56

EF56: Strahler mit Anschlussdose - LED Neutral White - eingebaute elektrische Versorgungseinheit - Very Wide Flood-Optik

**Produktcode**

EF56: Strahler mit Anschlussdose - LED Neutral White - eingebaute elektrische Versorgungseinheit - Very Wide Flood-Optik

Beschreibung

Strahler zur Verwendung von LED-Leuchtmitteln, Very Wide Flood-Optik Bestehend aus Leuchtgehäuse und Anschlussdose aus Aluminiumlegierung EN1706AC 46100LF, die einem Multi-Step-Vorbehandlungsverfahren unterzogen wurden, dessen Hauptphasen aus Entfettung, Fluoro-Zinkonit (Oberflächen-Schutzschicht) und Versiegelung (nanostrukturierte Silan-Schicht) bestehen. Die nachfolgende Lackierungsphase wird mit Grundierung und flüssigem, bei 150°C gebranntem Akryllack realisiert, was das Material witterungs- und UV-beständig macht. Verschlussglas aus gehärtetem Natrium-Kalzium-Glas, 5 mm dick. Doppelt schwenkbar: Drehung um 360° vertikal und Neigung um 90° horizontal. Mechanische Blockierung der Ausrichtung sowohl für die vertikale Drehung als auch für die horizontale Neigung. Komplet mit einfarbigem LED-Schaltkreis mit Optiksistem Opti Beam Reflector. Das Produkt ist komplett mit Kabelverschraubung PG13,5. Elektronisches Vorschaltgerät DALI ist im Produkt eingebaut. Es besteht die Möglichkeit, optisches Zubehör zur Außenmontage mittels eines Zubehör-Halterrahmens zu verwenden. Alle verwendeten Außenschrauben bestehen aus A2-Edelstahl.

Installation

Installation als Boden-, Wand-, Decken- und auf Masten

Farben

Weiß (01) | Schwarz (04) | Grau (15) | Rostbraun (F5)

Gewicht (Kg)

6.56

Montage

Wandarm|Erdoberfläche|Wandanbauleuchte|Deckenanbauleuchte


Verkabelung

Doppelte Kabelklemme PG.


Gemäß der Normen EN60598-1 u. Sondernormen

**Technische Daten**

Im System:	5729	Lebensdauer LED 2:	100,000h - L80 - B10 (Ta 40°C)
W System:	48.5	Lampencode:	LED
Im Lichtquelle:	6740	Anzahl Lampen in Leuchtgehäuse:	1
W Lichtquelle:	43	ZVEI-Code:	LED
Lichtausbeute (lm/W, Systemwert):	118.1	Anzahl Leuchtgehäuse:	1
Im im Notlichtbetrieb:	-	Operativer Umgebungstemperaturbereich:	von -30°C von 50°C.
abgegebener Lichtstrom bei/ über einem Winkel von 90° [lm]:	0	Lebensdauer des Produkts bei ≥ 50.000h Ta=40°C angegebener Raumtemperatur:	
Leuchtenbetriebswirkungsgrad 85 (L.O.R.) [%]:		Leistungsfaktor:	Sehen Montageanleitung
Abstrahlwinkel [°]:	76°	Einschaltstrom:	43 A / 260 µs
CRI (minimum):	80	maximale Anzahl Leuchten pro Sicherungsautomat:	B10A: 6 Leuchten B16A: 10 Leuchten C10A: 10 Leuchten C16A: 17 Leuchten
Farbtemperatur [K]:	4000	Überspannungsschutz:	10kV Gleichtaktspannung und 6kV Gegentaktspannung
MacAdam Step:	2	Control:	DALI-2
Lebensdauer LED 1:	100,000h - L90 - B10 (Ta 25°C)		

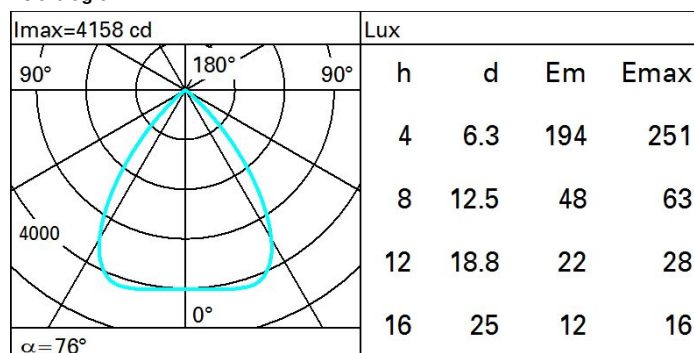Polardiagramm

Isolux

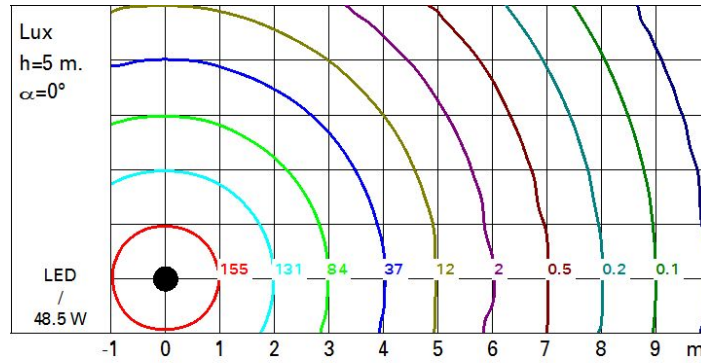

UGR-Diagramm

Corrected UGR values (at 6740 lm bare lamp luminous flux)												
Reflect.: ceiling/cav walls work pl. Room dim x y		0.70	0.70	0.50	0.50	0.30	0.70	0.70	0.50	0.50	0.30	
		0.50	0.30	0.50	0.30	0.30	0.50	0.30	0.50	0.30	0.30	
		0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	
		viewed crosswise					viewed endwise					
2H	2H	24.4	25.1	24.7	25.3	25.6	24.4	25.1	24.7	25.3	25.6	
	3H	24.2	24.9	24.5	25.1	25.4	24.2	24.9	24.5	25.1	25.4	
	4H	24.2	24.7	24.5	25.0	25.3	24.2	24.7	24.5	25.0	25.3	
	6H	24.1	24.6	24.4	24.9	25.3	24.1	24.6	24.4	24.9	25.3	
	8H	24.0	24.6	24.4	24.9	25.2	24.0	24.6	24.4	24.9	25.2	
	12H	24.0	24.5	24.4	24.8	25.2	24.0	24.5	24.4	24.8	25.2	
4H	2H	24.2	24.7	24.5	25.0	25.3	24.2	24.7	24.5	25.0	25.3	
	3H	24.0	24.5	24.4	24.8	25.2	24.0	24.5	24.4	24.8	25.2	
	4H	23.9	24.3	24.3	24.7	25.1	23.9	24.3	24.3	24.7	25.1	
	6H	23.8	24.2	24.3	24.6	25.0	23.8	24.2	24.3	24.6	25.0	
	8H	23.8	24.1	24.2	24.5	25.0	23.8	24.1	24.2	24.5	25.0	
	12H	23.7	24.0	24.2	24.5	24.9	23.7	24.0	24.2	24.5	24.9	
8H	4H	23.8	24.1	24.2	24.5	25.0	23.8	24.1	24.2	24.5	25.0	
	6H	23.7	24.0	24.2	24.4	24.9	23.7	24.0	24.2	24.4	24.9	
	8H	23.6	23.9	24.1	24.3	24.8	23.6	23.9	24.1	24.3	24.8	
	12H	23.6	23.8	24.1	24.3	24.8	23.6	23.8	24.1	24.3	24.8	
12H	4H	23.7	24.0	24.2	24.5	24.9	23.7	24.0	24.2	24.5	24.9	
	6H	23.6	23.9	24.1	24.3	24.8	23.6	23.9	24.1	24.3	24.8	
	8H	23.6	23.8	24.1	24.3	24.8	23.6	23.8	24.1	24.3	24.8	
Variations with the observer position at spacing:												
S = 1.0H		3.3 / -15.9					3.3 / -15.9					
1.5H		6.0 / -22.8					6.0 / -22.8					
2.0H		8.0 / -27.9					8.0 / -27.9					