

Dernière mise à jour des informations: Mai 2024

Configuration du produit: BD26+1768
BD26: 35W HIT flood



Référence produit
BD26: 35W HIT flood **Attention ! Code abandonné**

Description technique
Appareil d'éclairage de revêtement de sol, prévu pour l'utilisation de sources à halogénures métalliques (HIT). Équipé d'optique Flood, orientable de $\pm 15^\circ$ par rapport à l'axe vertical et de $\pm 180^\circ$ sur le plan horizontal. Formé d'un corps circulaire et d'une collerette en inox AISI 304, à traitement de surface pour augmenter la résistance à la corrosion et d'un anneau de raccord en aluminium moulé sous pression peint en noir. Le produit présente un verre de fermeture sodocalcique trempé, épaisseur 8 mm, résistant à une charge statique de 1000 kg et un joint d'étanchéité en EPDM noir. Le réflecteur est en aluminium extra-pur à 99,98% à traitement de brillantage, anodisation et sablage de surface. Plaque porte-composants en aluminium. Dans sa partie inférieure, le produit présente un presse-étoupe PG16 en inox, avec câble d'alimentation de 1 m et dispositif anti-condensation. L'ensemble collerette, verre, groupe optique garantit une résistance à une charge statique de 2500 Kg. Toutes les vis externes sont en inox A2.

Installation
Application par encastrement dans un revêtement de sol, à l'aide du boîtier pour pose à installer dans le sol, au ras de la surface du revêtement, avec une coulée de ciment en périphérie et un fond de gravier de drainage afin de garantir respectivement une bonne étanchéité et l'écoulement de l'eau de pluie. Dimensions boîtier : D=233 H=310.


Coloris
Acier (13)

Montage
enterré

Câblage
Appareil équipé de transformateur électronique intégré 220/240V 50/60Hz.

Remarque
Accessoires disponibles : réfracteur pour distribution elliptique du flux lumineux, filtres colorés, verre diffuseur, grille filtrante (spilling), grille de protection en inox et kit de vis antivol.


Conforme à la norme EN60598-1 et à la réglementation en vigueur (o "à la réglementation relative")



Données techniques

Im du système:	1810.7	IRC:	80
W du système:	39	Température de couleur [K]:	3000
Im source:	3300	Voltage [V]:	230
W source:	35	Code Lampe:	1768
Efficacité lumineuse (lm/W, valeurs du système):	46.4	Culot:	G12
Im en mode secours:	-	Nombre de lampes par groupe optique:	1
Flux total émis à un angle de 90° ou plus [Lm]:	0	Code ZVEI:	HIT-CE
Light Output Ratio (L.O.R.) [%]:	55	Nombre de groupes optiques:	1
Angle d'ouverture [°]:	36°	Plage de température ambiante opérative:	De -20°C à +35°C.

Polaire

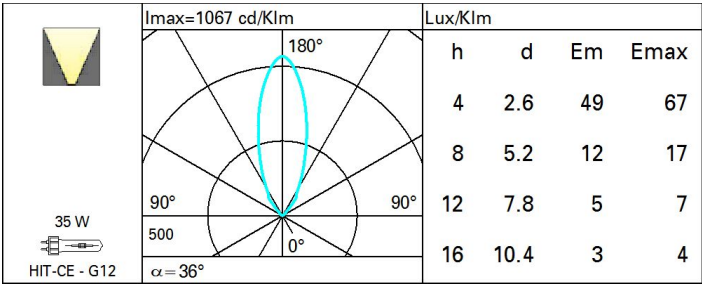

Isolux

