

Ultimo aggiornamento delle informazioni: Aprile 2024

### Configurazione di prodotto: MC11

MC11: Incasso quadrato - 226x226 mm H=103 mm - LED neutral white - alimentatore DALI ottica luce generale



### Codice prodotto

MC11: Incasso quadrato - 226x226 mm H=103 mm - LED neutral white - alimentatore DALI ottica luce generale **Attenzione! Codice fuori produzione**

### Descrizione tecnica

Apparecchio quadrato fisso ad incasso finalizzato all'utilizzo di lampada LED. Versione con falda per installazione ad appoggio. Riflettore metallizzato sfaccettato con vapori di alluminio sottovuoto con strato di protezione antigraffio. Corpo in alluminio pressofuso e sistema di dissipazione passiva. Prodotto completo di gruppo LED DALI 3000 lm in tonalità di colore neutral white 4000K e driver elettronico separato dall'apparecchio. Distribuzione luminosa luce generale.

### Installazione

Ad incasso tramite molle di torsione che consentono una facile installazione su controsoffitti con spessore a partire da 1 mm fino a 25 mm.

### Colore

Bianco/Alluminio (39)

### Peso (Kg)

2.11

### Montaggio

incasso a soffitto

### Cablaggio


Prodotto completo di componentistica elettronica DALI

Soddisfa EN60598-1 e relative note



Sul prodotto visibile dopo l'installazione


pending



### Dati tecnici

Im di sistema:	2880	Temperatura colore [K]:	4000
W di sistema:	26.2	MacAdam Step:	3
Im di sorgente:	3000	Life Time LED 1:	50,000h - L80 - B10 (Ta 25°C)
W di sorgente:	23	Codice lampada:	LED
Efficienza luminosa (lm/W, dati di sistema):	109.9	Numero di lampade per vano ottico:	1
Im in modalità emergenza:	-	Codice ZVEI:	LED
Flusso totale emesso a 90° o superiore [Lm]:	0	Numero di vani ottici:	1
Light Output Ratio (L.O.R.) [%]:	96	Control:	DALI
Indice di resa cromatica:	80		


### Polare

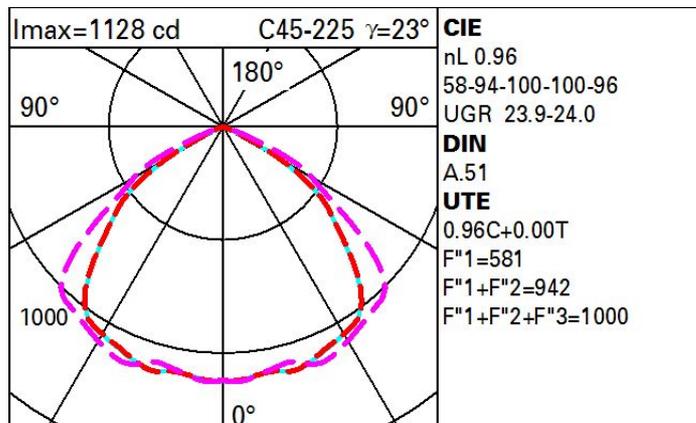

**Coefficienti di utilizzazione**

R	77	75	73	71	55	53	33	00	DRR
K0.8	68	59	52	48	57	52	51	45	47
1.0	75	66	60	56	65	60	59	53	56
1.5	85	78	73	69	77	72	71	66	69
2.0	90	85	81	78	83	80	79	74	77
2.5	93	89	86	83	87	84	83	79	82
3.0	95	92	89	86	90	87	86	82	85
4.0	97	94	92	90	92	90	89	85	89
5.0	98	96	94	92	94	92	91	87	91

**Curva limite di luminanza**

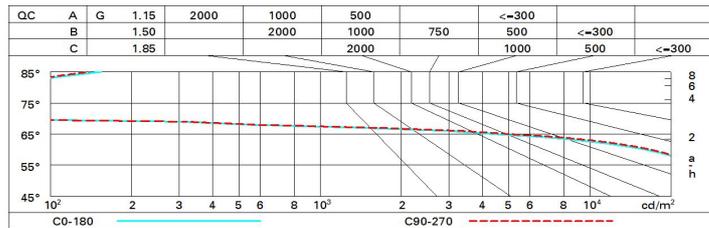

**Diagramma UGR**

Corrected UGR values (at 3000 lm bare lamp luminous flux)											
Reflect.:		viewed crosswise					viewed endwise				
ceil/cav		0.70	0.70	0.50	0.50	0.30	0.70	0.70	0.50	0.50	0.30
walls		0.50	0.30	0.50	0.30	0.30	0.50	0.30	0.50	0.30	0.30
work pl.		0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20
Room dim		viewed crosswise					viewed endwise				
x	y										
2H	2H	23.8	24.8	24.1	25.1	25.3	23.9	24.8	24.2	25.1	25.4
	3H	23.7	24.6	24.1	24.9	25.2	24.3	25.1	24.6	25.4	25.7
	4H	23.7	24.4	24.0	24.7	25.1	24.3	25.1	24.6	25.4	25.7
	6H	23.6	24.3	23.9	24.6	25.0	24.2	24.9	24.6	25.2	25.6
	8H	23.5	24.2	23.9	24.6	24.9	24.2	24.9	24.5	25.2	25.5
	12H	23.5	24.2	23.9	24.5	24.9	24.1	24.8	24.5	25.1	25.5
4H	2H	24.3	25.0	24.6	25.3	25.7	23.7	24.5	24.0	24.8	25.1
	3H	24.2	24.8	24.5	25.2	25.5	24.1	24.7	24.5	25.1	25.4
	4H	24.1	24.6	24.5	25.0	25.4	24.1	24.7	24.5	25.0	25.4
	6H	24.0	24.5	24.4	24.9	25.3	24.0	24.5	24.5	24.9	25.3
	8H	23.9	24.4	24.4	24.8	25.3	24.0	24.4	24.4	24.9	25.3
	12H	23.9	24.3	24.4	24.7	25.2	23.9	24.3	24.4	24.8	25.2
8H	4H	24.0	24.4	24.4	24.8	25.3	24.0	24.4	24.4	24.8	25.3
	6H	23.9	24.2	24.3	24.7	25.2	23.9	24.3	24.4	24.7	25.2
	8H	23.8	24.1	24.3	24.6	25.1	23.8	24.2	24.3	24.6	25.1
	12H	23.8	24.0	24.3	24.5	25.1	23.8	24.1	24.3	24.6	25.1
12H	4H	23.9	24.3	24.4	24.7	25.2	23.9	24.3	24.4	24.8	25.2
	6H	23.8	24.1	24.3	24.6	25.1	23.8	24.2	24.3	24.6	25.1
	8H	23.8	24.0	24.3	24.5	25.1	23.8	24.1	24.3	24.6	25.1
Variations with the observer position at spacing:											
S =	1.0H	0.5 / -0.5					0.5 / -0.5				
	1.5H	1.5 / -4.1					1.5 / -3.8				
	2.0H	2.3 / -17.2					2.3 / -16.6				