


Ultimo aggiornamento delle informazioni: Maggio 2024

### Configurazione di prodotto: N384+LED

N384: incasso LED orientabile estraibile - alimentazione DALI inclusa



### Codice prodotto

N384: incasso LED orientabile estraibile - alimentazione DALI inclusa **Attenzione! Codice fuori produzione**

### Descrizione tecnica

Apparecchio ad incasso orientabile estraibile per sorgente LED neutral white. Sistema passivo di dispersione termica. Cornice e corpo principale in alluminio pressofuso; cerniere di rotazione in acciaio. Anello di rotazione con carter protettivo in materiale termoplastico ad alta resistenza. Orientamento del corpo con dispositivo di manovra manuale: interno 40° - esterno 65° - rotazione sull'asse 355°. Riflettore con ottica ad alta efficienza in alluminio superpuro - apertura spot. Anello di chiusura del corpo lampada in alluminio pressofuso. Vetro di protezione trasparente temperato. Alimentatore dimmerabile DALI fornito in dotazione collegato all'apparecchio.

### Installazione

ad incasso con molle in acciaio per controsoffitti con spessore a partire da 1 mm; foro di preparazione Ø 195 mm

### Colore

Bianco (01)

### Peso (Kg)

1.7

### Montaggio

incasso a soffitto

### Cablaggio

su box alimentatore con connessioni ad innesto rapido

Soddisfa EN60598-1 e relative note

IP20

IP23


Sul prodotto visibile  
dopo l'installazione



### Dati tecnici

|                                              |      |                                    |      |
|----------------------------------------------|------|------------------------------------|------|
| Im di sistema:                               | 2688 | Indice di resa cromatica:          | 80   |
| W di sistema:                                | 32   | Temperatura colore [K]:            | 4000 |
| Im di sorgente:                              | 3200 | MacAdam Step:                      | 3    |
| W di sorgente:                               | 32   | Codice lampada:                    | LED  |
| Efficienza luminosa (lm/W, dati di sistema): | 84   | Numero di lampade per vano ottico: | 1    |
| Im in modalità emergenza:                    | -    | Codice ZVEI:                       | LED  |
| Flusso totale emesso a 90° o superiore [Lm]: | 0    | Numero di vani ottici:             | 1    |
| Light Output Ratio (L.O.R.) [%]:             | 84   | Control:                           | DALI |
| Angolo di apertura [°]:                      | 12°  |                                    |      |

### Polare

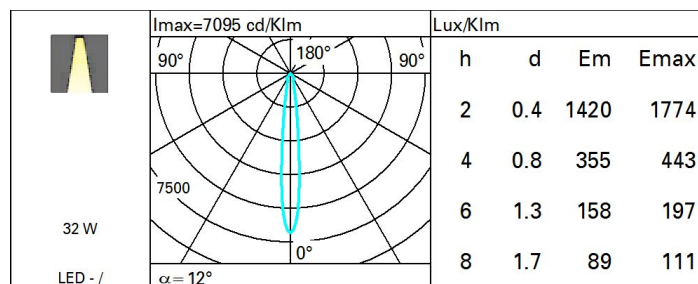

Coefficienti di utilizzazione

| R    | 77 | 75 | 73 | 71 | 55 | 53 | 33 | 00 | DRR |
|------|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|
| K0.8 | 75 | 71 | 68 | 66 | 70 | 68 | 67 | 64 | 77  |
| 1.0  | 78 | 75 | 72 | 70 | 74 | 72 | 71 | 68 | 81  |
| 1.5  | 83 | 80 | 78 | 76 | 79 | 77 | 76 | 74 | 88  |
| 2.0  | 85 | 83 | 82 | 80 | 82 | 81 | 80 | 77 | 92  |
| 2.5  | 87 | 85 | 84 | 83 | 84 | 83 | 82 | 80 | 95  |
| 3.0  | 88 | 87 | 86 | 85 | 85 | 85 | 84 | 81 | 97  |
| 4.0  | 89 | 88 | 88 | 87 | 87 | 86 | 85 | 83 | 99  |
| 5.0  | 90 | 89 | 88 | 88 | 88 | 87 | 86 | 84 | 100 |

Curva limite di luminanza

