


Última actualización de la información: Febrero 2025

Configuraciones productos: QX79.24

QX79.24: Minimal 15 cámaras - Wide Flood - LED - Transparente incoloro



Código producto

QX79.24: Minimal 15 cámaras - Wide Flood - LED - Transparente incoloro

Descripción

Luminaria miniaturizada empotrable lineal con 15 elementos ópticos para lámparas led - óptica fija Cuerpo de aluminio fundido a presión, versión minimal (sin marco) a ras de techo. Para la instalación del empotrable en el falso techo es indispensable utilizar el adaptador específico disponible con código independiente. Reflector Opti Beam de alta definición en material termoplástico metalizado, integrado en posición retrasada en la pantalla antideslumbramiento; la composición de la estructura del sistema óptico evita el efecto puntiforme, permite obtener una distribución lumínica definida y circular y genera una emisión con deslumbramiento controlado. Incluye una unidad de alimentación regulable DALI conectada a la luminaria.

Instalación

Introducción del cuerpo empotrable mediante muelles de acero en el adaptador específico ya instalado - comprobar el espesor del falso techo y utilizar el marco compatible disponible con código independiente.

Colores

Transparente incoloro (24)

Peso (Kg)

0.86

Montaje

empotrable en la pared|empotrable en el techo

Equipo

Conexiones con conexión rápida en la unidad de alimentación.


Se conforma con EN60598-1 y regulaciones pertinentes



Datos técnicos

lm de sistema:	3024	CRI (típico):	92
W de sistema:	33.6	Temperatura de color [K]:	4000
lm de la fuente:	3600	MacAdam Step:	3
W de la fuente:	30	Life time (vida útil) LED 1:	> 50,000h - L90 - B10 (Ta 25°C)
Eficiencia luminosa (lm/W, valor del sistema):	90	Código de lámpara:	LED
lm en modo emergencia:	-	Número de lámparas por grupo óptico:	1
Flujo total de emisión en un ángulo de 90° o superior [Lm]:	0	Código ZVEI:	LED
Light Output Ratio (L.O.R.) [%]:	84	Número de grupos ópticos:	1
Ángulo de apertura del haz de luz [°]:	48° / 46°	Control:	DALI-2
CRI (mínimo):	90		


Polar

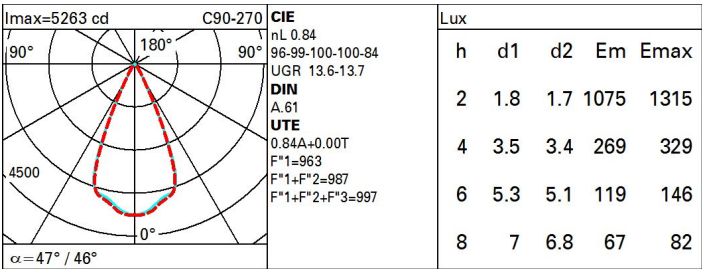

# Coefficientes de uso

R	77	75	73	71	55	53	33	00	DRR
K0.8	75	70	67	65	70	67	66	64	76
1.0	78	74	71	69	73	71	70	68	80
1.5	82	79	77	75	78	76	75	73	87
2.0	85	83	81	80	82	80	79	77	91
2.5	87	85	84	82	84	82	82	79	94
3.0	88	87	85	85	85	84	83	81	96
4.0	89	88	87	87	86	86	85	83	98
5.0	89	89	88	88	87	87	85	83	99

## Curva límite de luminancia

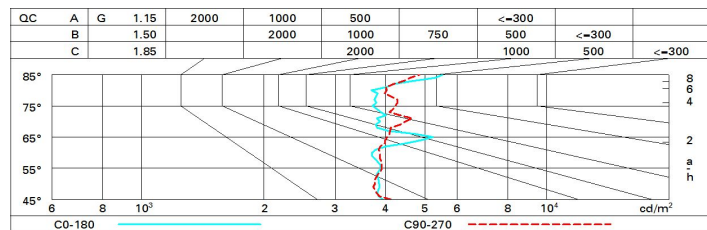

## Diagrama UGR

Corrected UGR values (at 3000 lm bare lamp luminous flux)											
Reflect.: ceiling/cav walls work pl. Room dim x y		0.70	0.70	0.50	0.50	0.30	0.70	0.70	0.50	0.50	0.30
		0.50	0.30	0.50	0.30	0.30	0.50	0.30	0.50	0.30	0.30
		0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20
		viewed crosswise					viewed endwise				
2H	2H	11.4	11.9	11.7	12.2	12.4	12.0	12.5	12.3	12.8	13.0
	3H	12.1	12.6	12.4	12.9	13.1	12.1	12.6	12.4	12.9	13.1
	4H	12.4	12.9	12.7	13.2	13.5	12.2	12.6	12.5	12.9	13.2
	6H	12.7	13.1	13.0	13.4	13.7	12.2	12.6	12.5	12.9	13.2
	8H	12.8	13.2	13.2	13.5	13.9	12.1	12.5	12.5	12.9	13.2
	12H	13.0	13.4	13.4	13.7	14.1	12.1	12.5	12.5	12.8	13.2
4H	2H	11.6	12.0	11.9	12.3	12.6	13.0	13.4	13.3	13.7	14.0
	3H	12.6	13.0	13.0	13.3	13.7	13.4	13.8	13.8	14.1	14.5
	4H	13.0	13.4	13.4	13.7	14.1	13.6	13.9	14.0	14.3	14.7
	6H	13.4	13.7	13.9	14.1	14.6	13.7	14.0	14.1	14.4	14.8
	8H	13.6	13.9	14.1	14.3	14.8	13.7	14.0	14.2	14.4	14.8
	12H	13.9	14.2	14.4	14.6	15.0	13.7	14.0	14.2	14.4	14.9
8H	4H	13.2	13.5	13.7	13.9	14.3	14.1	14.4	14.6	14.8	15.3
	6H	13.8	14.0	14.3	14.5	15.0	14.4	14.6	14.9	15.1	15.6
	8H	14.1	14.3	14.6	14.8	15.3	14.5	14.7	15.0	15.2	15.7
	12H	14.5	14.7	15.0	15.2	15.7	14.6	14.7	15.1	15.2	15.8
12H	4H	13.2	13.5	13.7	13.9	14.4	14.3	14.6	14.8	15.0	15.4
	6H	13.8	14.0	14.3	14.5	15.0	14.6	14.8	15.1	15.3	15.8
	8H	14.2	14.4	14.7	14.9	15.4	14.8	14.9	15.3	15.4	15.9
Variations with the observer position at spacing:											
S =	1.0H	1.4 / -0.8					1.4 / -1.1				
	1.5H	3.0 / -1.2					3.0 / -1.3				
	2.0H	4.3 / -1.3					4.5 / -1.6				