


Dernière mise à jour des informations: Mai 2024

Configuration du produit: QL46

QL46: Minimal sections 3 x 5 LED - Wall Washer



Référence produit

QL46: Minimal sections 3 x 5 LED - Wall Washer

Description technique

Appareil miniaturisé linéaire encastrable pour sources LED, spécialement destiné à l'éclairage vertical de murs. Le système optique breveté garantit une émission homogène et efficace sur le mur, en évitant les zones d'ombre à proximité du plafond. Corps principal à surface radiante en fonte d'aluminium, version minimal (sans cadre) pour installation à ras de plafond. Pour l'installation de l'encastré sur le faux-plafond, l'adaptateur spécifique, disponible sous une référence séparée, est indispensable. Récupérateur de flux - réflecteur en aluminium extra-pur - écran asymétrique en PMMA texturé - châssis périphérique intérieur en polycarbonate noir. L'appareil est fourni avec l'unité d'alimentation pré-raccordée. LED à fort indice de rendement chromatique.

Installation

Insertion du corps de l'encastré à l'aide de ressorts en fil d'acier sur l'adaptateur spécifique préalablement installé - vérifier l'épaisseur du faux-plafond et utiliser la collerette compatible, disponible sous une référence à part.

Coloris

Noir (04)

Poids (Kg)


0.85

Montage

encastré mural|encastré au plafond

Câblage

sur boîtier d'alimentation : assemblages par vis




Conforme à la norme EN60598-1 et à la réglementation en vigueur (ou à la réglementation relative)



Données techniques

Im du système:	1092	Durée de vie LED 1:	50,000h - L90 - B10 (Ta 25°C)
W du système:	35	Code Lampe:	LED
Im source:	2800	Nombre de lampes par groupe optique:	1
W source:	29	Code ZVEI:	LED
Efficacité lumineuse (lm/W, valeurs du système):	31.2	Nombre de groupes optiques:	1
Im en mode secours:	-	Facteur de puissance:	Voir Notice de montage
Flux total émis à un angle de 90° ou plus [Lm]:	0	Courant d'appel:	9 A / 22 µs
Light Output Ratio (L.O.R.) [%]:	39	Nombre maximal d'appareils par disjoncteur:	B10A: 20 appareils B16A: 33 appareils C10A: 34 appareils C16A: 56 appareils
IRC (minimum):	95	% minimum de gradation:	1
IRC (typique):	97	Protection de surtension:	2kV Mode commun e 1kV Mode différentiel
Température de couleur [K]:	3000	Control:	DALI-2
MacAdam Step:	3		

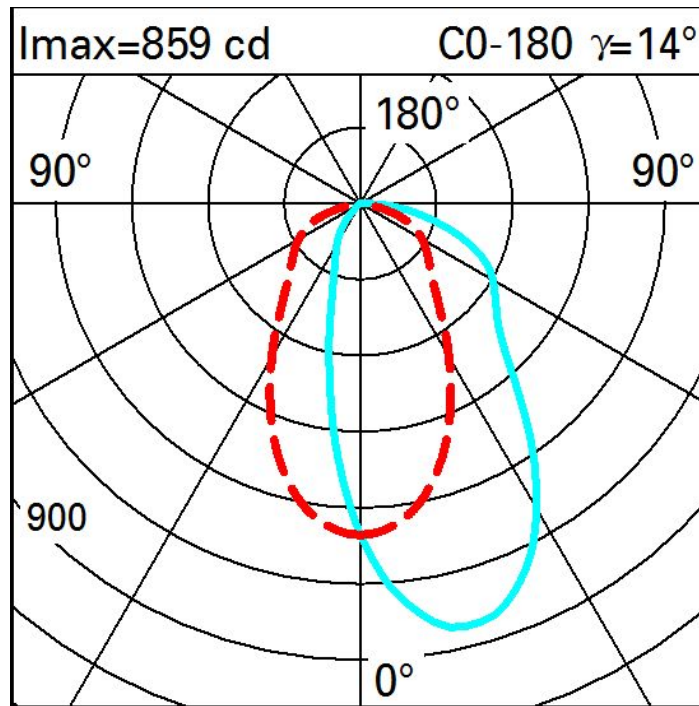

Eclairéments

Lux												Wall distance = 1m											
3																							
	3	6	16	42	118	200	118	42	16	6	3												
2	6	11	22	49	103	144	103	49	22	11	6												
	6	11	21	44	84	108	84	44	21	11	6												
1	6	10	19	36	59	71	59	36	19	10	6												
	5	9	16	27	39	44	39	27	16	9	5												
0																							
	m	-2	-1	0	1	2	3																