


Configurazione 4

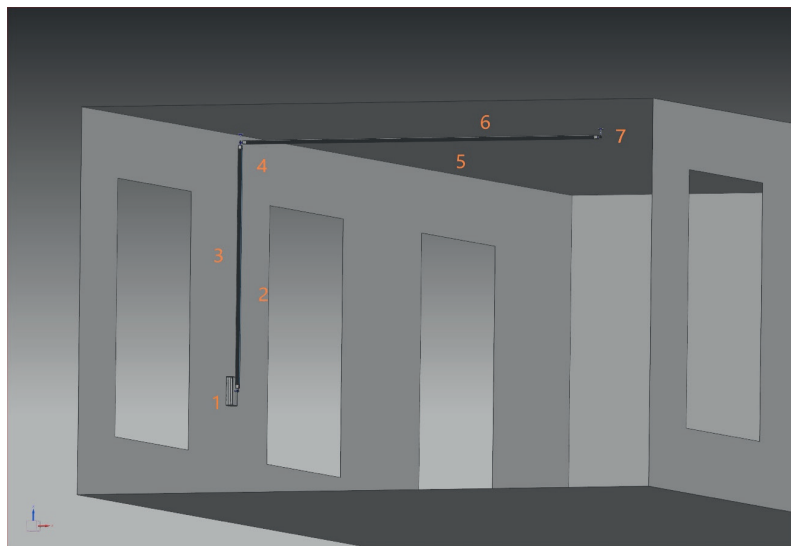

1	Involucro esterno con 1 terminale	PF01	1
1	Supporto a muro con elettrificazione 100 W	PE94	1
2	Modulo L= 1824 General light Minimal	RP30	1
3	Strip UpLight L= 1824	PE51	1
4	Supporto da superficie con 2 terminali orientabili	PE75	1
5	Modulo L=1824 General Light Minimal	RP30	1
6	Strip UpLight L= 1824	PE51	1
7	Supporto da superficie con terminale orientabile	PE74	1