

Letzte Aktualisierung der Informationen: Mai 2024

**Produktkonfiguration: P027**

P027: Großer Korpus - Warm White - Optik Wall Washer

**Produktcode**

P027: Großer Korpus - Warm White - Optik Wall Washer **Warnung! Code eingestellt**

**Beschreibung**

Schwenkbarer Strahler mit Adapter für die Installation auf Stromschiene, zur Bestückung mit linearen LEDs PCB im Farbton Warm White (3000K). Produkt komplett mit Reflektor aus superreinem eloxiertem Aluminium, um eine Up Light Wall Washer-Lichtverteilung für die vertikale Ausleuchtung der Wand von oben nach unten zu erzielen. In den Korpus integriertes Vorschaltgerät. Das Leuchtengehäuse ist aus Aluminiumdruckguss hergestellt. Drehung um 360° um die Senkrechte und Schrägstellung um 90° zur Waagrechten Passive Wärmeableitung. Möglichkeit der Anbringung des als Zubehör lieferbaren asymmetrischen Schirms.

**Installation**

mit Stromschiene oder Einbaudose

**Farben**

Schwarz (04) | Weiß/Schwarz (47)

**Gewicht (Kg)**

2.11


**Montage**

Dreiphasenstromschienensystem|Deckenanbauleuchte

**Verkabelung**


Die Leuchte wird komplett mit elektronischen Komponenten ausgeliefert.

Gemäß der Normen EN60598-1 u. Sondernormen

**Technische Daten**

Im System:	3480	CRI (minimum):	80
W System:	48.1	Farbtemperatur [K]:	3000
Im Lichtquelle:	4350	MacAdam Step:	2
W Lichtquelle:	44	Lebensdauer LED 1:	> 50,000h - L80 - B10 (Ta 25°C)
Lichtausbeute (lm/W, Systemwert):	72.3	Lampencode:	LED
Im im Notlichtbetrieb:	-	Anzahl Lampen in Leuchtengehäuse:	1
abgegebener Lichtstrom bei/ über einem Winkel von 90° [lm]:	0	ZVEI-Code:	LED
Leuchtenbetriebswirkungsgrad (L.O.R.) [%]:		Anzahl Leuchtengehäuse:	1

Polardiagramm

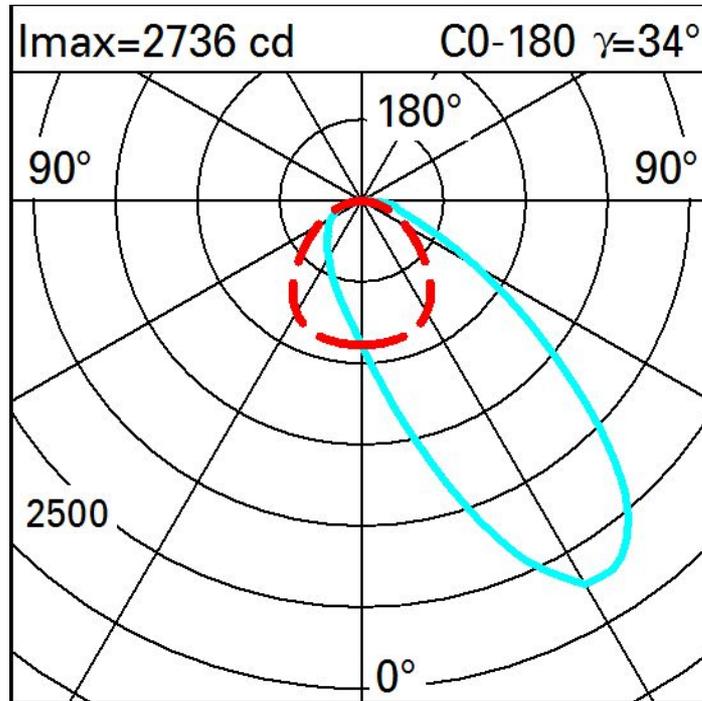

Beleuchtungen

